

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация	Параметры					
	Габариты (ВхШхГ)	Полезная глубина (мм)	Распределенная нагрузка (кг)	Масса (кг)	U	Упаковка (мест)
ШТК-М-33.8.8	1625x800x820	680	450	110	33	3
ШТК-М-33.8.10	1625x800x1020	880	450	125	33	3
ШТК-М-38.8.8	1850x800x820	680	500	120	38	3
ШТК-М-38.8.10	1850x800x1020	880	500	135	38	3
ШТК-М-42.8.8	2030x800x820	680	550	130	42	3
ШТК-М-42.8.10	2030x800x1020	880	550	145	42	3
ШТК-М-47.8.8	2250x800x820	680	650	140	47	3
ШТК-М-47.8.10	2250x800x1020	880	650	155	47	3

ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ

Модификация	Упаковка					
	Место 1 (крепёж)		Место 2		Место 3	
	Габариты (ВхШхГ)	Масса (кг)	Габариты (ВхШхГ)	Масса (кг)	Габариты (ВхШхГ)	Масса (кг)
ШТК-М-33.8.8	1590x940x180	60	820x840x165	35	800x1550x60	24
ШТК-М-33.8.10		60	820x1040x165	41	1000x1550x60	29
ШТК-М-38.8.8	1805x940x180	66	820x840x165	35	800x1770x60	28
ШТК-М-38.8.10		66	820x1040x165	41	1000x1770x60	32
ШТК-М-42.8.8	1990x940x180	78	820x840x165	35	800x1950x60	29
ШТК-М-42.8.10		78	820x1040x165	41	1000x1950x60	36
ШТК-М-47.8.8	2190x940x180	82	820x840x165	35	800x2180x60	33
ШТК-М-47.8.10		82	820x1040x165	41	1000x2180x60	40

Паспорт

Шкаф телекоммуникационный
серии ШТК-М


ИДПУ.301445.229ПС

Ширина 800 мм

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота (U)	Модификации*	
33	ШТК-М-33.8.8	ШТК-М-33.8.10
38	ШТК-М-38.8.8	ШТК-М-38.8.10
42	ШТК-М-42.8.8	ШТК-М-42.8.10
47	ШТК-М-47.8.8	ШТК-М-47.8.10
	Глубина (мм)	
	800	1000

* Шкафы комплектуются задней металлической стенкой и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом и дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. Боковые проемы шкафа блокируются металлическими стенками.

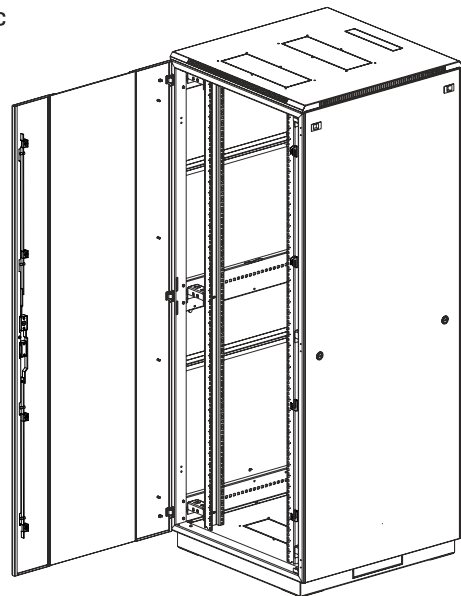

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



Шкаф телекоммуникационный ШТК-М _____ соответствует техническим условиям ТУ РБ 800008148.001–2003 и признан годным к эксплуатации

Инженер по качеству

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф телекоммуникационный ШТК-М _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковал

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

АКСЕССУАРЫ

Подробная информация на сайте www.cmo.ru

Код	Наименование изделия	Артикул
Полки		
73541600500	Полка перф., глубина 580 мм	СВ-58
73541600600	Полка перф., глубина 620 мм	СВ-62
73541601100	Полка перф., глубина 750 мм	СВ-75
30412121817	Полка перф., глубина 1000 мм	СВ-100
73541600501	Полка перф. грузоподъёмностью 100 кг., глубина 580 мм	СВ-58 У
73541600601	Полка перф. грузоподъёмностью 100 кг., глубина 620 мм	СВ-62 У
30141601101	Полка перф. грузоподъёмностью 100 кг., глубина 750 мм	СВ-75 У
30412122700	Полка перф. грузоподъёмностью 100 кг., глубина 1000 мм	СВ-100У
30141601800	Полка перф. выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 580 мм	ТСВ-58
30141601900	Полка перф. выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 620 мм	ТСВ-62
30141602000	Полка перф. выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 750 мм	ТСВ-75
73541600702	Полка перф. консольная 2U, глубина 200 мм	МС-20
73541600701	Полка перф. консольная 2U, глубина 300 мм	МС-30
73541600700	Полка перф. консольная 2U, глубина 400 мм	МС-40
30141602101	Полка клавиатурная с телескоп. напр., регулируемая глубина 580-620 мм	ТСВ-К4
73541600704	Полка для стойки перф. консольная 2U с центр. креплением, глубина 300 мм	МС-30.2
73541600703	Полка для стойки перф. консольная 2U с центр. креплением, глубина 400 мм	МС-40.2
Модули вентиляторные		
30655820300	Модуль вентиляторный потолочный (170х425), 2 вентилятора без датчика	МВ-400-2
30655821100	Модуль вентиляторный потолочный (170х425), 2 вентилятора с датчиком 35С	МВ-400-2С
30655821200	Модуль вентиляторный потолочный (170х425), 3 вентилятора без датчика	МВ-400-2-3
30655820800	Модуль вентиляторный потолочный (170х425), 3 вентилятора с датчиком 35С	МВ-400-2-3С
30655820100	Модуль вент. 19" 1U, 3 вент., регулируемая глубина 200-310 мм без датчика	МВ-400-3
30655820900	Модуль вент.19" 1U, 3 вент., регулируемая глубина 200-310 мм с датчиком 35С	МВ-400-3С
30655820200	Модуль вент. 19" 1U, 6 вент., глубина 390-750 мм без датчика	МВ-400-6
30655821000	Модуль вент. 19" 1U, 6 вент., глубина 390-750 мм с датчиком 35С	МВ-400-6С
Силовые розетки		
30112220700	Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток	БР-8П (У10-008)
30112221600	Блок силовых розеток 19" со шнуром (2 м.) без выключателя, 9 розеток	БР-9П-Ш
	Блок силовых розеток 19" со шнуром (2,5 м.), 8 розеток	БР-8П-Ш
Кабельные органайзеры		
30536320400	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца	ГКО-4.62
30536320300	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, черный	ГКО-4.62-9005
30536320200	Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1U, 4 кольца	ГКО-О-4.62
30536320100	Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1U, 4 кольца, черный	ГКО-О-4.62-9005
74115102000	Кабельный органайзер одинарный 65х45 мм	СМ
74115102100	Кабельный органайзер одинарный 90х65 мм	СБ
74542220703	Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 33U	ВКО-М-33.75
74542220704	Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 42U	ВКО-М-42.75
74542220705	Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 47U	ВКО-М-47.75
74542222303	Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 33U	ВКО-М-33.150
74542222304	Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 42U	ВКО-М-42.150
74542222305	Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 150 мм 47U	ВКО-М-47.150
Прочие изделия		
74115101000	Фальшпанель в шкаф 19" 1U	ФП-1
74115101001	Фальшпанель в шкаф 19" 2U	ФП-2
74115101002	Фальшпанель в шкаф 19" 4U	ФП-4
30412122108	Фальшпанель в шкаф 19" 5U	ФП-5
29060900200	Направляющие (уголки) для напольных шкафов, глубина 580-620 мм (комплект)	УО-58/62
29060900300	Направляющие (уголки) для напольных шкафов, глубина 750 мм (комплект)	УО-75
60609002000	Комплект для соединения напольных шкафов ШТК-М	КС-ШТК-М
13050900500	Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный	КВ-Щ-55.420
14050900100	Комплект монтажный № 1 (винт, шайба, гайка), упаковка 50 шт.	КМ-1
14050900200	Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт.	КМ-2
30111721500	Бокс оптический 19" с комплектом вставок (Патч-панель 19")	БОН-М2-1-19"
30141222700	Панель телефонная 19", 180 пар	ПТ-18
30517720100	Панель заземления горизонтальная 19"	ПЗ-19
30517720200	Панель заземления вертикальная 500 мм	ПЗ-500
30517720201	Панель заземления вертикальная 1000 мм	ПЗ-1000

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.Шкаф телекоммуникационный модели ШТК–М (далее – изделие) предназначен для размещения оптического и электротехнического оборудования систем передачи информации. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19”) по ГОСТ 28601.2–90 (МЭК 297).

1.2.Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ15150–69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80 % при температуре 25 °С.

2.ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1.Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров. Распределенная вертикальная нагрузка до 600 кг. ШТК-М комплектуется усиленными боковыми стенками. Стенки фиксируются пластиковыми защелками и точечными замками. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой, и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключая заднюю панель. Двери фиксируются ригельными (42U, 47U) и усиленными точечными замками (33U, 38U), имеют как правую, так и левую навеску. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей МВ-400-2. В основание или крышу ШТК-М глубиной 600-800 мм. возможна установка двух вентиляторных модулей, в шкафы глубиной 1000 мм. трех модулей. Крыша имеет дополнительную перфорацию и кабельный ввод - 290х50 мм, основание три кабельных ввода - 250х62 мм. В основа-ние шкафа предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неров-ности пола. Возможна установка поворотных роликов (в комплект поставки не входят). Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон, через боковые легкосъёмные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Предусмотрена система заземления.

3.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1.Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
 3.2.Гарантийный срок эксплуатации шкафов 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.
 3.3.Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

4.УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

4.1.Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.
 4.2.Транспортирование шкафов в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150.
 4.3.Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150–69.
 4.4.Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.


5. АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, п.Колодищи, ул.Минская, дом 67А, тел.: +375 (17) 500-00-00, тел./факс: +375 (17) 508–12–66, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru



РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ: ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕРИИ ШТК-М 33U, 38U, 42U, 47U

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

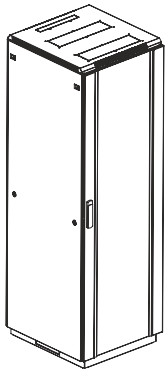


- A** Крыша – 1 шт.
B Основание – 1 шт.
C Рама – 2 шт.
D Швеллер верхний – 4 шт.
E Швеллер нижний – 2 шт.
F Задняя стенка – 1 шт.*
G Боковые стенки – 2 шт.
H Вертикальные направляющие – 4 шт.
I Кронштейн вертикальной направляющей – 12 шт.
J Дверь: металл (1), стекло (2), перфорация (3) – 1/2 шт.*

*Зависит от комплектации

	Модификация	Передняя дверь, задняя стенка		Две двери	
		33-38U	42-47U	33-38U	42-47U
	Винт потай М6х12	6	14	12	28
	Гайка М6	16	24	22	38
	Ригельный замок	—	1	—	2
	Фиксатор тяги	—	4	—	8
	Усиленный точечный замок	1	—	2	—
	Точечный замок	6	—	4	—
	Петля дверная	3	—	6	—
	Демпфер	22	—	24	—
	Винт М6х12	88			
	Шайба зубчатая	16			
	Гайка с фиксатором	54			
	Заглушка	56			
	Фиксатор боковой обшивки	4			
	Комплект заземления	1			
	Ножки	4			

Ригельный замок 42U, 47U и комплектующие



Количество зависит от комплектации

	Корпус замка	1/2 шт.
	Тяга	2/4 шт.
	Стопорная шайба	2/4 шт.
	Опоры тяг (встроены в дверь)	4/8 шт.
	Фиксатор тяги	2/4 шт.


Необходимый инструмент:

- Крестовая отвертка
- Плоскогубцы с удлиненными губками
- Ключи гаечные: 19/10/7 мм
- Ключ-шестигранник для внутреннего шестигранника 3 мм
- Линейка с функцией измерения уровня

Внимание! Затягивайте винтовые соединения только после полной сборки шкафа!


СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

- 1** Подготовьте основание **B** к сборке шкафа. Установите винтовые опоры (ножки). Установите с внутренней стороны гайки с фиксаторами. Закрепите нижние швеллеры **E**, используйте винты М6х12. Затяните соединения до упора. Установите провода заземления, используйте винты М6х12 и гайки М6.

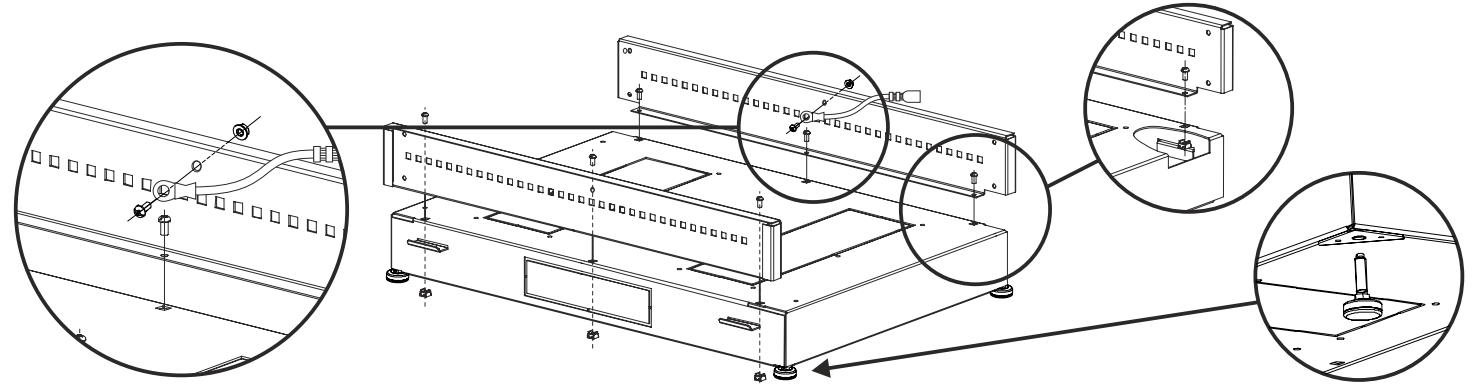


- 2** Подготовьте рамы **C** к сборке шкафа. **Внимание! В шкафах высотой 42U, 47U используется ригельный замок, в 33U, 38U – усиленный точечный.** Определите сторону открывания двери и установите петли и фиксаторы, используйте винты потай М6х12 и гайки М6. Установите в неиспользуемые отверстия заглушки. **Внимание! Для шкафов 33U, 38U фиксаторы тяг не используются.**


Рама для установки двери 42U, 47U

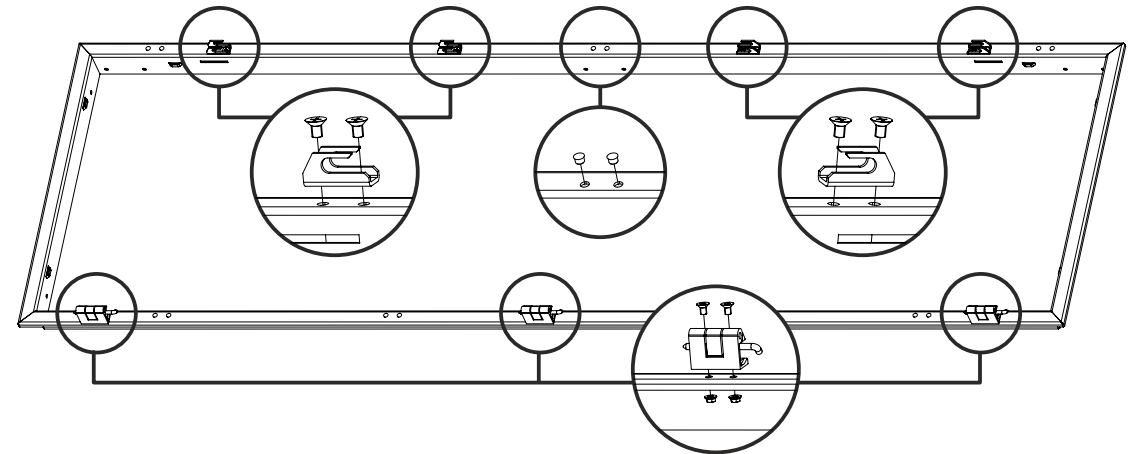


- 3** **Внимание! Учитывайте сторону открывания двери при сборке шкафа.** Соедините основание **B** с установленными нижними швеллерами **E** и рамы **C**, используйте винты М6х12 и зубчатые шайбы. Используйте одну зубчатую шайбу для одного узла соединения, как показано на рисунке. Для сборки расположите рамы горизонтально. Установите провода заземления на рамы со стороны дверных петель, как показано на рисунке. При комплектации шкафа задней стенкой установите провод заземления на раму с правой стороны.

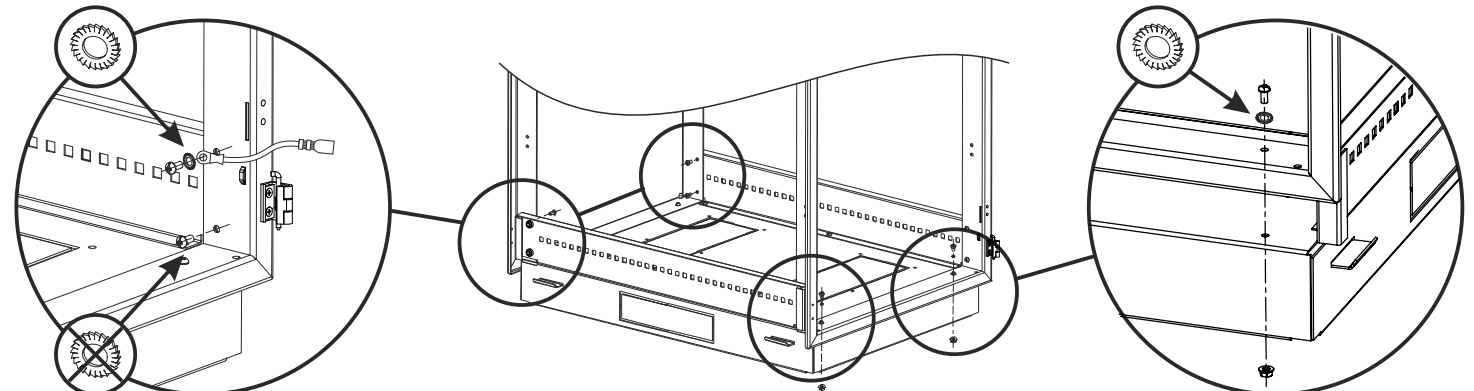


- 4** Установите швеллеры **Д** на рамы **С**, используйте винты М6х12 и зубчатые шайбы. Используйте одну зубчатую шайбу для одного узла соединения. **Внимание! Средний швеллер сориентируйте отверстиями для фиксации замка вниз, верхний отверстиями вверх.**

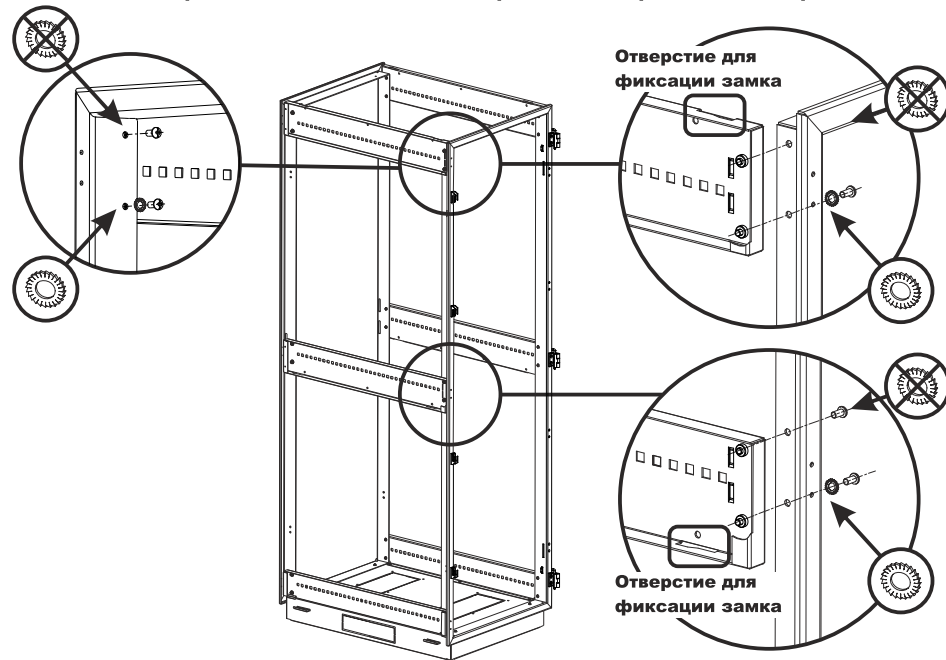


- 5** Установите крышу **А** шкафа, используйте винты М6х12, гайки М6 и зубчатые шайбы. Используйте одну зубчатую шайбу для одного узла соединения. **Внимание! Сориентируйте крышу кабельным вводом к тыльной стороне шкафа.**

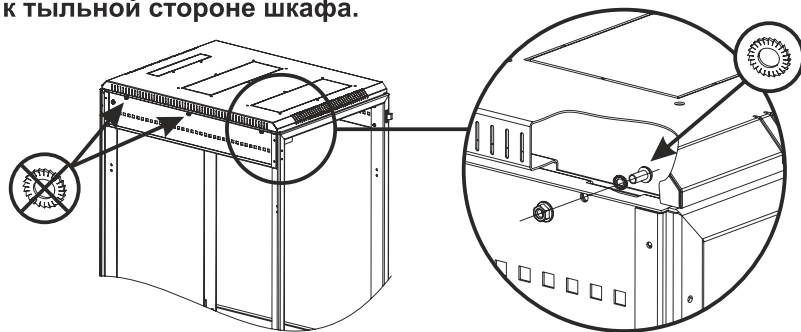


- 6** Установите кронштейны **И** для крепления вертикальных направляющих на необходимую глубину. Установите вертикальные направляющие **Н**. Используйте винты М6х12 и гайки с фиксаторами. Затяните соединения до упора. Установите демпферы.

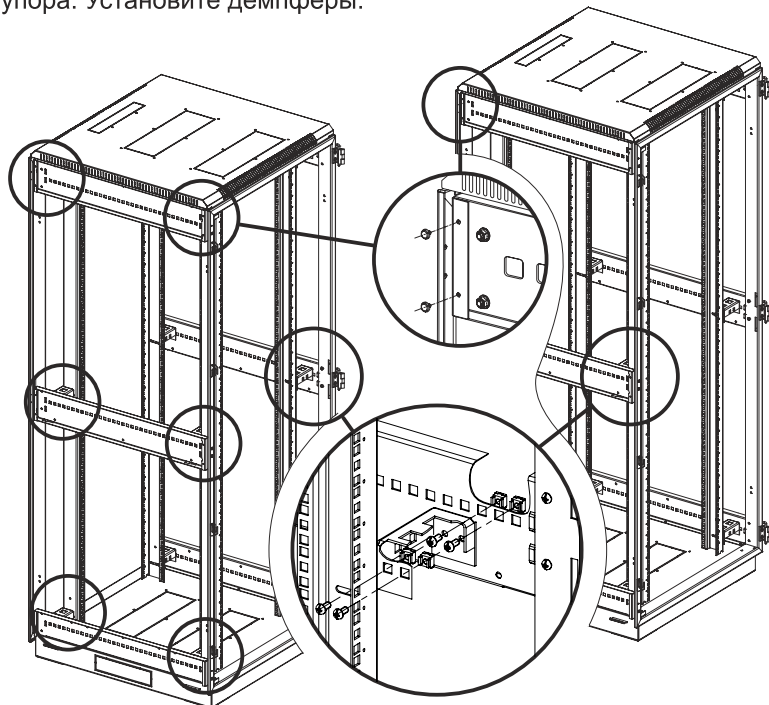


- 7** Подготовьте для установки дверь **Ж** шкафа. Установите на дверь корпус ригельного замка. Установите тяги, используйте опоры тяг (**опоры тяг уже установлены на дверь**). Соедините тяги с ригельным замком, установите стопорные шайбы. Установите демпферы. При комплектации шкафа двумя дверями аналогично подготовьте вторую дверь. **Внимание! Шкафы 33U, 38U комплектуются усиленными точечными замками без тяг.**

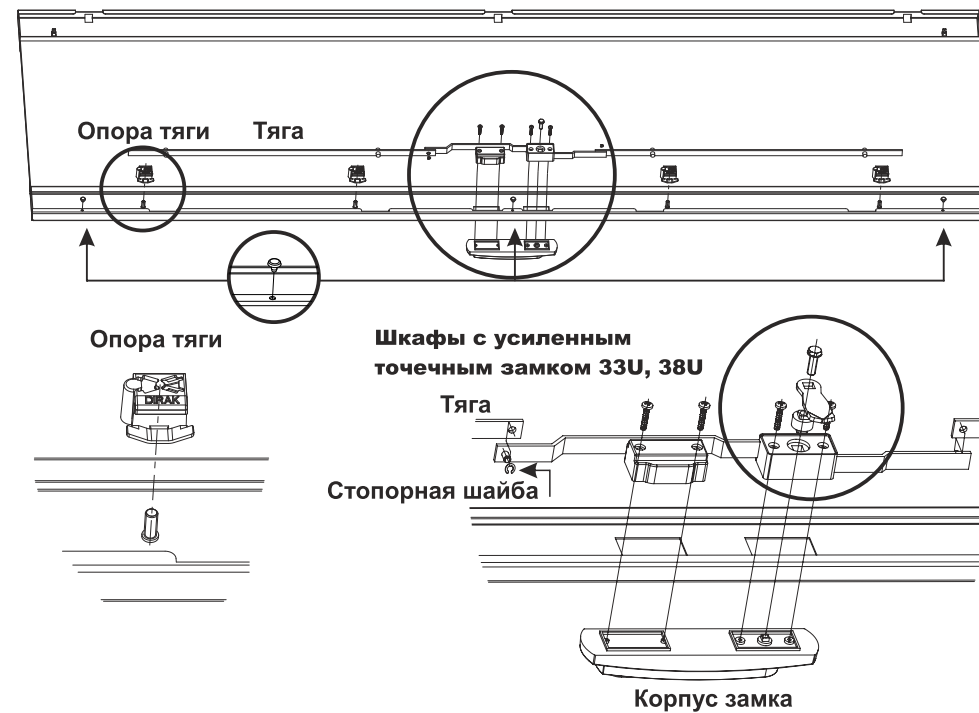


- 8** Подготовьте для установки заднюю **Ф** и боковые **Г** стенки. Установите замки и фиксаторы. На заднюю стенку установите дополнительные демпферы. **Внимание! В закрытом положении язычки замков боковых стенок сориентированы вниз, задней стенки – горизонтально.**

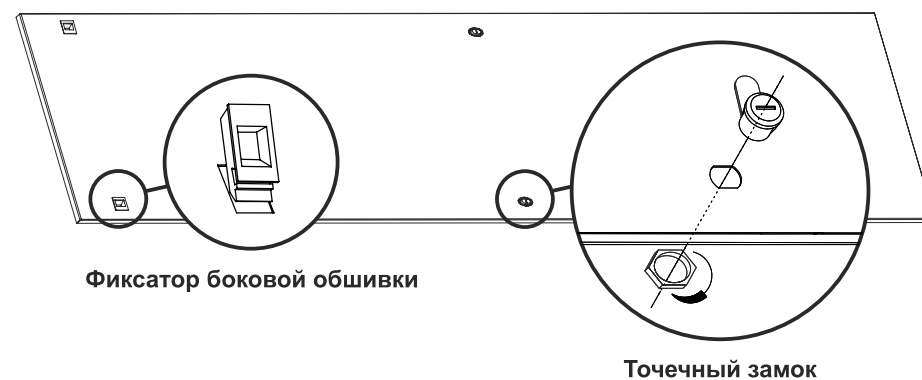


В крыше шкафа предусмотрен кабельный ввод - 290х50 мм.
В основании - три кабельных ввода - 250х62 мм.

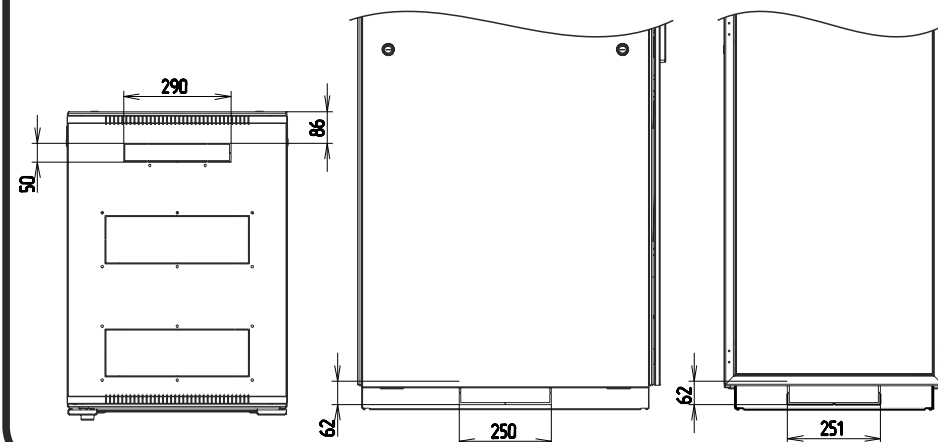


- 9** Установите дверь **Ж** и заднюю стенку **Ф** на шкаф. Подсоедините провода заземления.

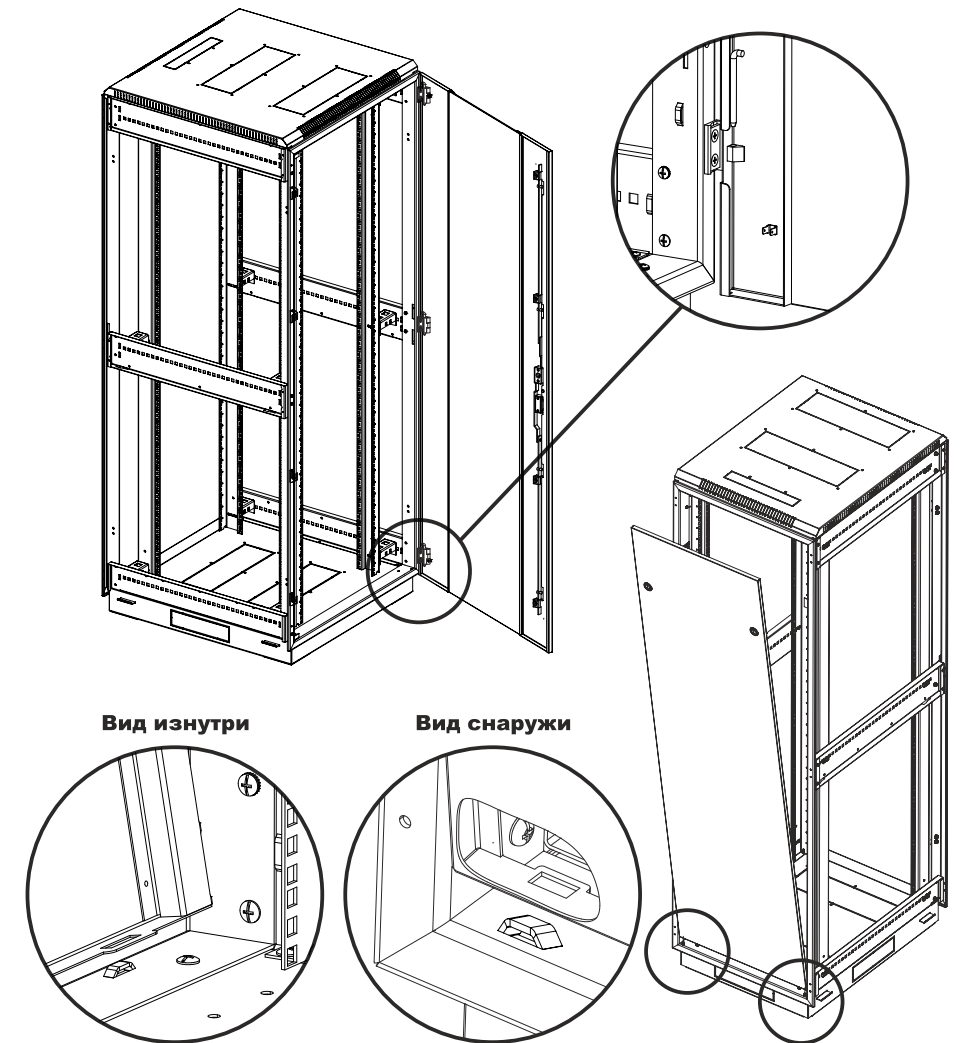


- 10** Установите шкаф на место эксплуатации, используя линейку с функцией измерения уровня, компенсируйте опоры неровности пола. Затяните винтовые соединения до упора. Установите боковые стенки **Г** и подсоедините провода заземления.

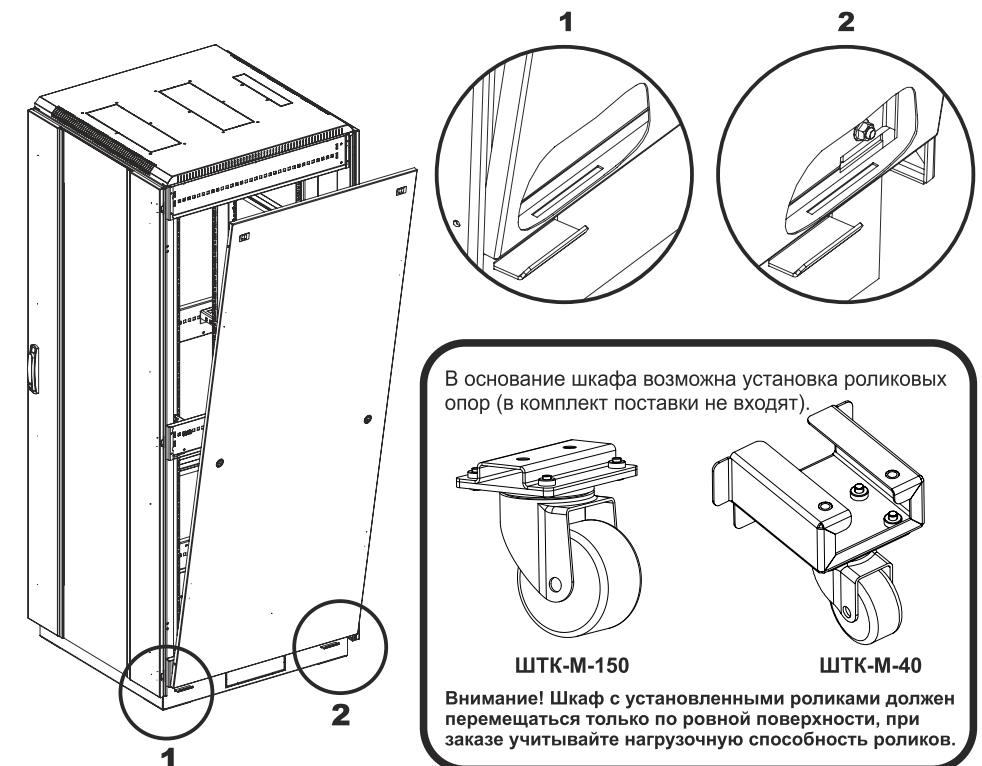

В основание шкафа возможна установка роликовых опор (в комплект поставки не входят).



ШТК-М-150



ШТК-М-40

Внимание! Шкаф с установленными роликами должен перемещаться только по ровной поверхности, при заказе учитывайте нагрузочную способность роликов.