


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NeuroStation



TRASSIR NeuroStation – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) с поддержкой видеоналитики на основе нейронных сетей: детекция проникновения людей в зону, подсчет количества людей в зоне (например, в очереди), а также поиск в архиве по людям. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).

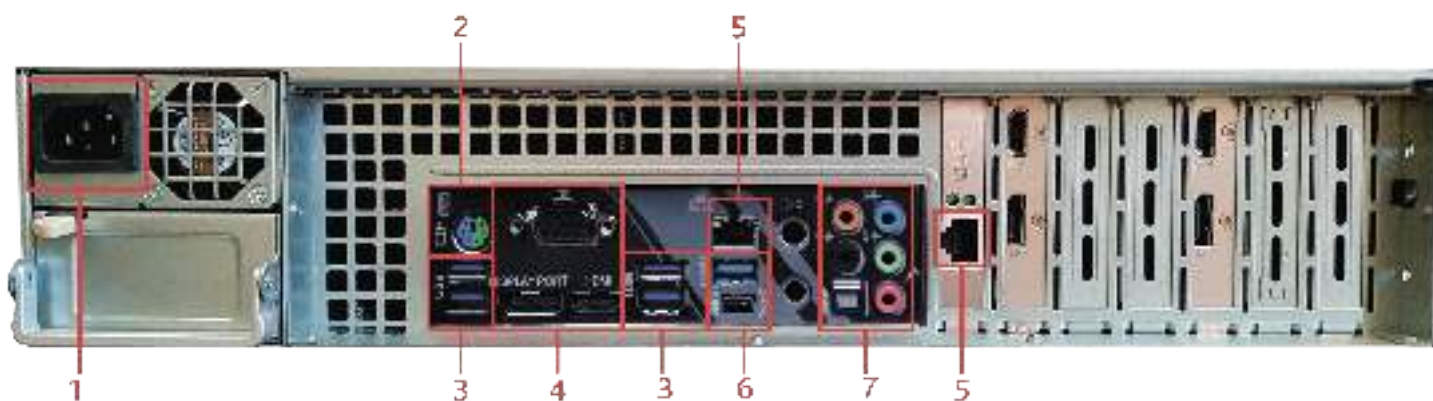

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Разъем питания 220В | 5. Разъемы RJ-45 для Ethernet |
| 2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь) | 6. Разъем USB 3.1 |
| 3. Блок разъемов USB 3.0 | 7. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 4. Разъемы для подключения мониторов | |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 128 IP-каналов
Формат сжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ²)
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ²)
Суммарный поток	720 Мбит/с
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 на передней панели 4 USB 3.0, 1 USB 3.1, 1 USB 3.1 type-C на задней панели
Размер архива	до 8 жестких дисков
Количество видеовыходов³	1 D-SUB 1 DisplayPort 1 HDMI
Максимальное разрешение вывода	D-SUB: FullHD DisplayPort / HDMI: 4K ⁴
Аудиовходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм) 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Напряжение питания	220В
Максимальная потребляемая мощность	600 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Габариты (ШхГхВ), мм	482 x 550 x 89
Размеры упаковки, мм	580 x 710 x 200
Вес НЕТТО/БРУТТО, кг	14 / 17

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

³ К видеорегистратору можно подключить до 3-х мониторов.

⁴ Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.

Комплектация:

● Видеорегистратор (в сборе и упаковке)	1 шт.
● Клавиатура (PS/2)	1 шт.
● Мышь (USB)	1 шт.
● Кабель питания	1 шт.
● Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку	1 шт.
● Технический паспорт изделия	1 шт.
● Гарантийный талон	1 шт.
● Руководство пользователя на видеорегистратор	1 шт.
● Руководство пользователя на системную плату (на англ. языке)	1 шт.
● Руководство пользователя на системную плату (на неск. языках)	1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru