

**HIKVISION®**



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**16-ти канальный IP-видеорегистратор**

**DS-7716NI-I4**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


# DS-7716NI-I4



## Общая информация

- 16 каналов
- Запись видео с разрешением до 12Мп
- Вывод видео с разрешением до 4К
- Синхронное воспроизведение 4 канала@4K
- 4 SATA HDD до 8ТБ
- 1/1 аудио вход/выходов
- Сетевой интерфейс 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet

## Интерфейсы задней

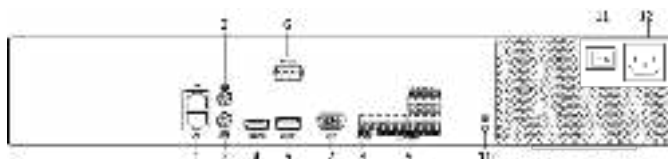

| Цифра | Наименование | Цифра | Наименование                           |
|-------|--------------|-------|----------------------------------------|
| 1     | LAN1/ LAN2   | 7     | VGA                                    |
| 2     | Аудиовход    | 8     | RS-485                                 |
| 3     | Аудиовход    | 9     | Порт управления, тревожные вход/ выход |
| 4     | HDMI         | 10    | Заземление                             |
| 5     | USB          | 11    | Источник питания                       |
| 6     | RS-232       | 12    | Вкл./ Выкл.                            |

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <b>DS-7716NI-I4</b>                                                               |
| <b>Видео/аудиовход</b>                  |                                                                                   |
| <b>Формат видеосжатия</b>               | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4                                               |
| <b>IP камеры</b>                        | 16 каналов                                                                        |
| <b>Двусторонний аудиовход</b>           | 1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)                                                      |
| <b>Входящая пропускная способность</b>  | 160Мб/с                                                                           |
| <b>Исходящая пропускная способность</b> | 256Мб/с                                                                           |
| <b>Видео/аудиовыход</b>                 |                                                                                   |
| <b>Видеовыход</b>                       | HDMI/ VGA                                                                         |
| <b>Разрешение вывода</b>                | HDMI: до 4K<br>VGA: до 1080p                                                      |
| <b>Аудиовыход</b>                       | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ)                                                     |
| <b>Запись</b>                           |                                                                                   |
| <b>Количество потоков</b>               | 2                                                                                 |
| <b>Тип потока</b>                       | Видео, видео и аудио                                                              |
| <b>Синхронное воспроизведение</b>       | 16@1080p, 4@4K                                                                    |
| <b>Сеть</b>                             |                                                                                   |
| <b>Удаленные соединения</b>             | 128                                                                               |
| <b>Протоколы</b>                        | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| <b>Жесткий диск</b>                     |                                                                                   |
| <b>SATA</b>                             | 4 SATA                                                                            |
| <b>Объем</b>                            | До 8ТБ каждый                                                                     |
| <b>Интерфейсы</b>                       |                                                                                   |
| <b>Сетевой интерфейс</b>                | 2 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet                                                |
| <b>USB-интерфейс</b>                    | 2 USB 2.0<br>1 USB 3.0                                                            |
| <b>Последовательный интерфейс</b>       | 1 RS-232<br>1 RS-485                                                              |
| <b>Тревожные вход/выход</b>             | 16/4                                                                              |
| <b>Общие</b>                            |                                                                                   |
| <b>Питание</b>                          | AC100-240В                                                                        |

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Потребляемая мощность (без HDD)</b> | До 20Вт                            |
| <b>Рабочие условия</b>                 | -10°C...+55°C, влажность 10% ~ 90% |
| <b>Шасси</b>                           | 1.5U                               |
| <b>Размеры</b>                         | 445 × 400 × 71 мм                  |
| <b>Вес (нетто)</b>                     | ≤5кг (без HDD)                     |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**