

## DS-2CE76D3T-ITMF

2 Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30 м

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



### Основная информация

- 2 Мп CMOS
- Высокая чувствительность
- Разрешение 1920 × 1080
- Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм
- EXIR 2.0, интеллектуальная подсветка, дальность подсветки до 30 м
- OSD-меню, 3D DNR, 120 дБ True WDR, переключение «День/ночь»
- Выход видео 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Встроенный микрофон: нет
- Встроенный слот для карты памяти: нет
- IP67
- HIKVISION-C



## Спецификации



| <b>Камера</b>                 |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                       | 2 Мп Progressive Scan CMOS                                                 |
| Стандарт передачи сигнала     | PAL/NTSC                                                                   |
| Скорость передачи кадров      | PAL: 1080P @25 к/с<br>NTSC: 1080p @30 к/с                                  |
| Разрешение                    | 1920 × 1080                                                                |
| Чувствительность              | 0.005 лк @(F1.2, AGC вкл), 0 лк с EXIR-подсветкой                          |
| Скорость электронного затвора | PAL: от 1/25 до 1/50,000 с<br>NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с                  |
| Поддержка медленного затвора  | Макс. 16 раз                                                               |
| Объектив                      | 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм                                                       |
| Угол обзора, по горизонтали   | 106° (2.8 мм), 82° (3.6 мм), 51° (6 мм)                                    |
| Крепление объектива           | M12                                                                        |
| Режим «день/ночь»             | Механический ИК-фильтр                                                     |
| Регулировка угла наблюдения   | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360°         |
| Синхронизация                 | Внутренняя синхронизация                                                   |
| WDR                           | ≥ 120 дБ                                                                   |
| <b>Меню</b>                   |                                                                            |
| AGC                           | Высокий/Средний/Низкий                                                     |
| Режим «день/ночь»             | Автоматич. /Цветн. / Ч/Б                                                   |
| Режим изображения             | STD/HIGH-SAT                                                               |
| HLC                           | Есть                                                                       |
| BLC                           | Есть                                                                       |
| WDR                           | Есть                                                                       |
| 3D DNR                        | Уровень 1 - 9                                                              |
| Язык                          | Английский                                                                 |
| Функции                       | Яркость, резкость, 3D DNR, зеркалирование, интеллектуальная EXIR-подсветка |
| <b>Интерфейсы</b>             |                                                                            |
| Видеовыход                    | 1 аналоговый HD-выход                                                      |
| Кнопка переключения           | TVI/AHD/CVI/CVBS                                                           |

| <b>Основное</b>        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочие условия        | От -40 до + 60 °С; влажность: 90% или меньше (без конденсата)                                     |
| Питание                | DC 12 В ± 25%<br><i>* Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры.</i> |
| Потребляемая мощность  | Макс. 4.6 Вт                                                                                      |
| Уровень защиты         | IP67                                                                                              |
| Материал               | Металл                                                                                            |
| Дальность ИК-подсветки | До 30 м                                                                                           |
| Размеры                | 89.47 × 68.2 мм (3.52" × 2.68")                                                                   |
| Масса                  | Приблиз. 240 г                                                                                    |


## Доступные модели

DS-2CE76D3T-ITMF

## Размеры

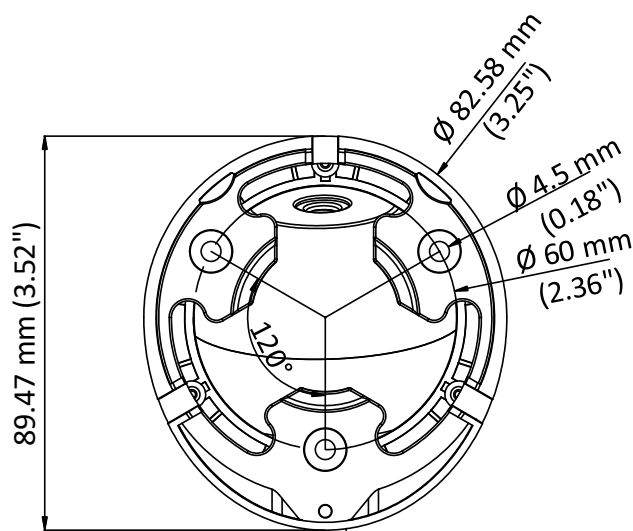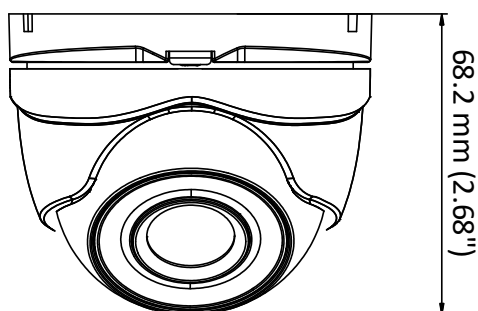

## Аксессуары

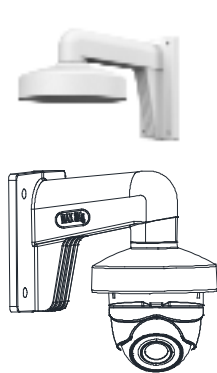


DS-1272ZJ-110-TRS  
Кронштейн  
для установки на стену



DS-1275ZJ-SUS  
Кронштейн  
для установки  
на столб (стойку)



DS-1276ZJ-SUS  
Кронштейн для  
установки на угол



DS-1280ZJ-XS  
Монтажная коробка

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов: это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**