ООО «ЭКСКОН»
Монтажный комплект

МК AL-700S

Руководство по эксплуатации

www.alerlock.ru
info@alerlock.ru

1. Общие сведения

1.1 Монтажный комплект МК AL-700S предназначен для монтажа замков AL-700S в накладном варианте установки.

1.2 Комплект предназначен для эксплуатации внутри помещений.

1.3 Пример записи при заказе: Монтажный комплект МК AL-700S.

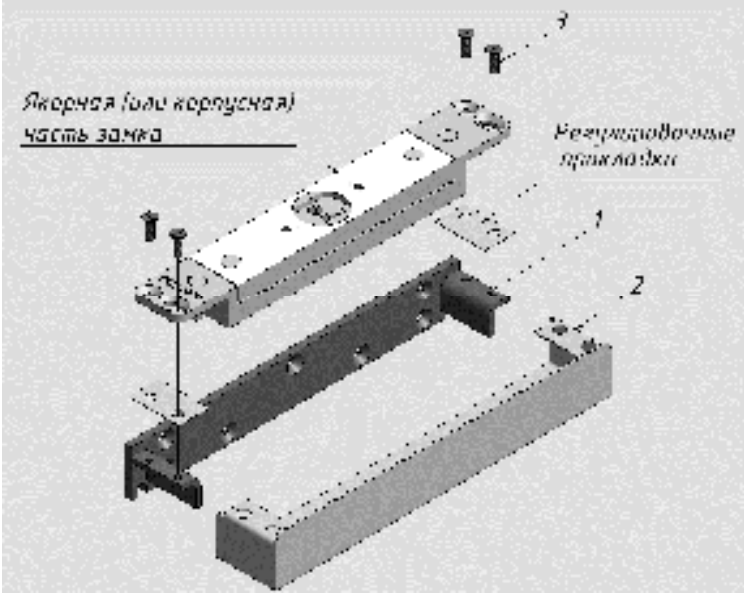

Рис. 1

2. Комплектность

В основной комплект поставки входит:

- кронштейн (1) 2 шт.
- кожух (2) 2 шт.
- винт М4х12 (потайн.) (3) 8 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

3. Указания по монтажу и эксплуатации

3.1 Корпусная часть ЗАМКА крепится с помощью кронштейна к дверной раме, якорная часть замка с помощью аналогичного кронштейна - к полотну двери. Кронштейны крепятся с помощью саморезов или винтов (не входят в комплект поставки). Кожухи крепятся к кронштейнам штатными винтами одновременно с корпусом или якорем ЗАМКА (Рис. 1).

3.2 Габаритно-установочные размеры комплекта показаны на рис.2.

3.3 Точность взаимного расположения должна обеспечивать совпадение выступов корпусной части и гнезд якорной части в пределах ±0,5мм в поперечном направлении (т.е. перпендикулярно полотну двери) и ±1,5 мм в продольном направлении (т.е. вдоль длинной стороны якорной части).

3.4 Допустимый рабочий (эксплуатационный) ЗАЗОР между рабочими поверхностями якорной и корпусной частей после установки и окончательного закрепления элементов ЗАМКА должен находиться в пределах 1,5 – 3,5 мм. Рекомендуемая (оптимальная) величина ЗАЗОРА 2 – 3 мм. При этом необходимо учитывать, что высота выступов в корпусной части составляет 1,5 мм, поэтому при минимальном ЗАЗОРЕ, в процессе закрывания двери, выступы могут слегка касаться поверхности подвижной пластины и скользить по ней. ЗАЗОР обеспечивается за счет установки регулировочных прокладок (толщиной 0,5 мм) между кожухом и крепежными уголками корпусной и якорной частей.

Проверку ЗАЗОРА между рабочими поверхностями корпусной и якорной частей ЗАМКА рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 месяца. В случае если ЗАЗОР не соответствует параметрам, установленным настоящим паспортом, произвести регулировку при помощи регулировочных пластин.

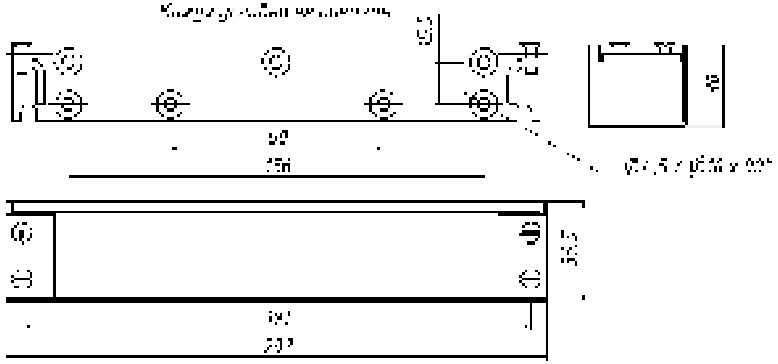

Рис. 2

4. Условия хранения.

Монтажный комплект МК AL-700S подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40°С при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Отметка о продаже

Монтажный комплект **МК AL-700S**

_____
Дата приемки ОТК Штамп ОТК

Производитель: ООО «ЭКСКОН»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3 стр.1
Телефон/Факс: +7 (495) 737-06-62
www.alerlock.ru www.алер.рф, www.excontrol.ru
e-mail: info@alerlock.ru

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ