

nobelic NBLC-4225Z-ASD

---

nobelic

## Краткое руководство пользователя

По вопросам настройки и работы с камерой обращайтесь в службу технической поддержки пользователей по телефону

**8-800-555-42-97**

или пишите на электронный адрес

**support@ivideon.ru.**

Поздравляем с удачной покупкой!  
Давайте настроим вашу  
новую камеру.

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Комплект поставки . . . . .                  | 3  |
| Устройство камеры . . . . .                  | 4  |
| Требования по технике безопасности . . . . . | 5  |
| Подготовка к работе . . . . .                | 6  |
| Установка на стену . . . . .                 | 6  |
| Грозозащита . . . . .                        | 8  |
| Настройка камеры с помощью Ivideon . . . . . | 10 |
| Использование облачного архива . . . . .     | 10 |
| Гарантийный талон . . . . .                  | 11 |


# Комплект поставки



IP-камера  
NBLC-4225Z-ASD



Краткое  
руководство



Настенный  
кронштейн



Шестигранный  
ключ




Кабельная  
муфта



Карабин

# Устройство камеры. Кнопка аппаратного сброса и слот Micro SD

Доступ к кнопке аппаратного сброса и слоту Micro SD на материнской плате камеры возможен после снятия задней крышки камеры (см рисунок).

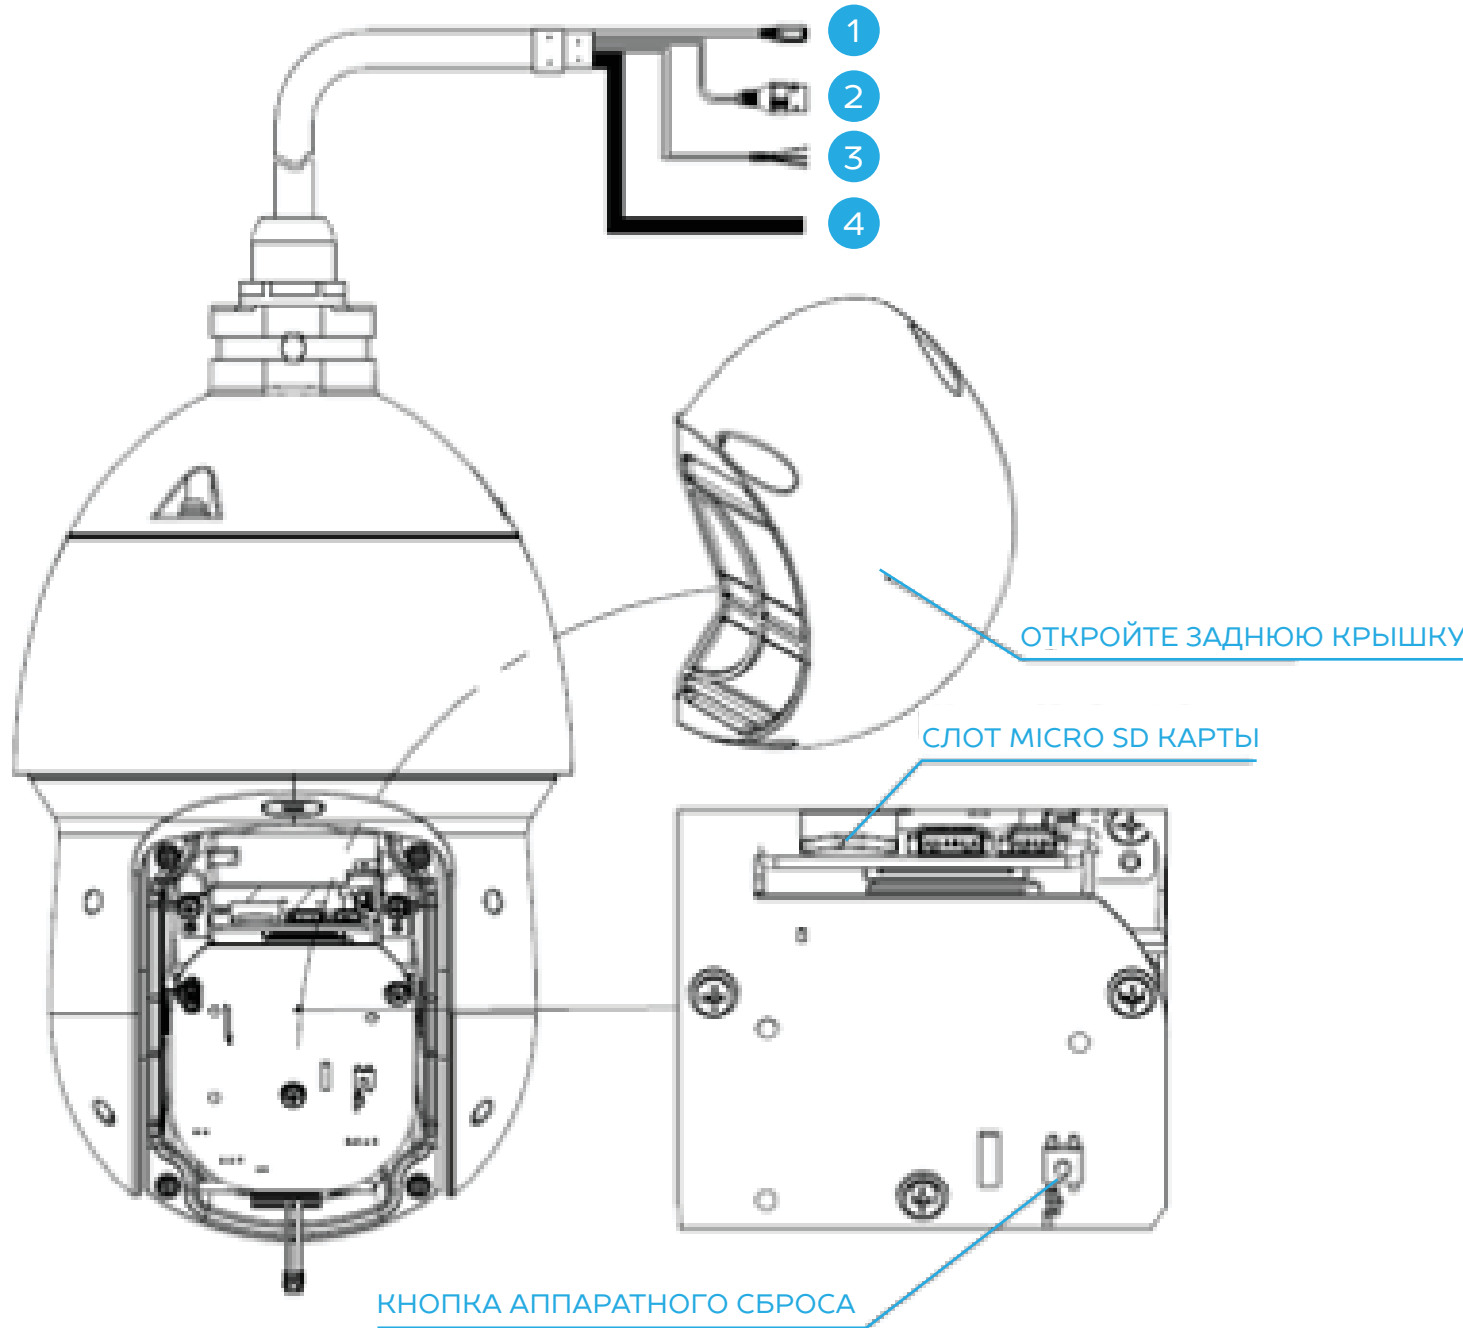

- 1 ВХОД ПИТАНИЯ: 12В ПОСТ. ТОКА
- 2 ПОРТ POE
- 3 БЕЛЫЙ: АУДИО ВХОД, КРАСНЫЙ : АУДИОВХОД ЧЕРНЫЙ: ЗАЗЕМЛЕНИЕ АУДИОВХОДОВ
- 4 КРАСНЫЙ: ТРЕВОЖНЫЙ ВХОД1, КОРИЧНЕВЫЙ: ТРЕВОЖНЫЙ ВХОД 2, ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ ВХОДОВ, СИНИЙ: ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХ, ЗЕЛЕНый: РЕЛЕЙ-ный ВЫХОД 1

# Требования по технике безопасности

- 1 Убедитесь в исправности и правильности подбора блока питания для камеры. Источник питания должен иметь сертификат безопасности. Выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать характеристикам камеры, указанным на коробке.
- 2 Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции. Вскрытие корпуса камеры запрещено.
- 3 Исключите прямое попадание солнечных лучей или других сильных источников света в объектив камеры.
- 4 Не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током.
- 5 Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
- 6 Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- 7 При обнаружении неисправности в изделии не

пытаться осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию.


- 8 При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- 9 Избегайте установки оборудования вблизи работающего кондиционера для исключения возможности конденсирования влаги на корпусе камеры.
- 10 Не устанавливайте камеру в помещениях с высокой температурой более +70°C, обращайте внимание на вентиляцию.

## Подготовка к работе

### УСТАНОВКА НА СТЕНУ

- 1 Выберите место крепления камеры с учетом габаритных размеров и удобства работы с монтажным инструментом. Перед установкой камеры убедитесь, что монтажная поверхность способна выдержать восьмикратный вес камеры, кронштейна и других аксессуаров.
- 2 Прodelайте установочные отверстия в стене в соответствии с отверстиями в нижней части кронштейна для настенного крепления. Вставьте распорные дюбели в отверстия. Обратите внимание: дюбели не включены в комплект поставки.
- 3 Протяните кабель через отверстие в стене в отверстие в основании кронштейна и затем в от-

верстие в месте крепления кронштейна к камере. Используйте четыре шестигранных гайки and плоскую прокладку чтобы закрепить настенный кронштейн на стене, в месте установки распорных дюбелей, как показано на рисунке

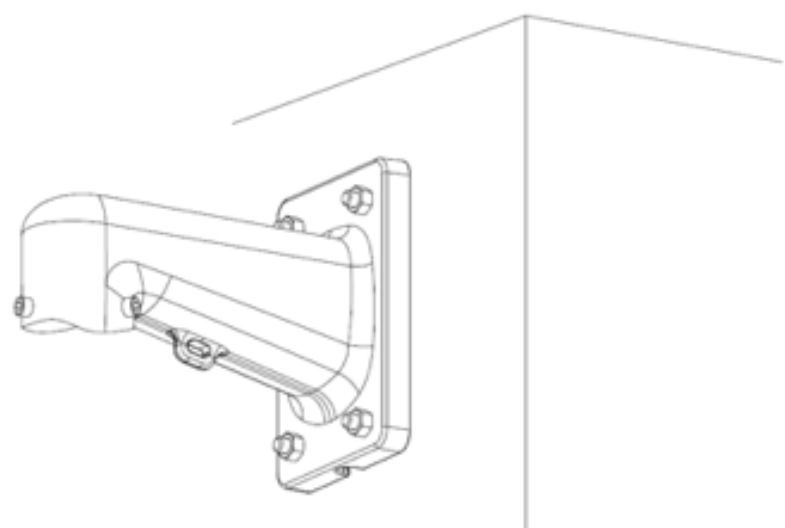


- 4 Как показано на рисунке, надежно закрепите трос с карабинами: с одной стороны к кронштейну, с другой стороны к корпусу видеокамеры; далее соедините интеграционный кабель камеры с кабелем проведенным, через стену сквозь кронштейн. Установите верхнюю часть камеры в отверстие кронштейна, надежно зафиксируйте крепление с помощью трех болтов.

БОЛТЫ М6 ИЗ  
НЕРЖАВЕЮЩЕГО МЕТАЛЛА


НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КАБЕЛЬ

СТАЛЬНОЙ ТРОС С КАРАБИНОМ

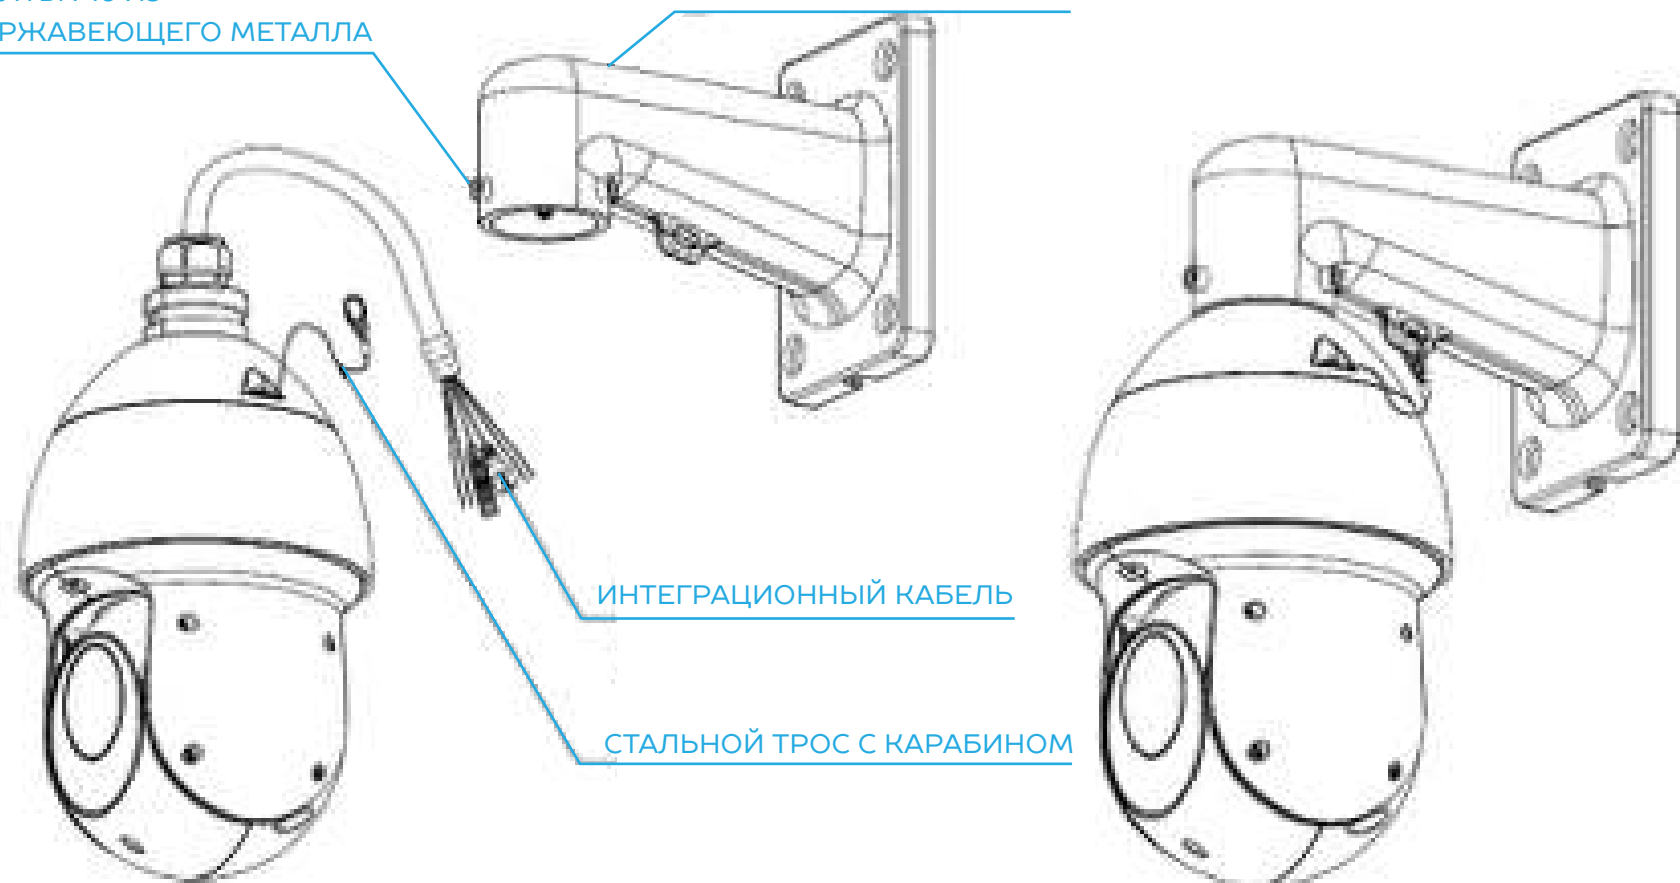

Установка камеры завершена.

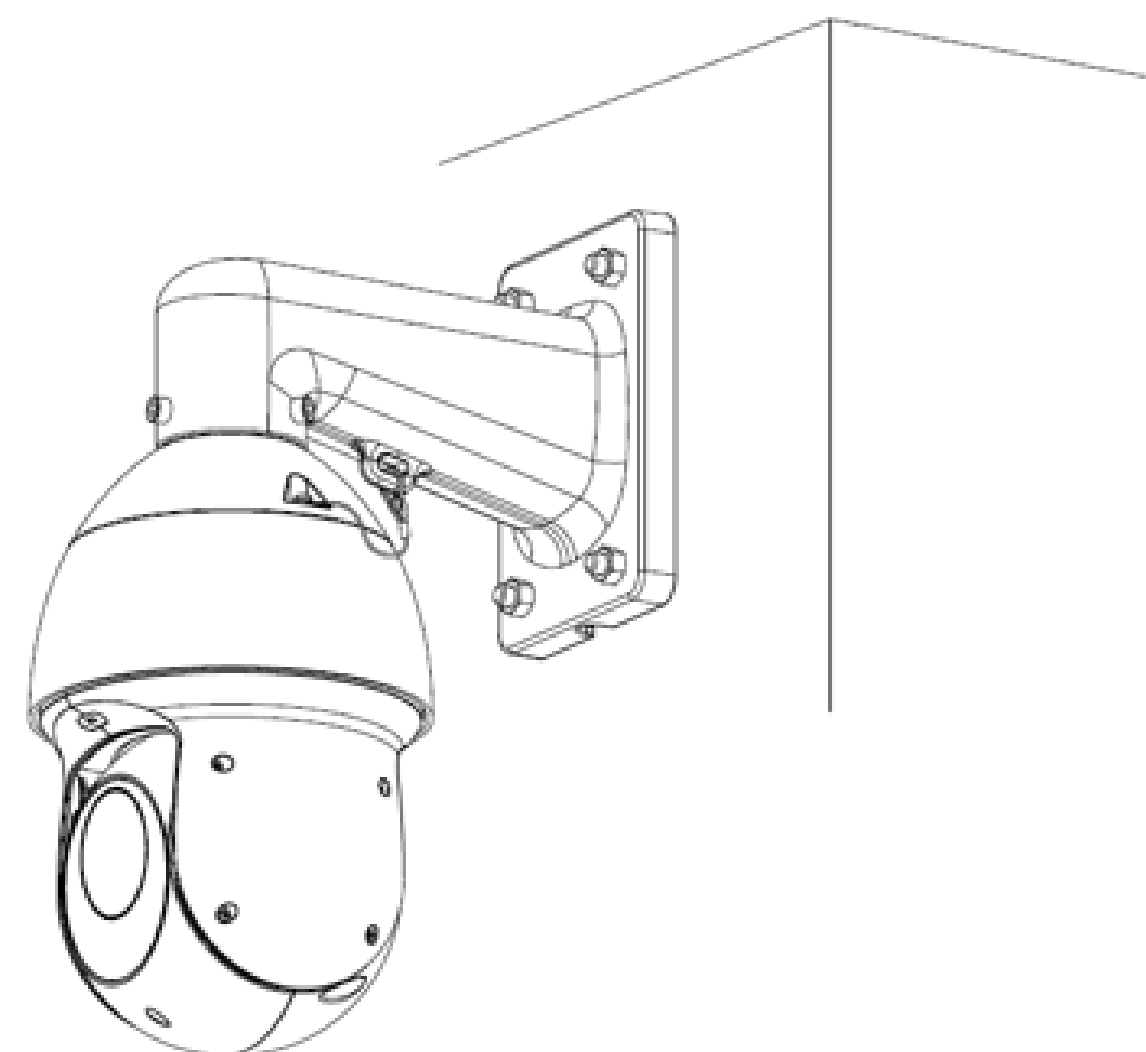


## ГРОЗОЗАЩИТА

Данная серия скоростных купольных камер адаптирована к системе защиты от грозы TVS. Технология эффективно предотвращает повреждения от различных импульсных значений напряжения до 6000 В, т.о. обеспечивается защита от грозы или скачка напряжения. Необходимо соблюдение мер безопасности при монтаже камеры на открытом пространстве.

- Расстояние до высоковольтных объектов должно быть больше 50 м.
- Кабель вне помещения должен прокладываться под навесом по мере возможности.
- Для прокладки в земле кабель должен прокладываться в металлической трубке. Прокладка без металлического уплотнения запрещена.

- Рядом с высоковольтными объектами (такие как трансформаторные подстанции) необходима установка дополнительных грозозащитных устройств и громоотводов.
- Грозозащита и заземление внешних устройств и кабелей должны быть объединены общую систему грозозащиты, соответствующую принятым стандартам и нормативам.
- В районах сильных гроз или высоких напряжений (таких как высоковольтная трансформаторная подстанция) необходимо использовать молниезащиту и громоотвод большой мощности.
- Система должна иметь эквипотенциальное заземление. Оборудование заземления должно соответствовать требованиям системы помехоустойчивости и электробезопасности, не должно появляться короткое замыкание. Когда система заземлена отдельно, сопротивление должно быть не более 4 Ом. Площадь сечения заземляющего кабеля должна быть не менее 25 мм<sup>2</sup>.

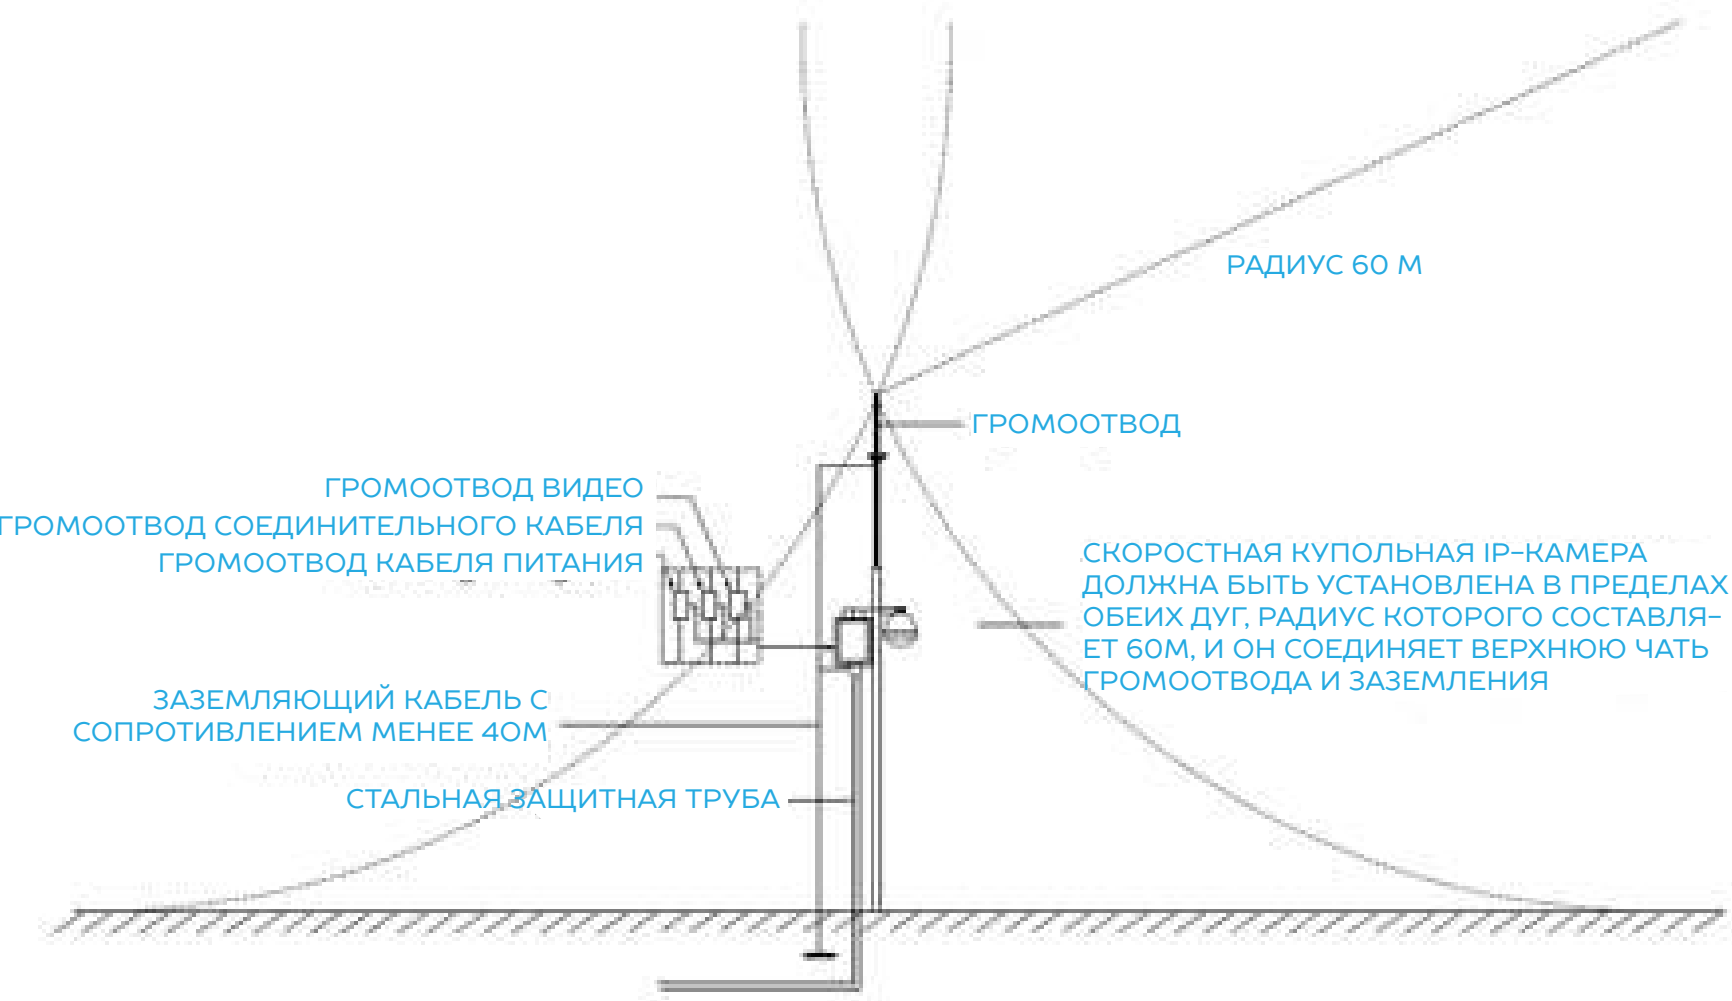

## НАСТРОЙКА КАМЕРЫ С ПОМОЩЬЮ IVIDEOON

- 1 Подключите камеру с помощью сетевого источника питания или кабеля Ethernet (используя технологию PoE).
- 1 Если у вас еще нет аккаунта Ivideon, зарегистрируйтесь на сайте [www.ivideon.com](http://www.ivideon.com), нажав на кнопку «Регистрация».
- 1 Зайдите в ваш личный кабинет Ivideon, нажав на кнопку «Вход» на сайте [www.ivideon.com](http://www.ivideon.com).
- 1 В личном кабинете нажмите на плюс.
- 1 Нажмите на кнопку «Камера с поддержкой Ivideon».
- 1 Следуйте предложенным шагам инструкции по подключению камеры с поддержкой Ivideon.

Готово! Вы успешно подключили камеру к вашему аккаунту в облаке Ivideon. Теперь вам доступны возможности видеонаблюдения через Интернет. Используйте Ivideon бесплатно или настройте дополнительные платные опции в разделе «Мои услуги».

## Использование облачного архива

Облачный архив — это хранение видеозаписей на наших серверах в зашифрованном виде. Видео записывается в облако при наличии подключения к Интернету, если сработали датчики движения или звука. Доступ к такому видеоархиву возможен даже при поломке или краже оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке зависит от выбранного вами тарифного плана и может составлять от 1 до 200 дней. Тарифы для бизнеса можно посмотреть на сайте [www.ivideon.com](http://www.ivideon.com).

При необходимости можно хранить видео локально на SD-карте камеры или на компьютере, где установлен Ivideon Server. При заполнении объема памяти, выделенного под архив, удаляются самые старые записи, а на их место записываются новые.

## Гарантийный талон

Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobellic! Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия потребителю и распространяется только на изделия, ввезенные на территорию Российской Федерации официальными импортерами. Срок службы изделия составляет 5 лет.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов. Гарантийный ремонт и Техническое освидетельствование изделия (дефектация) на предмет установления гарантийного случая производятся только в авторизованном сервисном центре ООО «Мобильные видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя работы по установке, подключению и настройке изделия, а также консультации по эксплуатации.

В рамках гарантийного обслуживания ООО «Мо-

бильные видеорешения» на свое усмотрение произведет бесплатный ремонт изделия, либо заменит его на аналогичное или эквивалентное по функциям и надежности изделие. Транспортировка изделия до места ремонта (замены) осуществляется за счет Покупателя, за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гарантирует совместимость встроенного программного обеспечения при взаимодействии с аппаратными или программными средствами других производителей, если иное не оговорено в прилагаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- отсутствует гарантийный талон на изделие;
- гарантийный талон не заполнен, заполнен не полностью, заполнен неразборчиво или содержит исправления;
- на гарантийном талоне отсутствует печать продавца;

- этикетка на изделии повреждена или отсутствует, серийный номер изделия или его сервисный код изменен, не читается или читается неоднозначно;
- изделие использовалось не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- изделие получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;
- при неисправностях, возникших вследствие нормального износа изделия (полная выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение);
- изделие вышло из строя по вине Покупателя по причине проникновения в него посторонних предметов, веществ или жидкостей, или в результате удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции, иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой силы;
- изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobellic NBLC-4225Z-ASD»

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР                  |                    |
| ФИРМА-ПРОДАВЕЦ                  |                    |
| ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА                |                    |
| АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА            |                    |
| ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА          |                    |
| ДАТА ПРОДАЖИ «__» _____ 20__ Г. |                    |
| ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА                | ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ |

(Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

# nobellic NBLC-4225Z-ASD

---

## Краткое руководство пользователя

Powered by  
**iVideon**



# nobelic

По вопросам настройки и работы с камерой обращайтесь в службу технической поддержки пользователей по телефону

**8-800-555-42-97**

или пишите на электронный адрес

**support@ivideon.ru.**

Подробности можно найти на сайте

**[www.ivideon.com](http://www.ivideon.com)**

Поздравляем с удачной покупкой!  
Давайте настроим вашу  
новую камеру.

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Комплект поставки . . . . .                  | 3  |
| Устройство камеры . . . . .                  | 4  |
| Требования по технике безопасности . . . . . | 5  |
| Подготовка к работе . . . . .                | 6  |
| Установка на стену . . . . .                 | 6  |
| Грозозащита . . . . .                        | 8  |
| Настройка камеры с помощью Ivideon . . . . . | 10 |
| Использование облачного архива . . . . .     | 10 |
| Гарантийный талон . . . . .                  | 11 |


# Комплект поставки



IP-камера  
NBLC-4225Z-ASD



Краткое  
руководство



Настенный  
кронштейн



Шестигранный  
ключ




Кабельная  
муфта



Карабин

# Устройство камеры. Кнопка аппаратного сброса и слот Micro SD

Доступ к кнопке аппаратного сброса и слоту Micro SD на материнской плате камеры возможен после снятия задней крышки камеры (см рисунок).

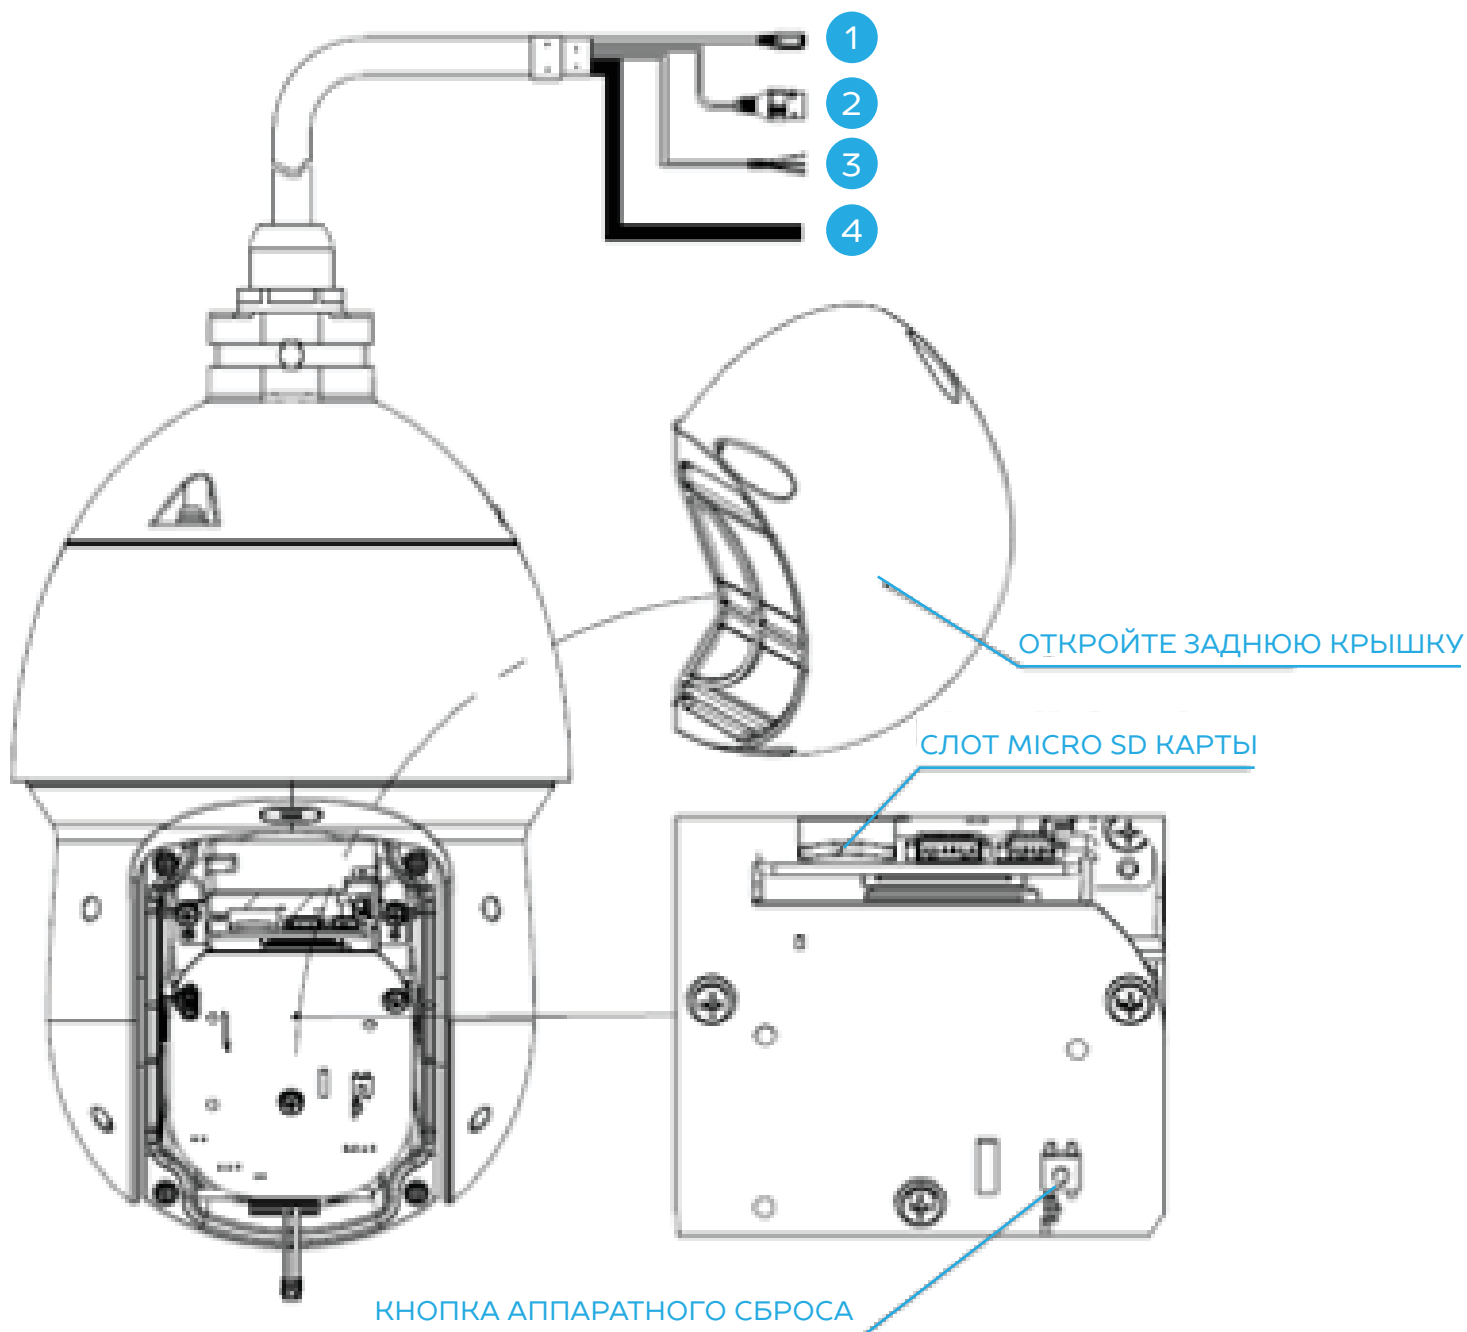

- 1 ВХОД ПИТАНИЯ: 12В ПОСТ. ТОКА
- 2 ПОРТ POE
- 3 БЕЛЫЙ: АУДИО ВХОД, КРАСНЫЙ : АУДИОВХОД ЧЕРНЫЙ: ЗАЗЕМЛЕНИЕ АУДИОВХОДОВ
- 4 КРАСНЫЙ: ТРЕВОЖНЫЙ ВХОД1, КОРИЧНЕВЫЙ: ТРЕВОЖНЫЙ ВХОД 2, ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ ВХОДОВ, СИНИЙ: ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХ, ЗЕЛЕНый: РЕЛЕЙ-ный ВЫХОД 1

# Требования по технике безопасности

- 1 Убедитесь в исправности и правильности подбора блока питания для камеры. Источник питания должен иметь сертификат безопасности. Выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать характеристикам камеры, указанным на коробке.
- 2 Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции. Вскрытие корпуса камеры запрещено.
- 3 Исключите прямое попадание солнечных лучей или других сильных источников света в объектив камеры.
- 4 Не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током.
- 5 Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
- 6 Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- 7 При обнаружении неисправности в изделии не

пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию.


- 8 При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- 9 Избегайте установки оборудования вблизи работающего кондиционера для исключения возможности конденсирования влаги на корпусе камеры.
- 10 Не устанавливайте камеру в помещениях с высокой температурой более +70°C, обращайтесь внимание на вентиляцию.

## Подготовка к работе


### УСТАНОВКА НА СТЕНУ

- 1 Выберите место крепления камеры с учетом габаритных размеров и удобства работы с монтажным инструментом. Перед установкой камеры убедитесь, что монтажная поверхность способна выдержать восьмикратный вес камеры, кронштейна и других аксессуаров.
- 2 Прodelайте установочные отверстия в стене в соответствии с отверстиями в нижней части кронштейна для настенного крепления. Вставьте распорные дюбели в отверстия. Обратите внимание: дюбели не включены в комплект поставки.
- 3 Протяните кабель через отверстие в стене в отверстие в основании кронштейна и затем в от-


верстие в месте крепления кронштейна к камере. Используйте четыре шестигранных гайки and плоскую прокладку чтобы закрепить настенный кронштейн на стене, в месте установки распорных дюбелей, как показано на рисунке

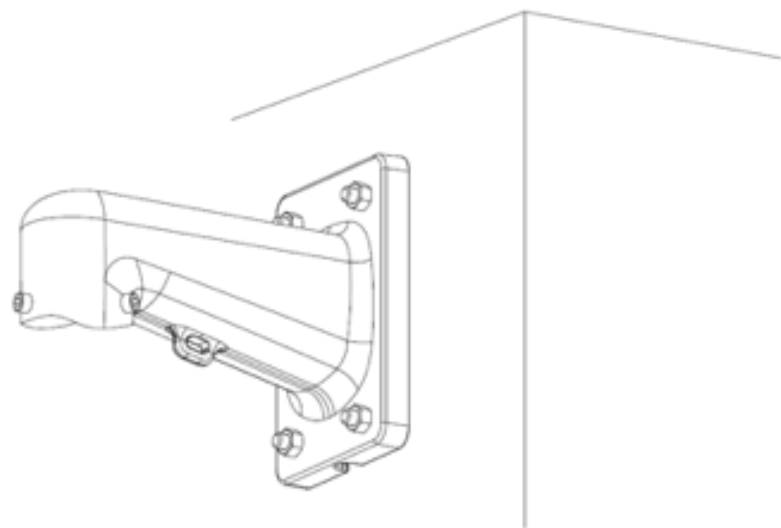

- 4
- Как показано на рисунке, надежно закрепите трос с карабинами: с одной стороны к кронштейну, с другой стороны к корпусу видеокамеры; далее соедините интеграционный кабель камеры с кабелем проведенным, через стену сквозь кронштейн. Установите верхнюю часть камеры в отверстие кронштейна, надежно зафиксируйте крепление с помощью трех болтов.

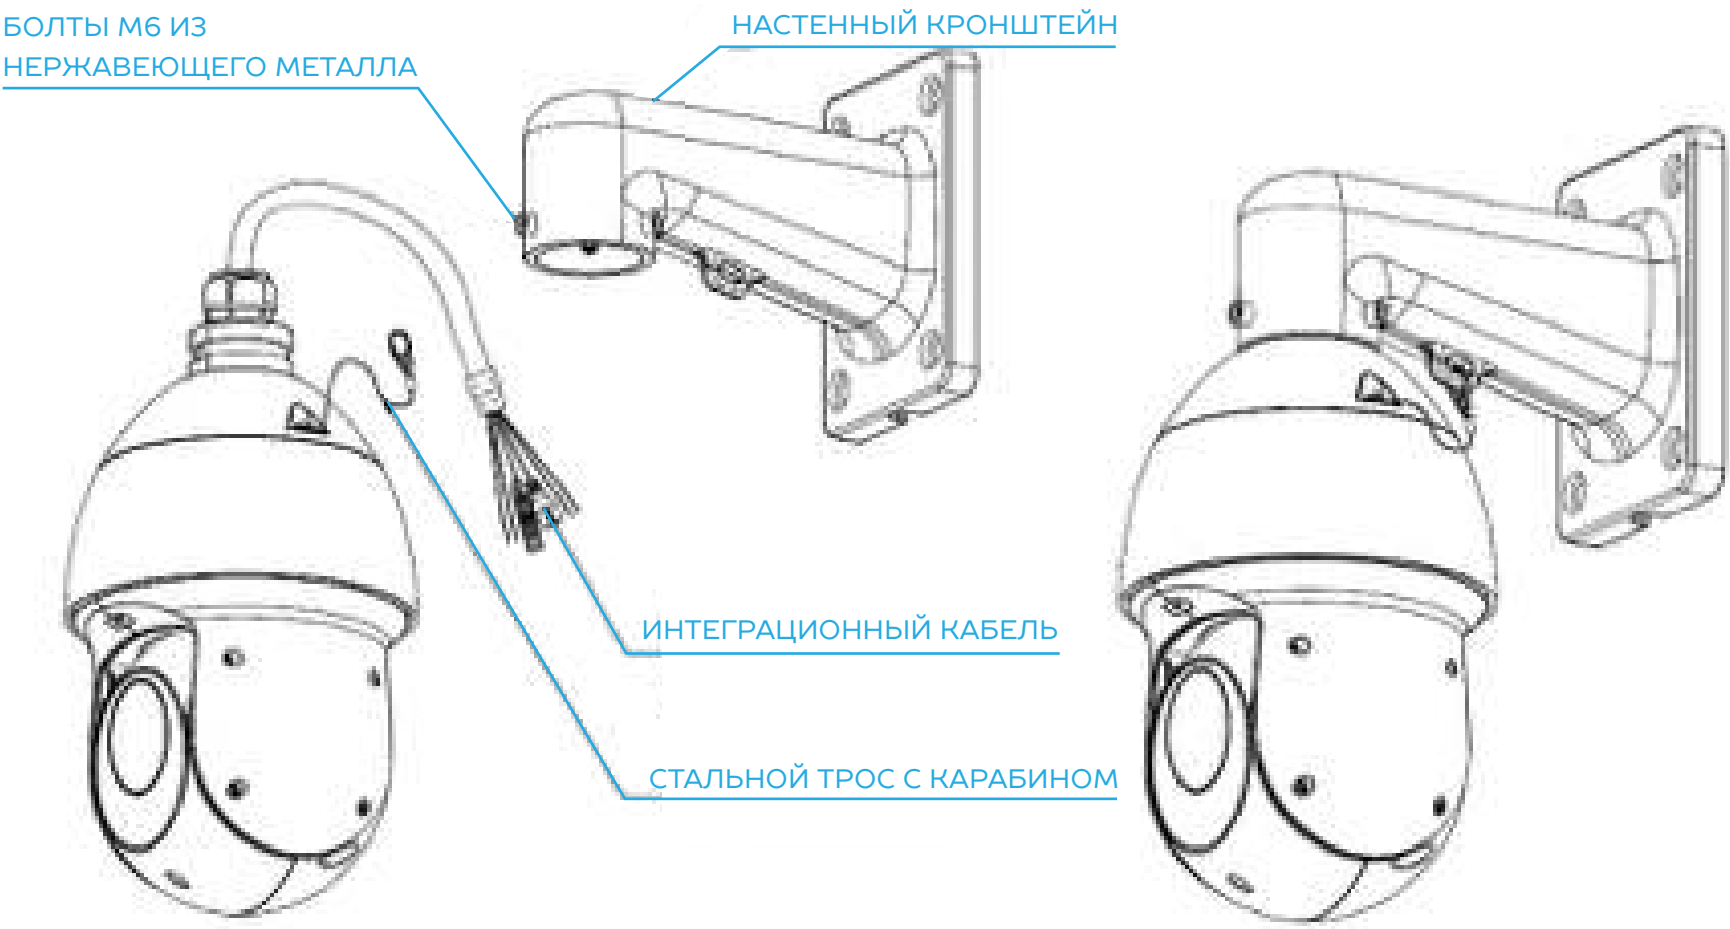

Установка камеры завершена.

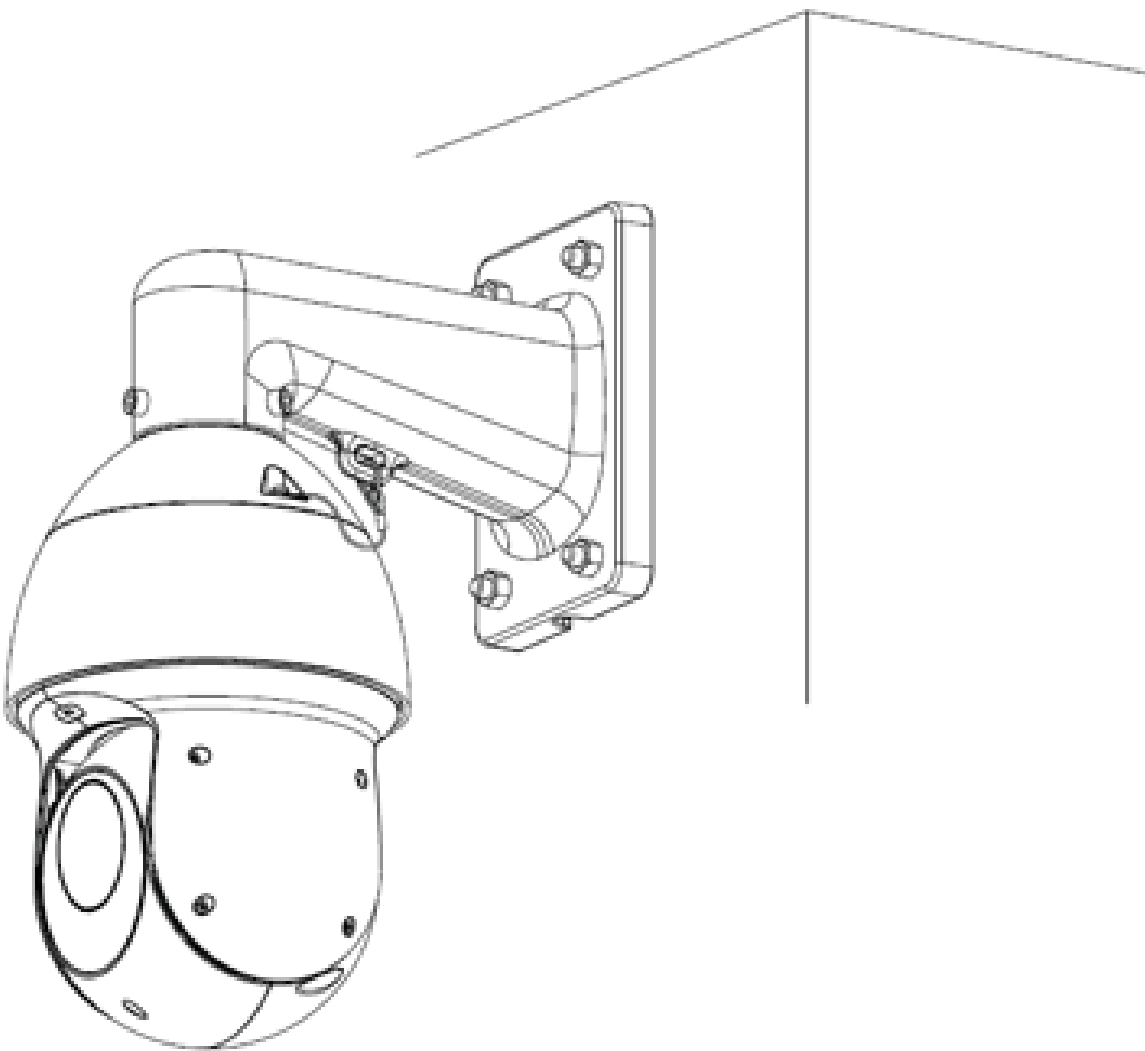


## ГРОЗОЗАЩИТА

Данная серия скоростных купольных камер адаптирована к системе защиты от грозы TVS. Технология эффективно предотвращает повреждения от различных импульсных значений напряжения до 6000 В, т.е. обеспечивается защита от грозы или скачка напряжения. Необходимо соблюдение мер безопасности при монтаже камеры на открытом пространстве.

- Расстояние до высоковольтных объектов должно быть больше 50 м.
- Кабель вне помещения должен прокладываться под навесом по мере возможности.
- Для прокладки в земле кабель должен прокладываться в металлической трубке. Прокладка без металлического уплотнения запрещена.

- Рядом с высоковольтными объектами (такие как трансформаторные подстанции) необходима установка дополнительных грозозащитных устройств и громоотводов.
- Грозозащита и заземление внешних устройств и кабелей должны быть объединены общую систему грозозащиты, соответствующую принятым стандартам и нормативам.
- В районах сильных гроз или высоких напряжений (таких как высоковольтная трансформаторная подстанция) необходимо использовать молниезащиту и громоотвод большой мощности.
- Система должна иметь эквипотенциальное заземление. Оборудование заземления должно соответствовать требованиям системы помехоустойчивости и электробезопасности, не должно появляться короткое замыкание. Когда система заземлена отдельно, сопротивление должно быть не более 4 Ом. Площадь сечения заземляющего кабеля должна быть не менее 25 мм<sup>2</sup>.

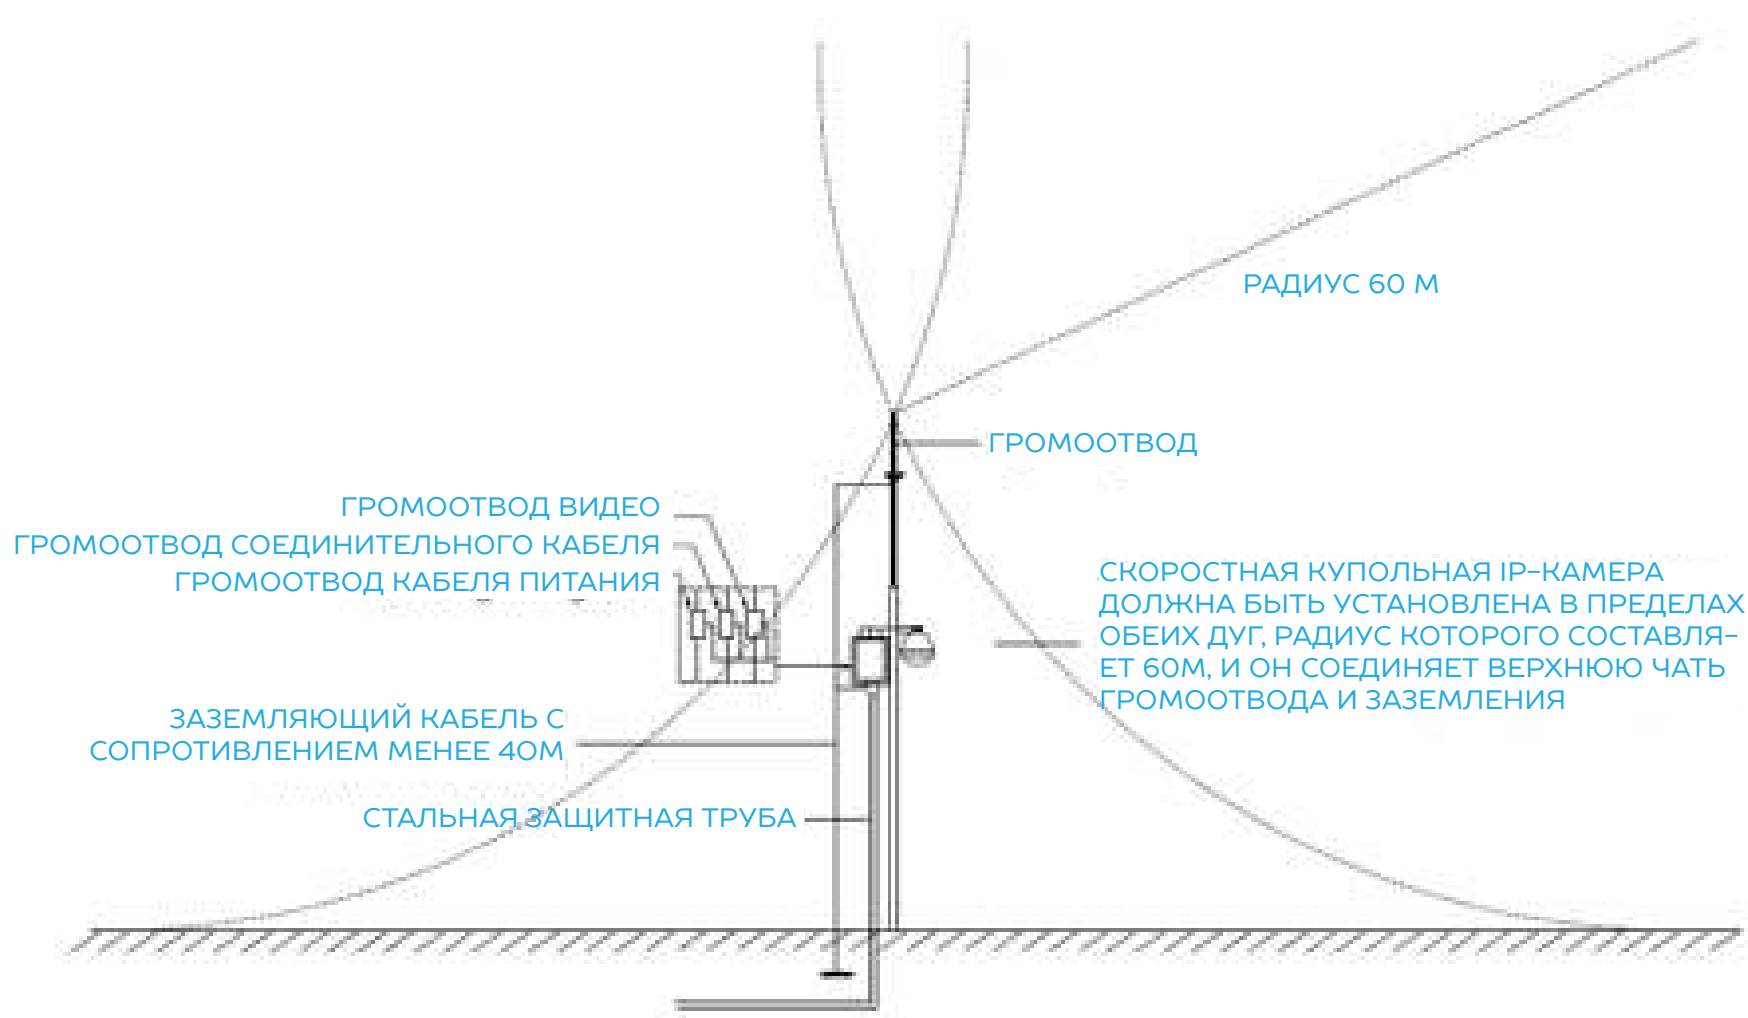

## НАСТРОЙКА КАМЕРЫ С ПОМОЩЬЮ IVIDEO

- 1 Подключите камеру с помощью сетевого источника питания или кабеля Ethernet (используя технологию PoE).
- 1 Если у вас еще нет аккаунта Ivideon, зарегистрируйтесь на сайте [www.ivideon.com](http://www.ivideon.com), нажав на кнопку «Регистрация».
- 1 Зайдите в ваш личный кабинет Ivideon, нажав на кнопку «Вход» на сайте [www.ivideon.com](http://www.ivideon.com).
- 1 В личном кабинете нажмите на плюс.
- 1 Нажмите на кнопку «Камера с поддержкой Ivideon».
- 1 Следуйте предложенным шагам инструкции по подключению камеры с поддержкой Ivideon.

Готово! Вы успешно подключили камеру к вашему аккаунту в облаке Ivideon. Теперь вам доступны возможности видеонаблюдения через Интернет. Используйте Ivideon бесплатно или настройте дополнительные платные опции в разделе «Мои услуги».

## Использование облачного архива

Облачный архив — это хранение видеозаписей на наших серверах в зашифрованном виде. Видео записывается в облако при наличии подключения к Интернету, если сработали датчики движения или звука. Доступ к такому видеоархиву возможен даже при поломке или краже оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке зависит от выбранного вами тарифного плана и может составлять от 1 до 200 дней. Тарифы для бизнеса можно посмотреть на сайте [www.iveon.com](http://www.iveon.com).

При необходимости можно хранить видео локально на SD-карте камеры или на компьютере, где установлен Ivideon Server. При заполнении объема памяти, выделенного под архив, удаляются самые старые записи, а на их место записываются новые.

## Гарантийный талон

Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия потребителю и распространяется только на изделия, ввезенные на территорию Российской Федерации официальными импортерами. Срок службы изделия составляет 5 лет.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов. Гарантийный ремонт и Техническое освидетельствование изделия (дефектация) на предмет установления гарантийного случая производятся только в авторизованном сервисном центре ООО «Мобильные видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя работы по установке, подключению и настройке изделия, а также консультации по эксплуатации.

В рамках гарантийного обслуживания ООО «Мо-

бильные видеорешения» на свое усмотрение произведет бесплатный ремонт изделия, либо заменит его на аналогичное или эквивалентное по функциям и надежности изделие. Транспортировка изделия до места ремонта (замены) осуществляется за счет Покупателя, за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гарантирует совместимость встроенного программного обеспечения при взаимодействии с аппаратными или программными средствами других производителей, если иное не оговорено в прилагаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- отсутствует гарантийный талон на изделие;
- гарантийный талон не заполнен, заполнен не полностью, заполнен неразборчиво или содержит исправления;
- на гарантийном талоне отсутствует печать продавца;

- этикетка на изделии повреждена или отсутствует, серийный номер изделия или его сервисный код изменен, не читается или читается неоднозначно;
- изделие использовалось не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- изделие получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;
- при неисправностях, возникших вследствие нормального износа изделия (полная выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение);
- изделие вышло из строя по вине Покупателя по причине проникновения в него посторонних предметов, веществ или жидкостей, или в результате удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции, иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой силы;
- изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-4225Z-ASD»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

(Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.