

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

1Мп уличная компактная аналоговая камера с ИК-подсветкой до 30м

**AE-VC122T-IT**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


# AE-VC122T-IT



Размеры

## Общая информация

- Разрешение 1Мп
- Фиксированные объективы 2.1мм, 2.8мм, 3.6мм
- ИК-подсветка до 30м
- Широкий температурный диапазон: -40 °C...+75 °C
- IP68
- Питание DC6-16В (авиационный разъем)

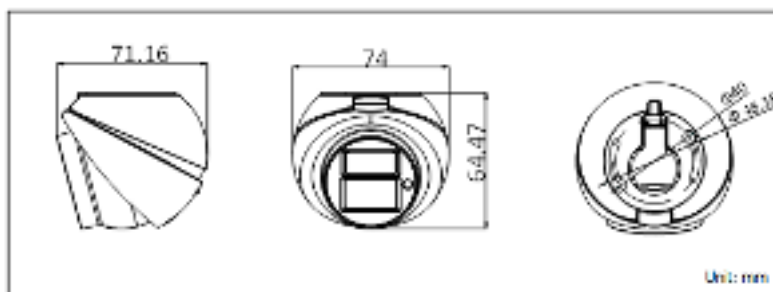

## Спецификации



DS-1280ZJ-XS  
Монтажная коробка



DS-1H18  
Приемопередатчик



X41T  
Тестировщик камер

## Спецификации

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                 | AE-VC122T-IT                                             |
| Камера                          |                                                          |
| Матрица                         | 1/4" Progressive Scan CMOS                               |
| Разрешение                      | 1280 x 720                                               |
| Чувствительность                | 0.1лк@(F1.2, AGC вкл.)                                   |
| Скорость электронного затвора   | 1/25с ~ 1/50,000с                                        |
| Объектив                        | 2.1мм (2.8мм, 3.6мм)                                     |
| Крепление объектива             | M12                                                      |
| Угол обзора объектива           | 121° (2.1 мм), 92° (2.8 мм), 71° (3.6 мм)                |
| Регулировка угла установки      | Поворот: 0° - 60°; Наклон: 0° - 50°; Вращение: 0° - 360° |
| Синхронизация                   | Внутренняя                                               |
| Разрешение                      | 1280 × 720@25к/с                                         |
| Режим "день/ночь"               | Электронный ИК-фильтр                                    |
| Отношение "сигнал-шум"          | > 62дБ                                                   |
| Видеовыход                      | 1 HD-TVI авиационный выход                               |
| Аудиовход                       | 1 встроенный микрофон                                    |
| Аудиовыход                      | 1 авиационный порт (сопротивление: 1КΩ, ±10%)            |
| Основное                        |                                                          |
| Питание                         | DC6-16В (авиационный интерфейс)                          |
| Потребляемая мощность           | 3.5Вт макс.                                              |
| Рабочие условия                 | -40 °C...+75 °C, влажность не более 90% (без конденсата) |
| Защита                          | IP68                                                     |
| Устойчивость к вибрации         | Есть                                                     |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 30м                                                   |
| Материал корпуса                | Металл                                                   |
| Размеры                         | 74 × 64.47 × 71.16мм                                     |
| Вес (брутто)                    | 0,2кг                                                    |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от  $-40$  до  $+75$  ( $^{\circ}\text{C}$ ).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше  $+75^{\circ}\text{C}$ , источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.