

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

16-канальный гибридный HD-TVI регистратор
для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 8 каналов IP @
6 Мп (до 24 каналов с полным замещением аналоговых)

iDS-7216HQHI-M2/S



www.hikvision.ru


iDS-7216HQHI-M2/S



Общая информация

- Анализ поведения и захват лиц на базе алгоритмов глубокого обучения
- До 24 IP-каналов
- Сжатие видео H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Поддержка аналоговых, HD-TVI, AHD, CVI и IP-камер
- Передача сигнала 1080p на 800 метров и 720 p на 1200 метров
- Жесткие диски до 10 Тб каждый

Интерфейсы задней панели

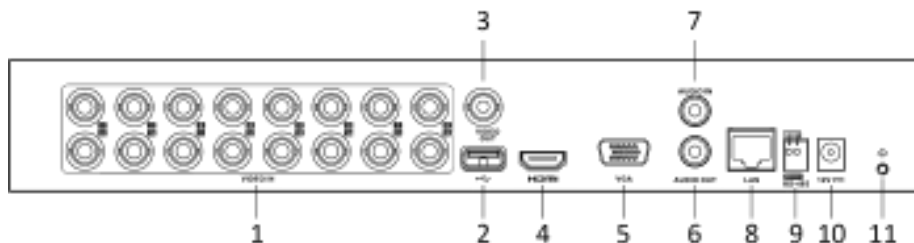

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Видеовход	7	Аудиовход
2	USB	8	LAN
3	Видеовыход	9	RS-485
4	HDMI	10	Питание DC12В
5	VGA	11	Заземление
6	Аудиовыход, RCA	12	

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	1 канал
Двустороннее аудио	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (с использованием первого аудиовхода)
Одновременное воспроизведение	16 каналов
Сеть	
Удаленные соединения	128
Протоколы	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Сетевой интерфейс	1 Ethernet RJ45 10 / 100 / 1000 Мбит/с с автоопределением
Вспомогательные интерфейсы	
SATA	2 SATA, до 10 Тб каждый HDD
Последовательный интерфейс	RS-485 полудуплекс
USB 2.0	1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 на задней панели
Тревожные интерфейсы	16 входов, 4 выхода
Общие	
Питание	DC 12 В
Потребляемая мощность (без HDD)	До 40 Вт
Рабочие условия	-10°C...+55°C, влажность 10% ~ 90%
Размеры	380 x 320 x 48
Масса	≤ 2 кг (без HDD)

Обнаружение лиц и аналитика людей / автомобилей не работают одновременно. Включение одной функции приведет к отключению другой.

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55 ° C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.