КОЛОДЕЦ КАБЕЛЬНЫЙ КС-5 (ПЛАСТИКОВЫЙ)

Артикул: ПКК-1701

Высота: 1 700 мм;
Длина: 1 500 мм;
Ширина: 1 500 мм;
Вес: 95 кг;

Срок службы 50 лет;
Температура эксплуатации от -50 до +60 ^{O}C;
Диаметр крышки: 560 мм;
Степень защиты IP55;

Используется в качестве стандартного смотрового устройства с выводом люка на поверхность, при заложении трубопроводов на глубину до 1150 мм. Размер колодца позволяет с каждой из 4х сторон, произвести до 9 вводов труб диаметром 160 мм, или большее количество вводов меньшего диаметра. Колодец КС-5 разработан специально для построения кабельной канализации и выполняет функции стандартного смотрового устройства.

Цельнолитой корпус сферической формы придает колодцу КС-5 уникальную жесткость и запас прочности, достаточный для его использования как в пешеходной зоне, так и на проезжей части дороги. Колодец КС-5 укомплектован пластиковой крышкой диаметром 560 мм, которая имеет резьбовое соединения с корпусом колодца. На внешней стороне крышки предусмотрено гнездо для вспомогательного ключа, который может использоваться для плотного закручивания крышки, с целью недопущения несанкционированного доступа в колодец.

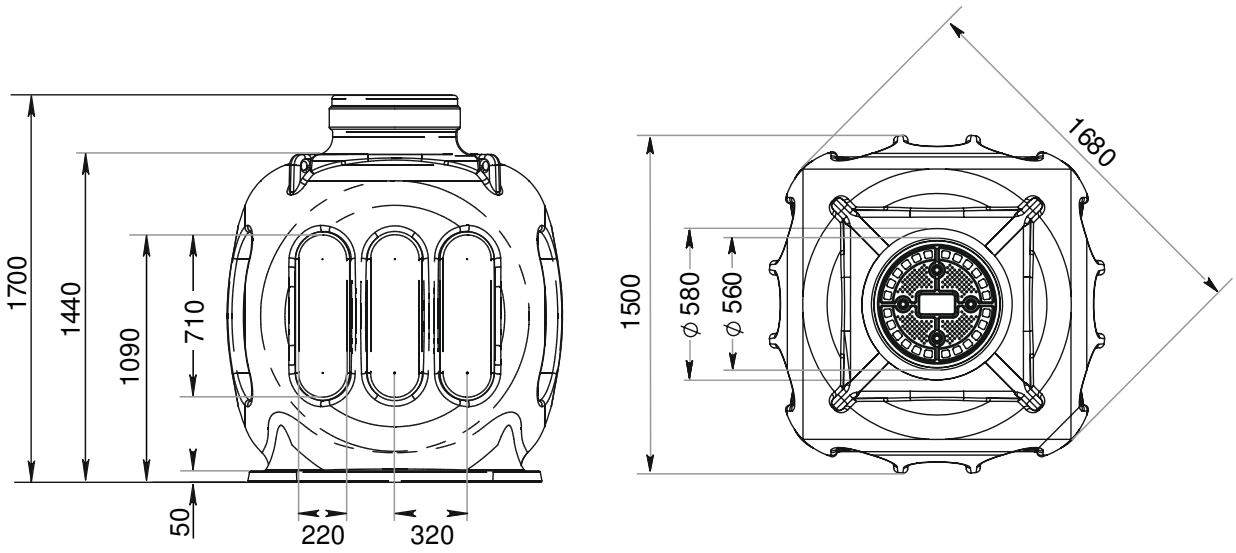
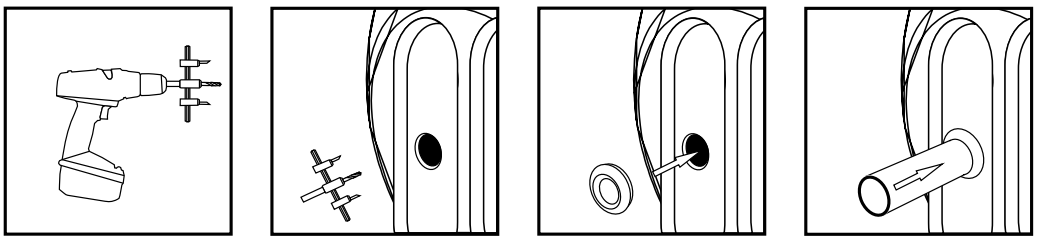
Ввод коммуникаций в кабельный колодец КС-5 осуществляется через отверстия, которые прорезаются в монтажных площадках, в момент установки колодца. Герметизация мест ввода труб осуществляется с помощью **адаптеров герметичного ввода** соответствующего диаметра.
Применяются следующие типоразмеры адаптеров: **25мм; 32мм; 40мм; 50мм; 63мм; 75мм; 90мм; 110мм; 160мм;**