

NVR серии Performance IP

4-, 8- и 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE

Компания Honeywell представляет новую экономичную серию 4-, 8- и 16-канальных сетевых видеорегистраторов Performance на базе встраиваемой операционной системы Linux. Данные аппаратные NVR поддерживают работу с IP-камерами Honeywell и сторонних фирм-производителей, позволяя записывать и транслировать видеоизображение со скоростью 25 кадров/с при разрешении 1080p для всех каналов. NVR имеют встроенные порты Ethernet с поддержкой PoE для питания IP-камер. Сочетание широких функциональных возможностей, высокой надежности и продуманного интерфейса делают данные NVR оптимальным решением для объектов различных категорий сложности. Встраиваемая операционная система Linux обеспечивает исключительную стабильность и надежность видеорегистраторов.



Полнофункциональные сетевые видеорегистраторы

- Высокая производительность при декодировании потоков видеоизображения в разрешении 1080p
- Одновременный просмотр на мониторе до 16 каналов (в зависимости от модели)
- До 8 каналов для просмотра и воспроизведения в реальном масштабе времени с разрешением 1080p при частоте 25 кадров/с
- Запись видеоизображения до 16 каналов с разрешением 1080p, 3МП и 5МП при максимальном битрейте 8 Мбит/с на канал

Простота использования

- Поддержка технологии plug-and-play для быстрого определения и конфигурирования устройств. Мастер быстрой установки позволяет полностью настроить систему за считанные минуты. Встроенный сетевой коммутатор Ethernet с поддержкой PoE используется для прямого подключения IP-камер к NVR
- Процесс установки занимает всего несколько минут благодаря простой конструкции сетевого видеорегистратора и наглядным руководствам по быстрой установке
- Простая дистанционная настройка NVR с использованием веб-интерфейса и утилиты Honeywell Config

Опции хранения записей

- Внутреннее дисковое хранилище — два жестких диска с общей емкостью до 12 Тбайт (до 6 Тбайт каждый)*
- Сохранение видео и фото на внешнем хранилище (например, на ПК клиента) с помощью интернет-соединения
- Сохранение видео и фото на внешнем серверном хранилище (например, FTP)
- Сохранение видео и фото на USB-носителе

Динамический и доступный мониторинг

- Удобный дистанционный мониторинг с помощью мобильных приложений для устройств Apple®
- и Android™ (смартфоны, планшеты и ноутбуки)
- Защита доступа к настройкам NVR с помощью пароля

Маскирование

- Защита от просмотра и записи до 4 областей

Характеристики

- Поддержка технологий сжатия видеоизображения H.264/MJPEG
- Два видеовыхода, используемых одновременно (HDMI/VGA)
- Поддержка до 4 входов шлейфов сигнализации и 2 выходов реле
- (в зависимости от модели)


* Информация о совместимых моделях приведена в руководстве по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- | | | | | |
|---|--|--|---|---|
| • автоматическое обнаружение событий (таких как движение в контролируемой зоне, срабатывание охранных извещателей, сбой | питания и/или попытка воздействия на камеру) и реагирование на них | • Передача стоп-кадров в момент возникновения события по электронной почте и/или FTP | • Видеозапись события для передачи правоохранительным органам | • Возможность визуального или звукового уведомления (с помощью индикатора, звонка или сирены) |
| • Отправка уведомлений по электронной почте, FTP и/или HTTP | | | | |

СЕРИЯ PERFORMANCE IP ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


4-канальный NVR

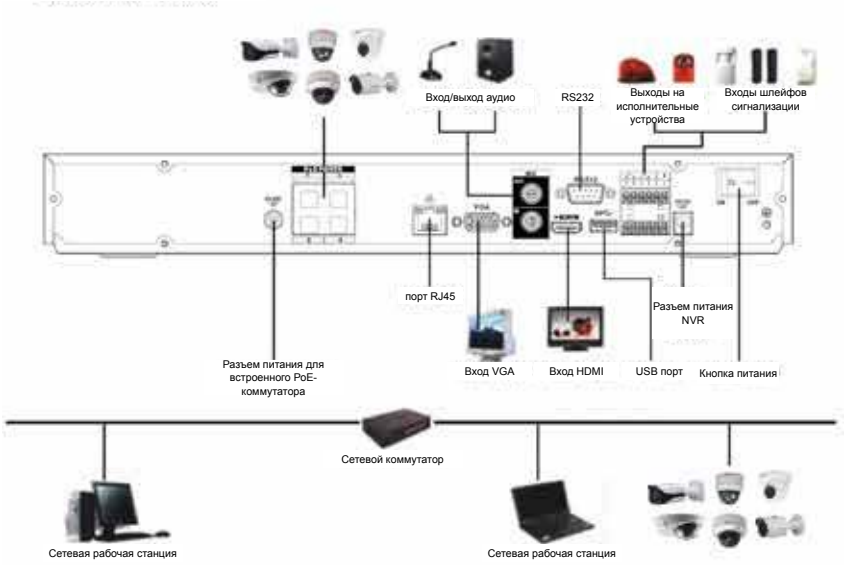

8-канальный NVR

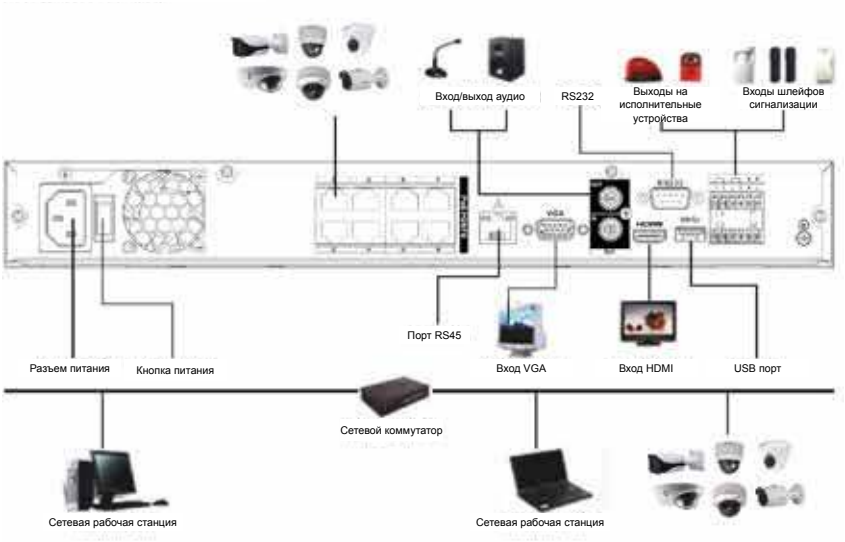

16-канальный NVR

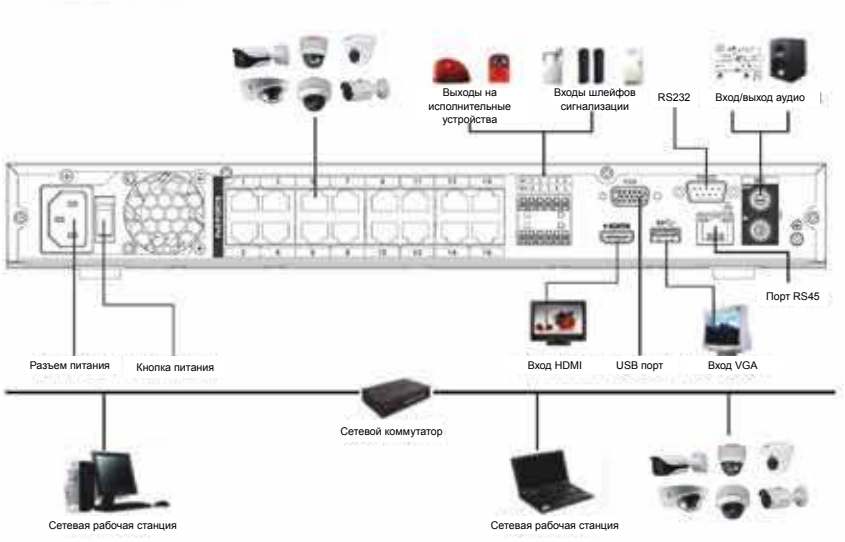

СЕРИЯ PERFORMANCE IP ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА	
Процессор	Встроенный двухъядерный процессор
Операционная система	Встроенная LINUX
ВИДЕО И АУДИО	
Входы для IP-камер	4/8/16 каналов
Двухсторонняя аудиосвязь	1 вход; 1 выход; RCA
ДИСПЛЕЙ	
Видеовыход	1 HDMI; 1 VGA
Разрешение	1920 x 1080; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768
Разделение экрана	4-канальные сетевые видеорегистраторы: 1/4 8-канальные сетевые видеорегистраторы: 1/4/8 16-канальные сетевые видеорегистраторы: 1/4/8/9/16
Экранное меню	Название камеры; Время; Потеря видеосигнала; Блокировка камеры; Обнаружение движения; Запись
ЗАПИСЬ	
Поддерживаемые кодеки	H.264 / MJPEG
Разрешение	5МП (2560 x 1920); 3МП (2304 x 1296 и 2048 x 1536); 1080p (1920 x 1080); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 480); SXGA (800 x 600); 1,3 Мп (1280 x 1024)
Скорость записи	4-канальные сетевые видеорегистраторы: 100/120 к/с при 1080p, (100 к/с при 1080p для PAL, 120 к/с при 1080p для NSTC) 8-канальные сетевые видеорегистраторы: 200/240 к/с при 1080p, (200 к/с при 1080p для PAL, 240 к/с при 1080p для NSTC) 16-канальные сетевые видеорегистраторы: 400/480 к/с при 1080p, (400 к/с при 1080p для PAL, 480 к/с при 1080p для NSTC)
Скорость передачи данных	от 48 до 8192 кбит/с
Режим записи	Ручной; Расписание (Обычный [Непрерывный], Обнаружение движения, Сигнал тревоги, Обнаружение движения+Сигнал тревоги); Стоп
Интервал записи	от 1 до 120 минут (по умолчанию: 60 минут); Предварительная запись: от 1 до 30 секунд.
ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ И ВХОДЫ ШЛЕЙФОВ СИГНАЛИЗАЦИИ	
Запуск событий	Запись; Маршрут; Сигнал тревоги; Эл. почта; FTP; Звуковой сигнал; Экранные подсказки
Видеообнаружение	Обнаружение движения; Зоны обнаружения движения (396: 22 x 18); Потеря видеосигнала и Отсутствие изображения, Маскирование
Входы шлейфов	4 каналов
Выходы реле	2 канала
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ	
Синхронное воспроизведение	4-канальные сетевые видеорегистраторы: 1/4 8-канальные сетевые видеорегистраторы: 1/4/8 16-канальные сетевые видеорегистраторы: 1/4/8/9/16
Режим поиска	Время/Дата; Сигнал тревоги; Обнаружение движения; Точный поиск (с точностью до секунды)

Функция воспроизведения	Воспроизведение; Пауза; Стоп; Перемотка; Ускоренное воспроизведение; Замедленное воспроизведение; Во весь экран; Резервное копирование
Резервное копирование	USB-устройство; Сеть
СЕТЬ	
Операционная система	Windows® XP; Windows Vista; Windows 7
Требования к ЦП	Pentium M 2,16 ГГц или Intel Core 2 Duo 2 ГГц
Системная память	По крайней мере, 2 Гбайт
Сетевой адаптер	RJ-45 (10/100 Base-T)
Веб-браузер	Microsoft Internet Explorer 6.0 or later; Mozilla Firefox®
Поддерживаемые протоколы	HTTP; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP-фильтр; PPPoE; DDNS; FTP; Сервер аварийной сигнализации; IP-поиск
Максимальное количество пользователей	20 пользователей
Совместимость со смартфонами	IOS; Android™
ХРАНИЕНИЕ	
Внутреннее дисковое пространство	2 порта SATA; до 12 Тбайт; RAID
РАЗЪЕМЫ	
Ethernet	1 x RJ-45 порт (10/100/1000 M6/c)
РоЕ	IEEE802.3at / IEEE802.3af 4-канальный NVR: 4 порта 8-канальный NVR: 8 порта 16-канальный NVR: 16 порта
USB	2 порта (USB 3.0 на задней панели); USB 2.0 на передней панели
RS232	1 порт
RS485	1 порт
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
Рабочая температура	(-10°C – +55°C)
Температура хранения	(-20°C – +70°C)
Влажность	10% – 90%
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	
Размеры	4-канальный NVR: 375 x 285 x 53 мм 8-/16-канальные NVR: 375 x 320 x 53 мм
Масса (без жесткого диска)	4-канальный NVR: 2 кг 8-/16-канальные NVR: 2,5 кг
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	
Излучение	FCC, часть 15B, CE EN55022
Помехоустойчивость	CE EN50130-4
Безопасность	ЕС: EN60950-1 Северная Америка: включен в номенклатуру UL согласно UL/CSA 60950-1

* Фактическая скорость передачи данных для потока H.264 зависит от характеристик области съемки и наличия движения в кадре.
** В некоторых случаях для поддержки отдельных протоколов в реальных условиях эксплуатации может требоваться их доработка, поскольку со временем они устаревают.

СЕРИЯ PERFORMANCE IP СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ОТКРЫТАЯ IP-ИНТЕГРАЦИЯ

Поддержка ONVIF и открытый API для интеграции ПО. См. спецификации ONVIF на сайте www.onvif.org, подробнее о наших открытых и интегрированных решениях Honeywell Open Technology Alliance можно узнать на сайте <http://www.security.honeywell.com/hota>.




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАМЕРЫ


4-дюймовые вандалозащищенные купольные камеры	H4D3PRV3; H4D3PRV2
Цилиндрические камеры	HBD2FR1(X); HBD2FR2(X); HBD2PR1(X)
Сферические/ микрокупольные камеры	H2S2P6(X); HBD1PR1; HBD3PR1

РАЗМЕРЫ

4-канальный NVR

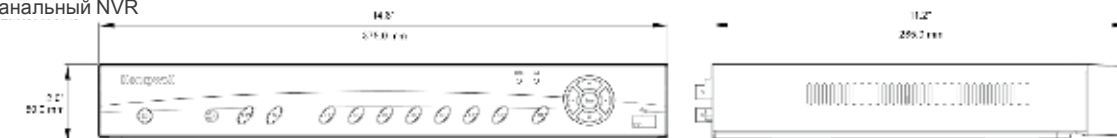

8-/16-канальный NVR

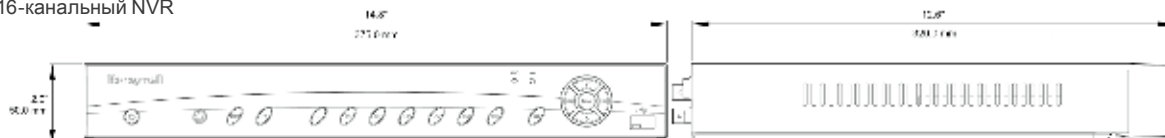

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ	ОПИСАНИЕ
HEN04112	4-канальный сетевой регистратор, встроенное дисковое хранилище 1 Тбайт, PoE
HEN04122	4-канальный сетевой регистратор, встроенное дисковое хранилище 2 Тбайт, PoE
HEN04102	4-канальный сетевой регистратор, без HDD, PoE
HEN08112	8-канальный сетевой регистратор, встроенное дисковое хранилище 1 Тбайт, PoE
HEN08102	8-канальный сетевой регистратор, без HDD, PoE
HEN08122	8-канальный сетевой регистратор, встроенное дисковое хранилище 2 Тбайт, PoE
HEN08142	8-канальный сетевой регистратор, встроенное дисковое хранилище 4 Тбайт, PoE
HEN16122	16-канальный сетевой регистратор, встроенное дисковое хранилище 2 Тбайт, PoE
HEN16102	16-канальный сетевой регистратор, без HDD, PoE
HEN16142	16-канальный сетевой регистратор, встроенное дисковое хранилище 4 Тбайт, PoE
HEN16162	16-канальный сетевой регистратор, встроенное дисковое хранилище 6 Тбайт, PoE

ПРИМЕЧАНИЕ: Honeywell оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию или спецификацию продукта без уведомления.

Для получения дополнительной информации:

securityrussia@honeywell.com www.honeywell.com/security/ru

Honeywell Security Group

ЗАО «Хоневелл»
Россия, 121059
Москва, ул. Киевская, д. 7
Тел. +7 (495) 797-93-71
www.honeywell.com

HSFV-EBNVR-01-RU(0716)DS-R
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell