

## Видеокамера DS-T210X

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Видеокамера DS-T210X является 2 Мп аналоговой камерой с PIR-датчиком и встроенной сиреной
- 2 Мп, 1920 × 1080
- Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Интеллектуальная ИК-подсветка, дальность ИК-подсветки до 40 м
- PIR-датчик, стробоскоп, звуковой сигнал тревоги
- Встроенная сирена
- Вывод 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67
- Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: нет
- Встроенный микрофон: нет

## Спецификации


| Камера                              |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                             | 2 Мп CMOS                                                                                                                                |
| Стандарт передачи сигнала           | PAL/NTSC                                                                                                                                 |
| Разрешение                          | 1920 × 1080                                                                                                                              |
| Частота кадров                      | TVI: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с<br>AHD: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с<br>CVI: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с<br>CVBS: PAL/NTSC      |
| Чувствительность                    | 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой                                                                                         |
| Скорость электронного затвора       | PAL: от 1/25 до 1/50,000 с<br>NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с                                                                                |
| Объектив                            | Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм                                                                                                    |
| Угол обзора                         | 2.8 мм, по горизонтали: 106°, по вертикали: 57°, по диагонали: 124°<br>3.6 мм, по горизонтали: 81°, по вертикали: 43°, по диагонали: 96° |
| Крепление объектива                 | M12                                                                                                                                      |
| Стробоскоп (красный и синий)        | Есть                                                                                                                                     |
| Звуковой сигнал тревоги             | Есть                                                                                                                                     |
| Режим «день/ночь»                   | Механический ИК-фильтр                                                                                                                   |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Цифровой WDR                                                                                                                             |
| Регулировка угла наблюдения         | Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 180°; вращение: от 0 до 360°                                                                      |
| Меню                                |                                                                                                                                          |
| Режим изображения                   | STD/HIGH-SAT                                                                                                                             |
| AGC                                 | Есть                                                                                                                                     |
| Режим «день/ночь»                   | Автоматич. /Цветн. /Ч/Б                                                                                                                  |
| Баланс белого                       | Автоматич./Ручн.                                                                                                                         |
| Режим экспозиции (автоматич.)       | DWDR/ BLC/ HLC/ Глобальн.                                                                                                                |
| Уменьшение шума                     | 2D DNR                                                                                                                                   |
| Язык                                | Английский                                                                                                                               |
| Функции                             | Яркость, резкость, зеркалирование, интеллектуальная ИК-подсветка                                                                         |
| Интерфейс                           |                                                                                                                                          |
| Видеовыход                          | Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS                                                                                                           |
| Основное                            |                                                                                                                                          |
| Рабочие условия                     | От -40 до +60 °C, влажность 90 % или меньше (без конденсата)                                                                             |
| Питание                             | DC 12 В ± 25 %<br>* Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры.                                              |
| Потребляемая мощность               | Макс. 6.6 Вт                                                                                                                             |
| Уровень защиты                      | IP67                                                                                                                                     |

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Материал               | Передняя часть корпуса: металл<br>Основная часть: пластик |
| Дальность ИК-подсветки | До 40 м                                                   |
| Дальность PIR-датчика  | Угол: 110°, до: 11 м                                      |
| Протокол               | HIKVISION-C                                               |
| Размеры                | 77.1 × 82.6 × 213.2 мм (3.04 × 3.25 × 8.39")              |
| Масса                  | Приблиз. 399 г                                            |

## Доступные модели

DS-T210X

## Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

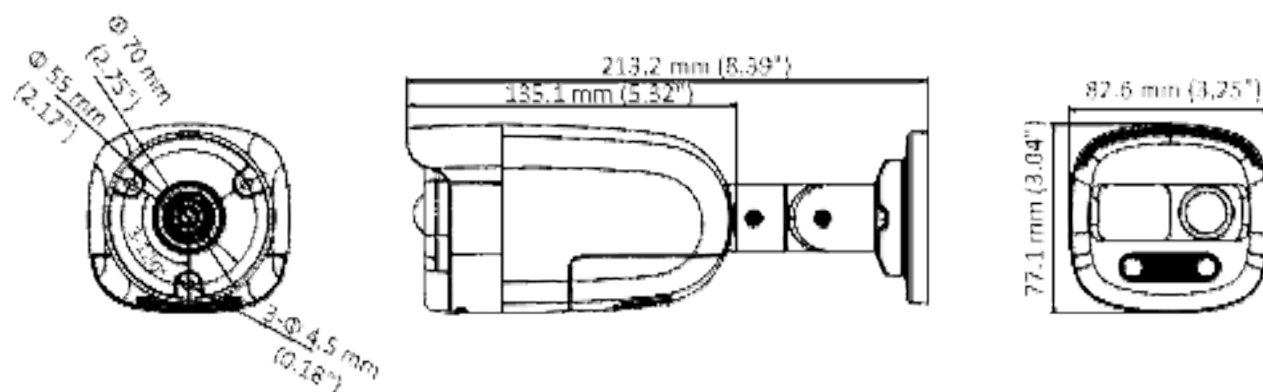

## Аксессуары



DS-1280ZJ-XS

Монтажная коробка

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).  
Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**