




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR Client 8/128



TRASSIR Client 8/128 – удаленное рабочее место (УРМ) под управлением клиентской версии TRASSIR OS с возможностью подключения к любому серверу или видеорегистратору, работающему под управлением ПО TRASSIR. Воспроизведение и отображение до 128 сетевых каналов и подключение до 4-х мониторов.

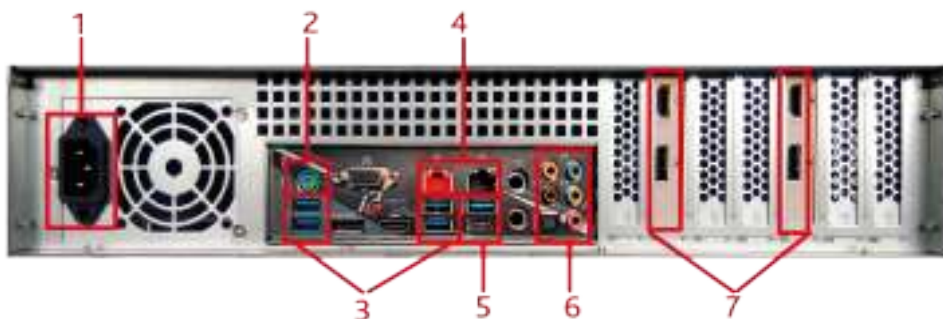

Описание задней панели¹:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Разъем питания 220В | 5. Блок разъемов USB 3.1 (Type-A / Type-C) |
| 2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь) | 6. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 3. Блок разъемов USB 3.0 (Type-A) | 7. Разъемы для подключения мониторов |
| 4. Разъемы RJ-45 для Ethernet | |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию устройства без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)	
Каналов видео	до 128-х IP-каналов	
Формат сжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ²)	
Разрешение камер	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ²)	
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000/2500 Мбит/с 1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	
USB интерфейс	На задней панели: 4 USB 3.0 (Type-A) 1 USB 3.1 (Type-A) 1 USB 3.1 (Type-C)	На передней панели: 2 USB 2.0 (Type-A)
Количество видеовыходов ³	2 Display port 2 HDMI	
Габариты (ШхГхВ), мм	485х555х90	
Напряжение питания	220В	
Максимальная потребляемая мощность	500 Вт	
Рабочий температурный режим	10...30°С	
Размеры упаковки, мм	545х690х180	
Вес БРУТТО, кг	21.3	

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

³ К устройству можно подключить до 4-х мониторов.

Комплектация:

- Устройство (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Клавиатура (PS/2) 1 шт.
- Мышь (USB) 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на устройство со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ