

КОЛОДЕЦ КАБЕЛЬНЫЙ КС-2.2 (ПЛАСТИКОВЫЙ)

Артикул: ПКС-6302

Высота: 630 мм;

Внутренний диаметр: 490 мм;

Наружный диаметр: 600 мм;

Вес: 9,4 кг;

Срок службы 50 лет;

Температура эксплуатации от -50 до +60 °С;



Резьбовое соединение люка;

Степень защиты IP55;



Используется в качестве стандартного смотрового устройства с выводом люка на поверхность, при заложении трубопроводов на глубину до 520мм. Имеет 6 монтажных площадок, размером 245мм x 256мм для осуществления вводов труб диаметром до 110мм. Позволяет разместить малогабаритные кабельные муфты и запас кабеля с допустимым радиусом изгиба до 245мм.

Пластиковый кабельный колодец КС-2.2 состоит из цельнолитого корпуса и герметичного люка с резьбовым соединением. Герметичность соединения люка с колодцем КС-2.2 обеспечивается резиновым уплотнителем, который интегрирован в обод колодца. На внешней стороне люка предусмотрены углубления для удобного закручивания вручную и гнезда для вспомогательного ключа, который может использоваться для более плотного закручивания люка, с целью недопущения несанкционированного доступа в колодец.

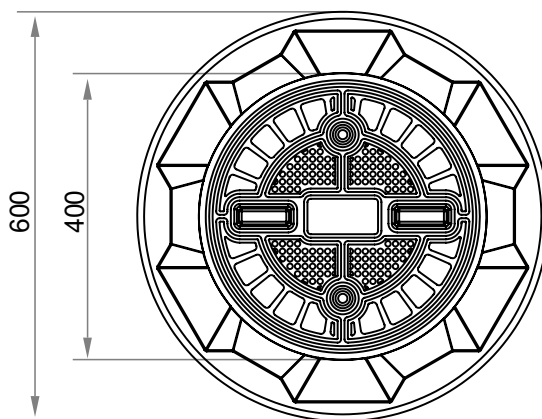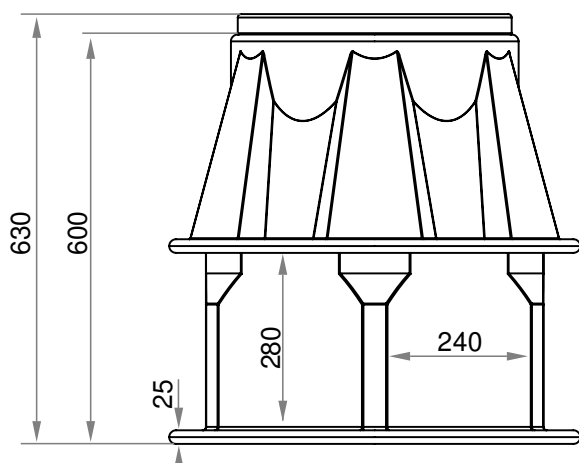

Ввод коммуникаций в пластиковый колодец КС-2.2 осуществляется через отверстия, которые прорезаются в нужном месте, в момент его установки. Герметизация мест ввода труб осуществляется с помощью **адаптеров герметичного ввода** соответствующего диаметра.

Применяются следующие типоразмеры адаптеров: 25мм; 32мм; 40мм; 50мм; 63мм; 75мм; 90мм; 110мм;

