DS-2CD4142FWD-I (W)(S)
4MP купольная IP камера с WDR

- Разрешение до 4Мп
- Тройной поток
- 2.8мм/4мм/6мм фиксированный объектив
- 120дБ Широкий динамический диапозон
- 3D DNR
- 3-оси вращения
- Поддержка хранилища, до 128GB
- DC12B & PoE
- Поддержка H.264+
- ИК подсветка до 30м
- Влагозащищенность IP67
- IK10
- -S: Аудио/Тревога вх/вых
- -W: Встроенный Wi-Fi

Аксессуары

Потолочное крепление

DS-1259ZJ

Настенное крепление

DS-1272ZJ-110

Крепление на стену + коробка

DS-1272ZJ-110B

Потолочное крепление

DS-1271ZJ-110

Распред. коробка

DS-1280ZJ-DM18

Крепление на угол

DS-1276ZJ

Крепление на столб

DS-1275ZJ

Козырек

DS-1250ZJ

DS-2CD4142FWD-I (W)(S)
4MP купольная IP камера с WDR

Спецификация

Камера	
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Мин. освещение	00.01 Люкс (F1.2, AGC ON) , 0 Люкс с ИК
Скорость затвора	1/3 с to 1/100,000 с
Объектив	2.8мм, 4мм, 6мм@ F2.0 Угол обзора: 106°(2.8мм), 83°(4мм), 55.4°(6мм)
Крепление объектива	M12
День / ночь	ИК фильтр с авто переключением
DNR	3D DNR
WDR	120дБ
P&T вращение	Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 75°, Rotation: 0° ~ 355°
Стандарт сжатия	
Видео сжатие	H.264 / MJPEG/H.264+
Тип H.264	Main Profile
Видео битрейт	32Кбит/с – 16Мбит/с
Тройной поток	Поддерживается
Изображение	
Макс. Разрешение	2688×1520
Частота кадров	50Hz:Основной поток:20к/сек(2688×1520),25к/сек (1920×1080), 25к/сек (1280×720), Субпоток:25 к/сек (352×288),25 к/сек (640×360) 60Hz:Основнойпоток:20к/сек(2688×1520),30 к/сек (1920×1080),30 к/сек (1280×720),Субпоток: 30к/сек(352×240),30к/сек(640×360)
Настройки кадра	Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, повороты - регулируются клиентским программным обеспечением или веб-браузером
BLC	Поддерживает , зоны настраиваемые
ROI Кодек	Поддерживает
Сеть	
Сетевое	NAS (Поддерживает NFS, SMB/CIFS), ANR
Тревоги	Обнаружение вторжений, пересечений линии, детекции движения, динамический анализ
Alarm Trigger	несанкционированные действия, отключение сети, конфликт IP адреса, ошибки хранилища
Протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Основные	Кнопка сброса, предотвращение вспышки, Тройной поток, зеркало, защита паролем, маски конфиденциальности, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ
Стандарты	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Интерфейс	
Интерфейс связи	1 RJ45 10M/100M Ethernet порт
Локальное хранение	встроенный слот для micro SD/SDHC/SDXC карт до 128Гб
Тревога	1x тревожный вх./вых. *только для –S моделей
Аудио	1x аудио вх./вых. *только для –S моделей
Сброс	Да

DS-2CD4142FWD-I (W)(S) 4MP купольная IP камера с WDR

Wi-Fi * только для –W моделей	
Стандарты	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Пропускная способность канала	Поддерживает 20/40MHz
Протоколы	802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM
Защита	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Скорость передачи данных	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: up to 150Mbps
Дальность беспроводной связи	50 метров *Производительность варьируется в зависимости от фактических условий
Основное	
Условия эксплуатации	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), Влажность до 95% (без конденсата)
Источник питания	DC 12В ± 10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Max. 5Вт
Дальность ИК подсветки	До 30 метров
Материал	DS-2CD4142FWD-I, DS-2CD4142FWD-IS : Основание, верхняя крышка: Метал
	DS-2CD4142FWD-IW, DS-2CD4142FWD-IWS: База: Метал; Верхняя крышка: Пластик
Степень защиты	IP67
Воздействие защиты	IK10
Размеры	Ф111 × 82мм (4.4” × 3.2”)
Вес	500г (1.1lbs)

Доступные модели

DS-2CD4142FWD-I, DS-2CD4142FWD-IS, DS-2CD4142FWD-IW, DS-2CD4142FWD-IWS
-S: Аудио/тревога вх./вых., -W: встроенный Wi-Fi

Размеры

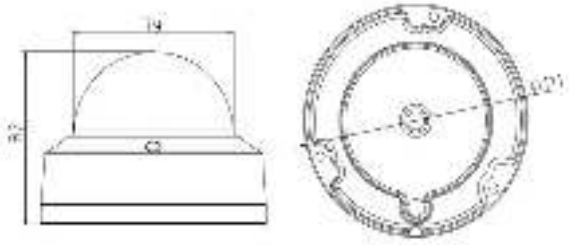

HIKVISION