

9. Свидетельство о приемке.

IP-терминал TFR70-202RB исправен и работоспособен, признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-терминала TFR70-202RB



1. Технические характеристики.

Общие характеристики:

Диагональ экрана	7"
------------------	----

Распознавание лиц:

Дальность распознавания	До 2 метров
Угол наклона лица	Не более 30°
Время распознавания	Не более 0.5 с
Ёмкость журнала	50 000 событий (встроенная память)
Ёмкость базы лиц	24 000 лиц

Интерфейсы:

Управление дверью	1 выход тревоги (программируемый НО или НЗ)
Сетевой интерфейс	1 RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
Wiegand интерфейс	Встроенный считыватель Mifare/EM-Marine 13,56 MHz/125 KHz Wiegand-26/34 Wiegand-26/34 выход Отправка кода карты при распознавании лица
SIP вызов	Встроенная сенсорная кнопка SIP вызова

Сеть:

Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, SMTP, UPNP, MQTT, SIP
Безопасность	Доступ пользователей с защитой паролем

Эксплуатация:

Питание	12 В (DC)
Потребляемая мощность	Не более 20 Вт
Диапазон температур	От -10° до +60°
Класс защиты	IP66
Материал корпуса	Металл, Акрил
Размеры (шхвхг)	136x252x26 мм
Вес нетто	1,7 кг

Эксплуатация:

Цвет	Чёрный
Управление	Web интерфейс, CGI API
Тип крепления	На выбор: на турникет / настенный (характеристики SM и WM1 соответственно)

2. Комплект поставки.

5.1	IP-терминал	1 шт.
5.2	Шестигранный ключ	1 шт.
5.3	Герметичный колпачок на разъем RJ-45	1 шт.
5.4	Комплект крепежа	1 шт.
5.5	Солнцезащитный козырек	1 шт.
5.6	Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

IP-терминал TFR70-202RB предназначен для организации контроля доступа посредством идентификации биометрических признаков лица человека и (или) считывания идентификатора с помощью встроенного RFID считывателя.


4. Устройство и принцип работы.

Терминал оснащён видеомодулем с двумя КМОП-матрицами Sony с высокой чувствительностью. Устройство поддерживает распознавание лица на расстоянии до 2 метров со скоростью сопоставления менее 0,5 секунд при размере базы лиц в 24 000 пользователей. IP-терминал TFR70-202RB поддерживает технологию распознавания лиц BEWARD Bi-Scan, которая позволяет сделать процесс распознавания исключительно точным и минимизировать время распознавания, даже при работе с большой базой лиц. Алгоритм Bi-Scan позволяет определить, надета ли на лицо человека маска, и исключает возможность прохода по фотографии. Функционал распознавания лиц работает автономно и не зависит от подключения к локальной сети или доступа в интернет. Для работы в полной темноте предусмотрена встроенная светодиодная подсветка белого цвета.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки терминала на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус терминала, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж.

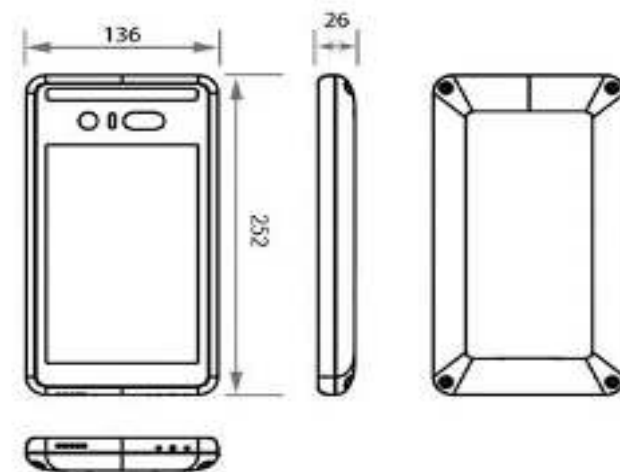

Единица измерения: мм

7. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>