




True IP

Версия 1

НОВЫЕ ГРАНИ ИЗВЕСТНОГО

Настройка WiFi комплекта

Настройка WiFi комплекта.

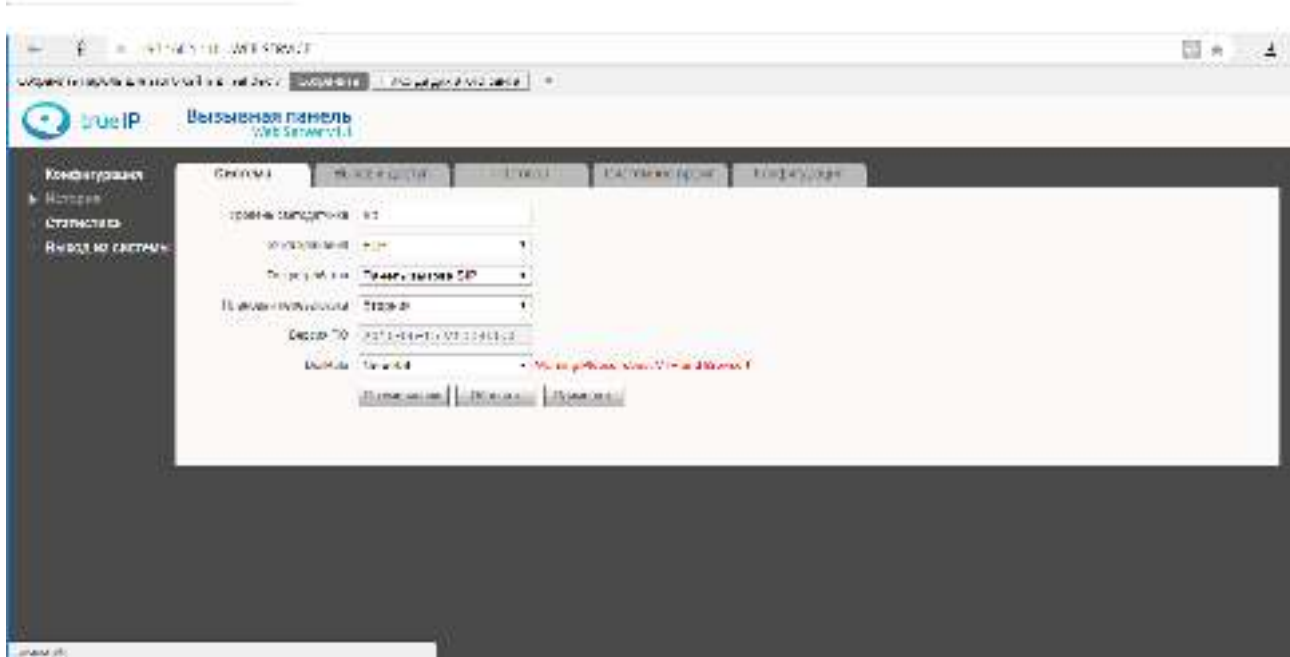


Для настройки перейдите по адресу панели: 192.168.1.110 (по-умолчанию)


1. Во вкладке «Конфигурации» перейдите в «WiFi Инфо»



2. Нажмите «Open WLAN», здесь выбираем нужную нам сеть:

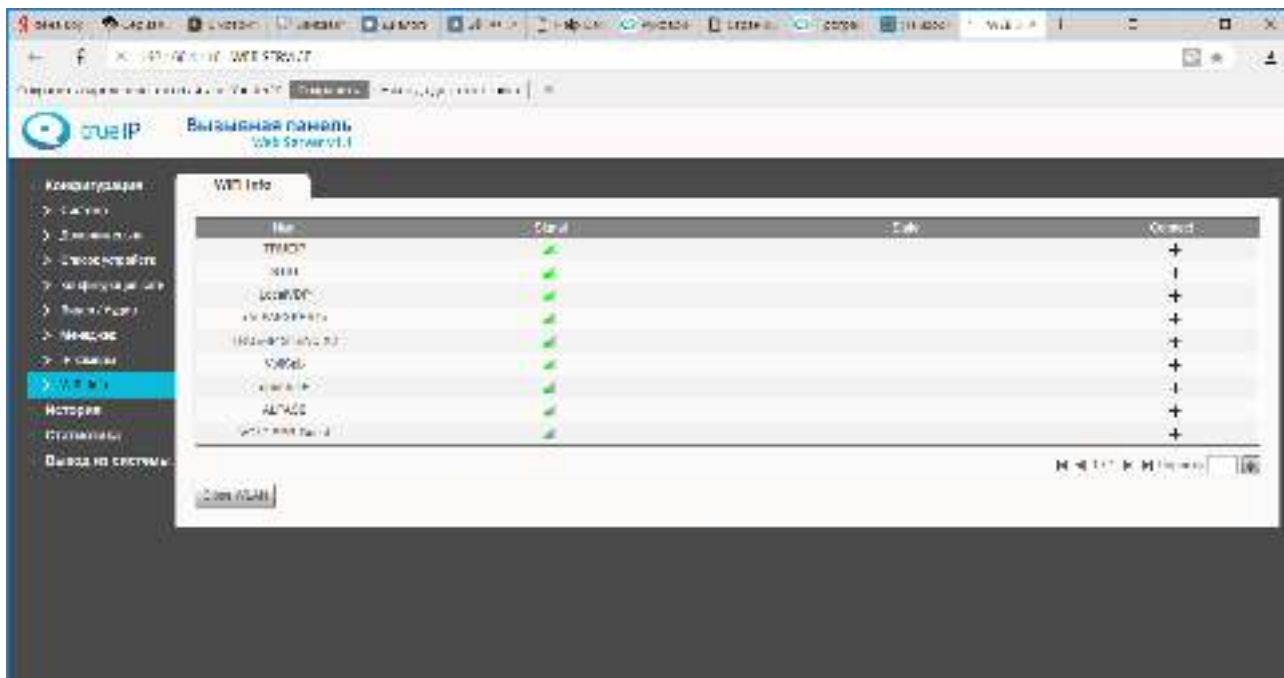

3. После подключения сети, панель получит **адрес WLAN**.

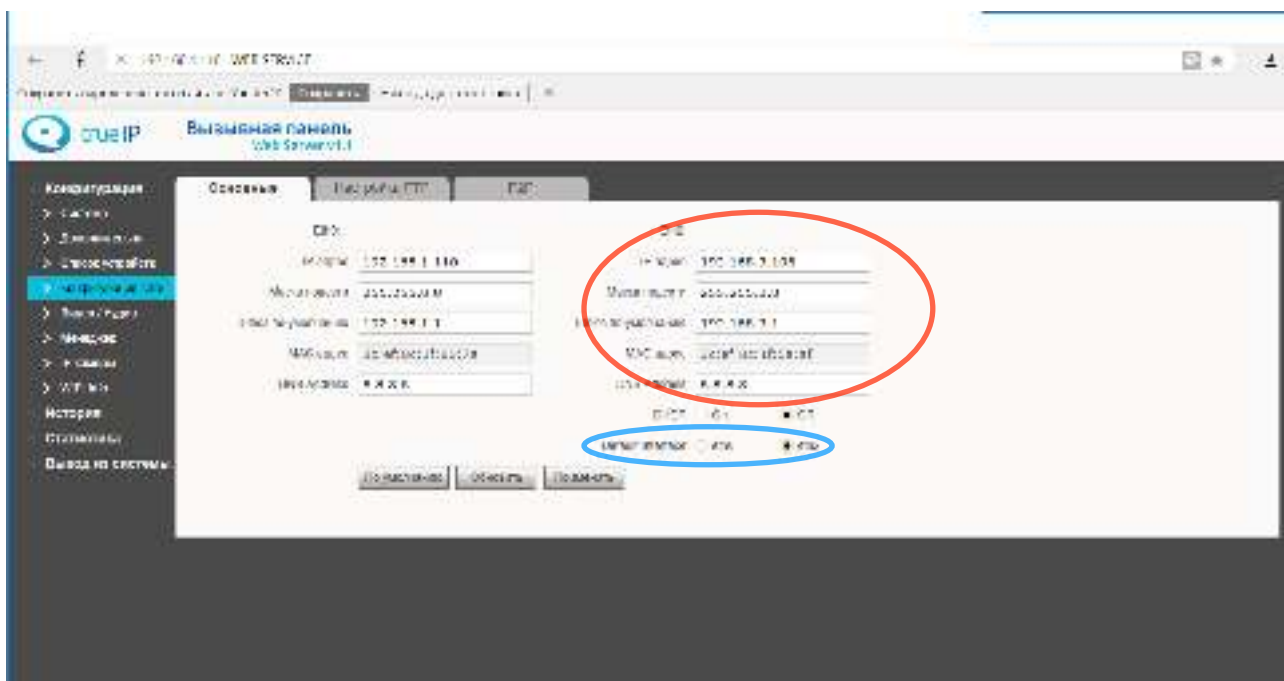

Для работы устройства по LAN или WLAN, поменяйте значение eth0(LAN) и eth2(WLAN) во вкладке «**Default Interface**» соответственно.

5. Для добавления нескольких устройств:

The screenshot shows the MikroTik WinBox interface. The top bar displays the 'ether1' interface configuration. The 'General' tab is selected, showing the following settings:


- Interface: ether1
- MTU: 1500
- Speed: 1000000000
- Duplex: full

The 'Advanced' tab is also visible, showing the 'Link Aggregation' settings:

- Link Aggregation: disabled
- Mode: 802.3ad
- Desired MTU: 1500

Поставьте галочку на «групповой вызов», нажмите «применить» и «обновить», дождитесь пока панель перезагрузится.

6. На мониторе в главном меню зажмите кнопку «Настройки» (Пока не появится окно с паролем):

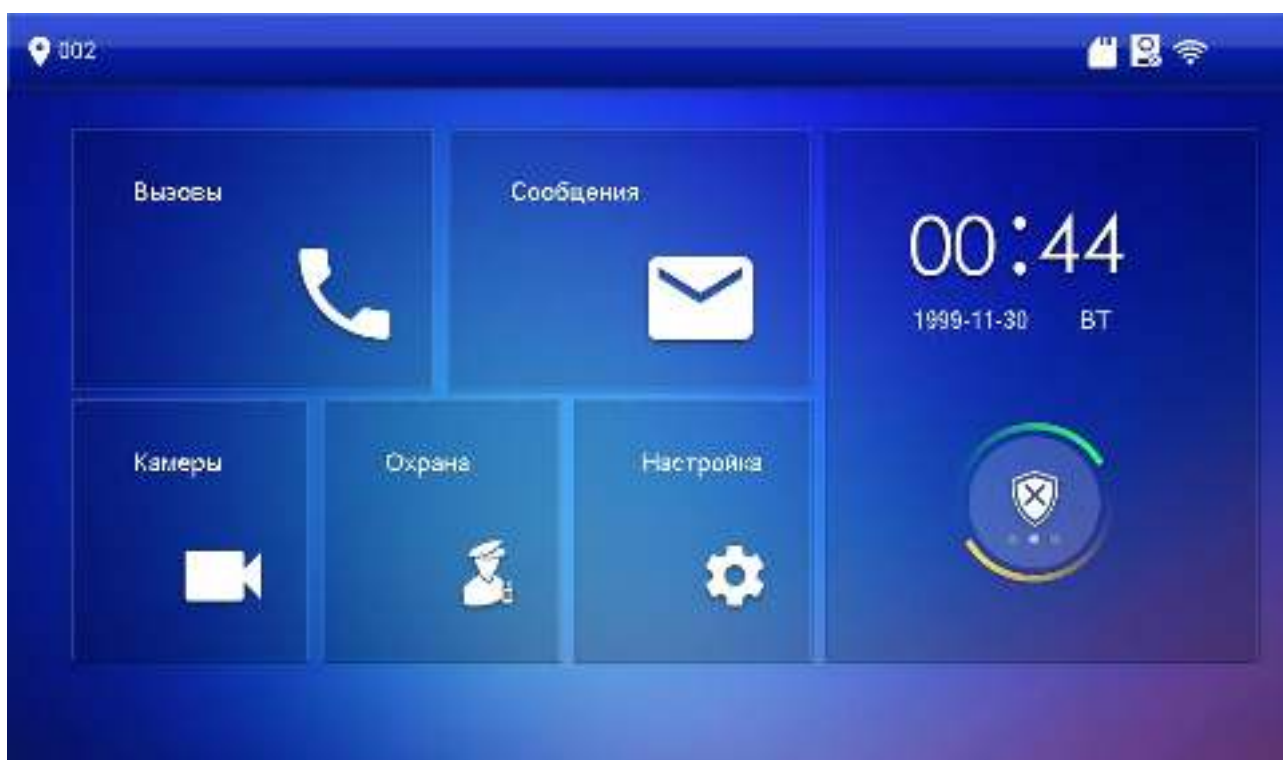

Паролем является тот, который устанавливается первоначально при включении монитора.




7. Во вкладке «Net Set» также подключите сеть, в которой находится панель (пункт 2)



Во вкладке LAN: ip-адрес монитора и данные для подключения по LAN.

8. Во вкладке «Панели»

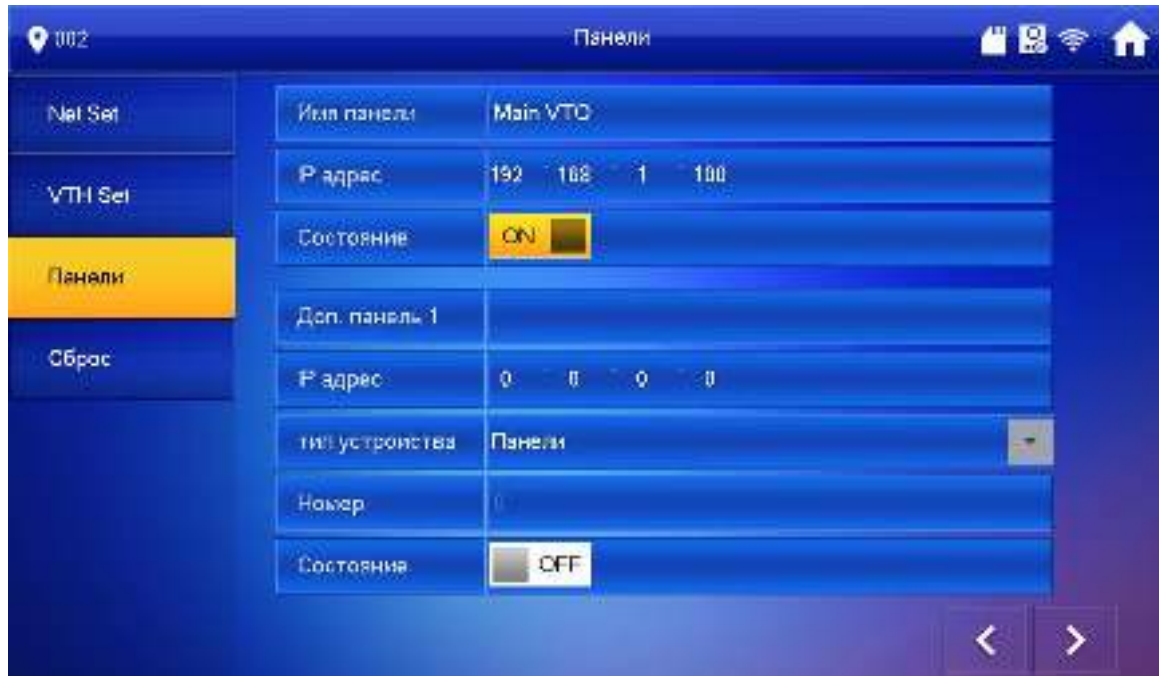

«Main VTO» - вводим ip-адрес в зависимости от использования: WLAN(eth2) или LAN(eth0) соответственно.

002 VTH Set

Net Set

VTH Set

Панели

Сброс

Номер	002	Главный
Главный	● ● ● ● ●	
Версия ПО	V1.101.0000.03.20160715	
Telnet	ON 	

OK