

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации видеокамеры - 36 месяцев с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru



ПАСПОРТ**Купольная HD видеокамера с
ИК-подсветкой (3.6 мм)****Comonyx CO-DH01-013 v2****1. Назначение.**

Видеокамера CO-DH01-013v2 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения внутри помещений.

2. Технические характеристики.

Камера	CO-DH01-013v2
Тип матрицы	1/4" CMOS Galaxycore GC1034
Процессор	Fullhan FH8532E V20E
HD стандарт	AHD-M, CVI, TVI
Размеры кадра (Pixel)	1280x720
Режим работы	AHD-M, CVI, TVI (1280x720 при 25к/с) / CVBS (960x576 при 25к/с)
Минимальная освещенность, Люкс	0,8 Люкс (Color), 0,01 Люкс (B/W)
Электронный затвор	AES 1/25~1/50000
ИК-подсветка, м	20
Отношение сигнал/шум, Дб	52
Видеовыход	1.0 В, 75 Ом, композитный
Экранное меню (OSD)	OSD через COAX управление
Функции	
Режим День/Ночь	Авто (Убираемый ИК-фильтр, совмещенный с ИК прожектором) / Сенсор / ЧБ / Цвет
Компенсация фоновой засветки	BLC регулируемый (от 1 до 8)
Автоматическая регулировка усиления	AGC регулируемый (от 1 до 8)
Расширение динамического диапазона	D-WDR Нерегулируемый (on/off)
Баланс белого	AWB, MWB (от 1 до 16 по Red/Blue)
Подавление шумов	DNR (от 1 до 15)
Регулировки изображения	Яркость, Резкость, Контрастность, Цветность, Зеркалирование
Объектив	
Фокусное расстояние, мм	f=3,6 мм
Крепление объектива	M12
Угол обзора	Горизонталь 48°, Вертикаль 37°
Общие параметры	
Напряжение питания, В,	DC 12В, 2,76Вт
Потребляемая мощность, Вт	
Потребляемый ток, макс/мин, А	0,23 / 0,08
Диапазон рабочих температур, °С	0°С~ +50°С
Диапазон влажности воздуха, %	0% ~ 95%
Материал корпуса	Пластик
Вес, г	230
Размеры, мм	92x65мм

3. Размеры

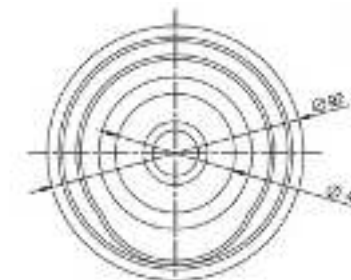

4. Подключение

1. Подключить видеовход регистратора к BNC разъему камеры.
2. Подключить источник питания 12В к разъему 12В.



Видео

12В