

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV4218-R36 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

## ПАСПОРТ IP-камеры SV4218-R36



### 1. Технические характеристики.

#### Общие:

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор                   | 4 Мп, КМОП 1/1.8" SONY Starvis 2, День/Ночь                                            |
| Чувствительность         | 0.001 лк (день) / 0.0005 лк (ночь)                                                     |
| Объектив                 | Моторизованный с АРД                                                                   |
| Увеличение               | Оптическое: 36х, f=5.7-205.3 мм      цифровое: 16х                                     |
| Формат сжатия            | H.265, H.264, MJPEG                                                                    |
| Разрешение               | 2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 |
| Скорость кадров          | До 60 к/с (для всех разрешений)                                                        |
| Скорость передачи        | от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)                                                    |
| Скорость затвора         | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)                                                  |
| WDR                      | Аппаратный 2-х кратный 140 ДБ                                                          |
| Шумоподавление           | 2D/3DNR                                                                                |
| Панорамирование          | 360° (непрерывно)                                                                      |
| Скорость панорамирования | до 250°/сек                                                                            |
| Наклон                   | От -5 до 90° (автопереворот)                                                           |
| Аудиовход/выход          | 1 канал / 1 канал                                                                      |
| Компрессия               | G.711, AAC, G.722, G.726                                                               |
| Режимы работы аудио      | Дуплекс, симплекс                                                                      |
| ИК-подсветка             | до 300 м                                                                               |

#### Сеть и интерфейсы:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс   | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт                                                                                                                                                                                                        |
| Сетевые протоколы   | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping |
| Поддержка microSDXC | Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ)                                                                                                                                                                                                     |
| Тревожный вх/вых    | 4/2                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Эксплуатация:

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Питание | 24 В 3 А (AC, DC), High PoE (802.3at) 30 Вт |
|---------|---------------------------------------------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Потребляемая мощность | До 27 Вт        |
| Диапазон температур   | От -40 до +60°C |
| Вес                   | 4 кг (нетто)    |
| Класс защиты          | IP66            |

## 2. Комплект поставки.

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 2.1 Скоростная поворотная купольная IP-камера | 1 шт. |
| 2.2 Встроенная видеоаналитика                 | 1 шт. |
| 2.3 Упаковочная тара                          | 1 шт. |
| 2.4 Кронштейн настенный                       | 1 шт. |
| 2.5 Набор для монтажа                         | 1 шт. |

## 3. Назначение.

IP-камера SV4218-R36 предназначена для записи с разрешением до 4 Мп в форматах H.265, H.264, Motion JPEG


## 4. Устройство и принцип работы.

4 Мп IP-камера SV4218-R36 оснащена передовым сверхчувствительным сенсором Sony Starvis 2, который обеспечивает видео реального времени с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения. IP-камера может детектировать лица в заданной области наблюдения и делать их снимки. Эта функция позволяет значительно повысить эффективности работы системы видеонаблюдения. С помощью сделанных снимков можно быстро определить местонахождение интересующих лиц, что полезно в сферах, связанных с большим количеством людей: общественная безопасность, контроль при пропуске, управление предприятием. IP-камера поддерживает разные варианты подключения питания, в т.ч., и по технологии High PoE, что упрощает процесс монтажа IP-камеры и повышает экономическую выгоду. Камера может детектировать лица в заданной области наблюдения и делать их снимки. Эта функция позволяет значительно повысить эффективности работы системы видеонаблюдения. С помощью сделанных снимков можно быстро определить местонахождение интересующих лиц, что полезно в сферах, связанных с большим количеством людей: общественная безопасность, контроль при пропуске, управление предприятием.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

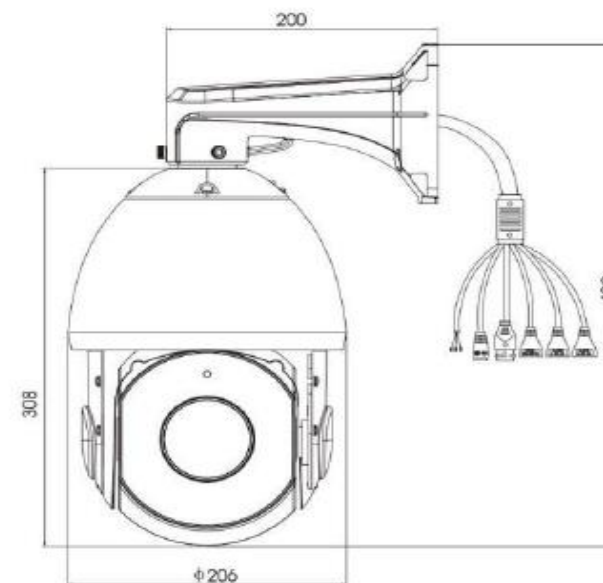

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.77041/21

Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>