

6. Транспортирование и хранение

NVR в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение NVR в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие NVR техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности NVR являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП _____ МП _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

36- канальный сетевой видеорегистратор (NVR)

ComOnyx CO-RNA3604L



1. Назначение.

NVR CO-RNA3604L - цифровое устройство, предназначенное для обработки и записи видеосигналов, поступающих с сетевых видеокамер (IP-камер), вывода видеоизображения на монитор, а также трансляции видеосигнала по сетям (локальным и Интернет).

2. Технические характеристики.


Модель	CO-RNA3604L
Количество каналов IP	36
Процессор	Hi3535
Добавление камер	Вручную/Поиск
Видеокодек	H.264
Размер кадра (Pixel)	1280×720(720p), 1280×960(960P), 1920×1080(1080P), 2048x1536, 2592x1944
Количество внутренних жестких дисков (HDD), шт	4 x SATA (До 4Тб)
Количество внешних жестких дисков (HDD), шт	1x E-SATA (До 4Тб)
Скорость записи на канал	30 кадр/с x 36 каналов 960p / 25 каналов 1080p / 16 каналов 2048x1536 или 2592x1944
Максимальная общая пропускная способность NVR	150 Мбит/с
Максимальная пропускная способность канала	8 Мбит/с
Тип потока	36×(1280*960)+sub[640*360]+4Ref.+9Play 25×(1920*1080)+sub[720*576]+4Ref.+4Play 16×(2048*1536)+sub[960*576]+4Ref.+4Play 16×(2592*1944)+sub[960*576]+4Ref.+1Play
Режим записи	Ручной / По расписанию / По детекции движения /

	По датчику
Предзапись, сек	5-30
Режимы работы	Отображение / Воспроизведение / Полноэкранный режим / Передача в сеть
Режимы отображения	1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6
Видеовыход	1 x VGA / 1 x HDMI
Экспорт файлов	Видео - AVI
Поиск	По дате
Аудио вход сетевой / выход	36 / 1x RCA
Протоколы	TCP/IP, UDP,DHCP, DNS, DDNS, HTTP, NTP, SMTP, P2P, I8, I8s, I9, ONVIF
Поддержка ONVIF	ONVIF v2.2 profile S
Ethernet, скорость x кол-во портов	1x UTP 10/100/1000 Mbps
Детектор движения	Сетка: 22x18
Маскирование зон	4 области на канал
События	Детекция движения, сработка датчика, потеря видео, заслон видео, включение, ошибка сети и т.п.
Поддерживаемый браузер	IE11
Сетевой клиент	AEEYE, VMS
Облачный клиент	AEEYE
Поддержка мобильных устройств	Android; iPhone
Автоматическая коррекция времени	Есть
Управление поворотными камерами	Панель виртуального управления PTZ/ Цифровое управление PTZ/ Автопанорамирование/ Предустановки/ Патрулирование по предустановкам
Управление воспроизведением	Воспроизведение/Пауза/Стоп/Ускоренное воспроизведение x 16/ Замедленное воспроизведение x 1/16/ Кадр за кадром
Удаленный просмотр по сети	До 4 клиентов одновременно
Уровни доступа	3 уровня (Администратор/Гость/Настраиваемые пользователи)
Права доступа	Подключение по сети, воспроизведение, события, настройка камеры, настройка по сети, запись,PTZ, HDD, Архив, тревоги, системные настройки.
Реакции на событие	Отправление почты/загрузка в CMS сервер/Запись/Звуковая тревога
Виды расписания	Ручное/На базе профиля/Еженедельное
Количество портов USB	2x USB 2.0 + 1x USB3.0
RS485 порт	1x RS485 зажимная колодка (Pelco-D)
Тревожные входы/выходы	4x In / 1x Out (зажимная колодка)
Ведение журналов (логи)	Тревоги/События/Доступ пользователей
Напряжение питания, В	AC 110-220V (встроенный блок питания)
Потребляемая мощность, Вт	25 (без HDD)
Размеры (Шx Вx Г), мм	440(W)×68,5(H)×356(L)
Диапазон рабочих температур	-10°C ~ +55°C
Вес, кг	5,7

3. Рекомендуемые модели жестких дисков:

500G	1TB	2TB	3TB	4TB
ST500DM002	ST1000DM003	ST2000DM001	ST3000DM001	ST4000DM000
ST3500413AS	WD10EZEX	WD2002FAEX	ST33000651AS	WD4001FAEX
ST500DM005			DT01ACA300	WD4001FYYG
WD5003ABYX				WD40PURX
				ST4000VN000
				ST4000VM000
				ST4000VX000

4. Размещение элементов на задней панели

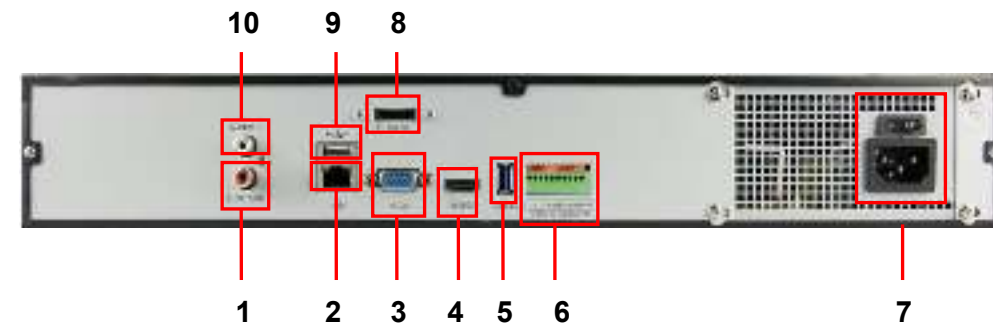

NN	Обозначение	Назначение
1	AOUT/SP	Аудиовыход
2	LAN	Порт Ethernet (LAN 10M/100M/1,000Mbps)
3	VGA	VGA выход
4	1080P	HDMI выход
5	USB 3.0	Порт USB 3.0
6	ALARM IN ALARM OUT PTZ	Тревожные входы/выходы, PTZ
7	220 VAC	Разъем питания 220 VAC
8	E-SATA	Разъем подключения E-SATA HDD
9	USB	Порт USB 2.0
10	AIN/MIC	Аудиовход

5. Комплектация

- | | |
|---|-------|
| 1. Регистратор | -1 шт |
| 2. Кабель питания | -1 шт |
| 3. Мышь компьютерная | -1 шт |
| 4. CD с ПО просмотра по сети, описанием | -1 шт |
| 5. Паспорт | -1 шт |