

# Универсальный кронштейн DH-PFA162

## Паспорт

### Назначение, область применения и особенности


Универсальный кронштейн применяется для крепления и регулировки цилиндрических камер и термокожухов к различным поверхностям и конструкциям. Конструкция кронштейна обеспечивает возможность регулировки по трём осям.

### Технические характеристики

- Материал – алюминий
- Тип установки – универсальный кронштейн с трёхосной регулировкой
- Габаритные размеры 115x115x98.8mm
- Масса 0.5kg
- Допустимая нагрузка 6kg
- Цвет белый
- Рабочая температура -40...+60°C, влажность ≤95%



### Конструкция, габаритные размеры, способ монтажа

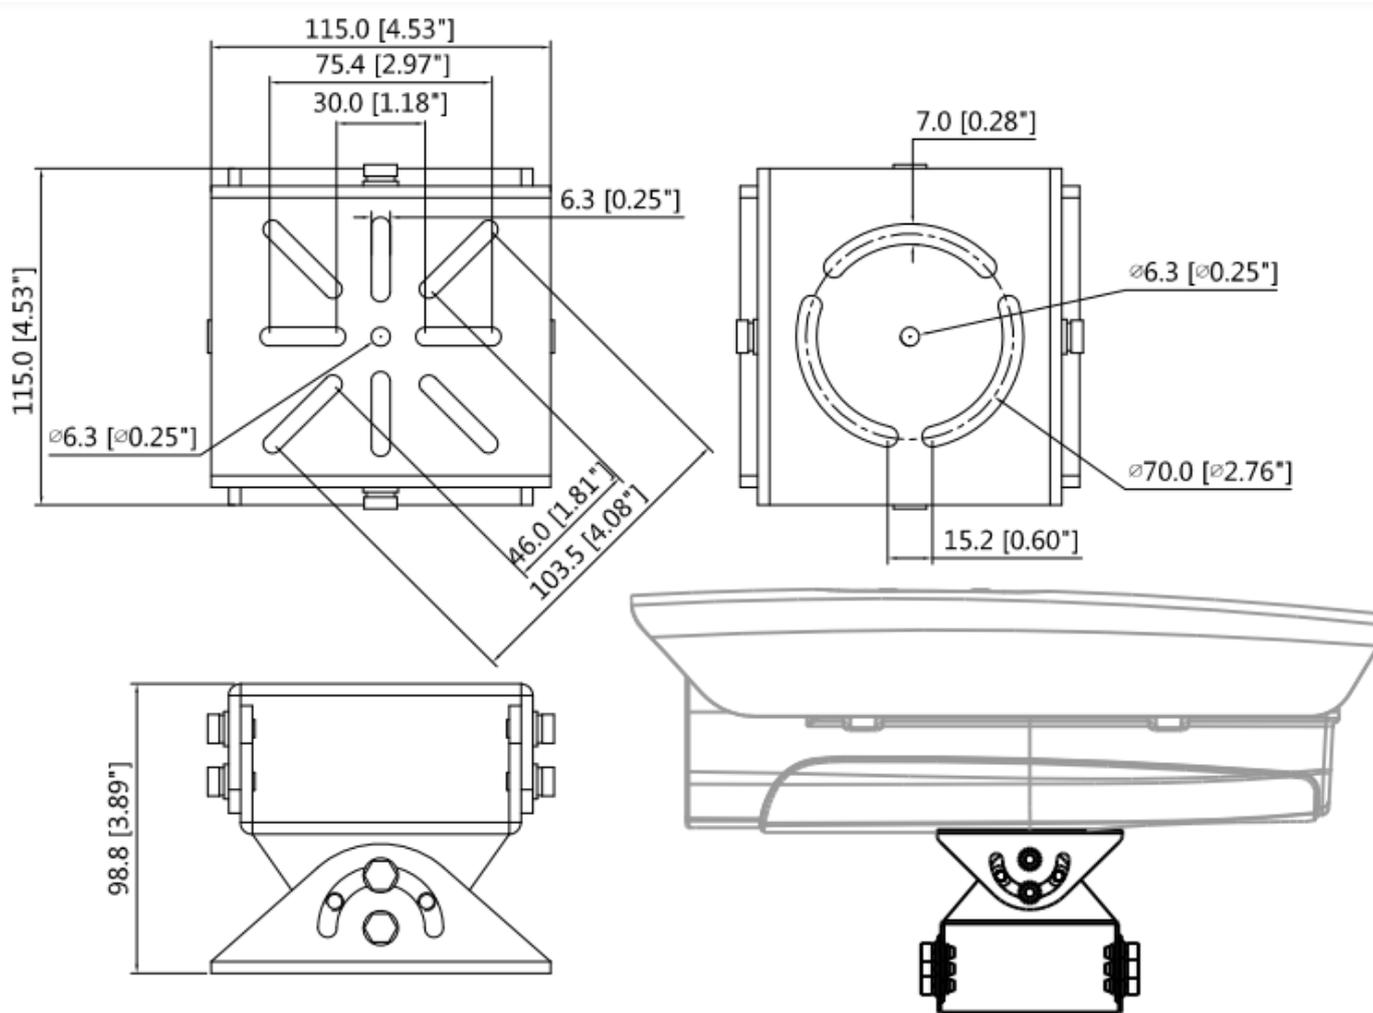

### Комплект поставки

- Кронштейн в сборе 1 шт.
- Комплект монтажных материалов 1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждый кронштейн имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения.

### Рекомендации по монтажу

- Не допускается производить монтаж кронштейна с установленной камерой. При установке на непрочные конструкции убедитесь, что место установки выдерживает трехкратный вес конструкции устройства.
- Произведите монтаж кронштейна в соответствии со схемой, приведенной в руководстве по установке
- После монтажа кронштейна установите камеру в соответствии с руководством по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном электропитании.**

#### **Указания по эксплуатации и обслуживанию**

- Не допускается воздействие на кронштейн температуры свыше +60°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.

**Руководство по эксплуатации можно скачать на сайте [www.secur.by](http://www.secur.by)**

#### **Правила и условия хранения**

Кронштейн следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 40°C до плюс 70°C и относительной влажности воздуха до 95%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Кронштейн допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения кронштейна при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

#### **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок составляет 3 года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью организации-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

**Производитель:** ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.

The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053

**Импортер:** ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

*Дата производства:*

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(Месяц) (Год)

*Отметка о продаже*

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)