

Телекамера всепогодная УКБ

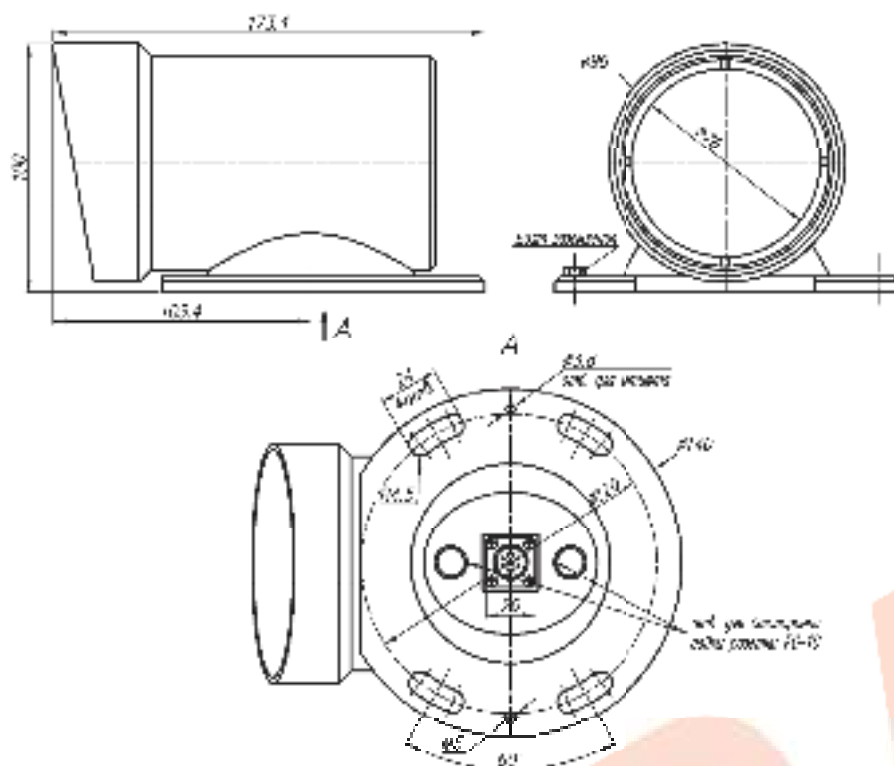


Рис. 2 Габаритно-установочные размеры.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, указанным в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

№ _____ Коллекция модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192120, Россия, Санкт-Петербург, Общественная Организация «Ю.О.О. «Таксион»
Тел: (812) 327-1127, факс: 327-1127, e-mail: info@taxion.spb.ru

Адрес Интернет: www.taxion.spb.ru

Адрес электронной почты: info@taxion.spb.ru

ПАСПОРТ

ИМПФ.463142.001 ПС



Адрес предприятия-изготовителя: 12062, Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект 58, литера С, ООО «Таксион»
Тел: (812) 327-1127, факс: 327-1127, e-mail: info@taxion.spb.ru

Адрес Интернет: www.taxion.spb.ru

Адрес электронной почты: info@taxion.spb.ru

Назначение:

Телекамера повышенной механической прочности УКБ предназначена для визуального наблюдения за охраняемыми (контролируемыми) внешними объектами при непосредственном контакте с атмосферной средой без какой-либо дополнительной защиты. Телекамера УКБ может входить в состав системы с любой климатической и записывающей аппаратурой, предназначенной для работы с аналоговым видеосигналом.

По стойкости к внешним воздействиям соответствует требованиям ГОСТ РВ 20.39.304-98 группы 1.6.5, предусматривающей устойчивость к синусоидальным вибрациям амплитудой 6g, одиночным ударам с пиковым ударным ускорением 75g и ударным воздействиям многократного действия с пиковым ударным ускорением 15g. По защите от поражения человека электрическим током относится к третьему классу ГОСТ 12.2.007.0 - 75. По безопасности - соответствует требованиям ГОСТ 12.2.006. Степени защиты IP66/IP67 по ГОСТ 14254-2015.

УКБ выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31036686-2017.

Общие указания:

Приобретая телекамеру, требуйте проверки ее работоспособности путем подключения к монитору, проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

При отсутствии штампа торгующей организации в паспорте телекамеры, срок гарантии исчисляется со дня выпуска телекамеры.

Комплект поставки:

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. ТВ-камера УКБ..... | 1 шт. |
| 2. Розетка PC-10TB с кожухом..... | 1 шт. |
| 3. Паспорт..... | 1 шт. |
| 4. Упаковка..... | 1 шт. |

Основные технические характеристики:

- | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------|---|
| 1. ТВ-камера..... | Исходная | Исп. для д/д | | |
| 2. Тип изображения..... | Прогрессивное | Секвенциальное | | |
| 3. Разрешающая способность ТВ-камеры..... | 720 тп | 800 тп | 550 тп | |
| 4. Размах видеосигнала на нагрузку 75 Ом..... | 1,0 В ±5%; | | | |
| 5. Чувствительность ТВ-камеры..... | 0,005 пкс | | | |
| 6. Области: | | | | |
| 6.1. Фокусное расстояние (мм)..... | 2,8 | 4 | 6 | 8 |
| 6.2. Диафрагма..... | автоматическая | | | |
| 7. Напряжение электропитания телекамеры..... | 24В DC±10% | | | |
| 8. Потребляемый ток: ТВ-камеры..... | 0,2 А | | | |
| обогрева..... | 0,5 А | | | |
| 9. Питание ТВ-камеры и обогрева..... | Общее | Раздельное | | |
| 10. Диапазон рабочих температур..... | 50°C : +50°C | | | |
| 11. Максимальное значение повышенной температуры (при выключенном питании)..... | +70°C | | | |
| 12. Режим работы..... | круглосуточный | | | |

13. Габариты и установочные размеры..... см, рис. 2

14. Вес с упаковкой.....3 кг.

Рекомендации по применению кабельных коммуникаций:

1. Питающий кабель от блока питания к телекамере применять сечением не менее 0,75 мм², длиной не более 80 м.
2. При длине коаксиальной трассы более 100 м применять кабель РК - 75 - 4.
3. При длине коаксиальной трассы более 500 м рекомендуется применять магистральные усилители.

Указания по технике безопасности:

Запрещается производить ремонт и обслуживание телекамеры лицам, не имеющим соответствующей квалификации.

Подготовка к работе:

1. Распаять открытую часть разъема PC-10TB согласно требованиям к электромонтажу в соответствии с рис.1а и 1б.



Рис.1а Розетка PC-10 (Вид со стороны распайки проводников) общее питание

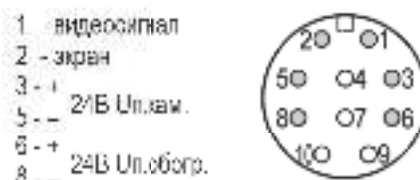


Рис.1б Розетка PC-10 (Вид со стороны распайки проводников) раздельное питание

2. Установить телекамеру с кронштейном на штатное место.
3. Заземлить телекамеру при помощи болта «заземления» (рис.2).
4. Подключить кабели к источнику питания 24 В DC и монитору.

Порядок работы:

1. Подать напряжение на телекамеру.
2. Включить монитор.
3. Регуляторами "яркость" и "контрастность" монитора установить оптимальное изображение на экране.
4. Установить телекамеру на нужное направление обзора и закрепить её.

Примечание:

При повышенных вибрационных нагрузках конструкцией изделия предусмотрено стопорение гайки розетки PC-10 стальной проволокой диаметром не более 0,5 мм через два отверстия в гайке розетки и отверстия в чашках для опломбирования (см. рис.2).