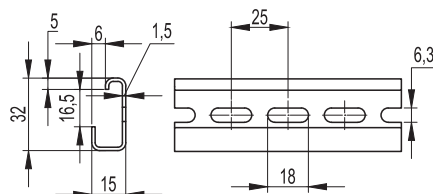


DIN-рейка G1F

**Материал:**

- оцинкованная сталь.

Отличительные особенности:

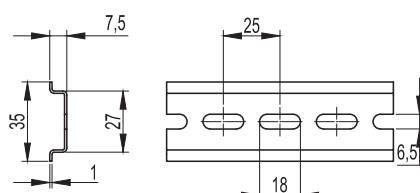
- рейка G-типа с перфорацией;
- высокая прочность и стойкость к коррозии (до 40 минут в солевом растворе).

Технические условия:

- соответствуют DIN 50021SS.

Тип	Упаковка, м	Код
G1F	24	02125

DIN-рейка OMEGA 3F

**Материал:**

- оцинкованная сталь.

Отличительные особенности:

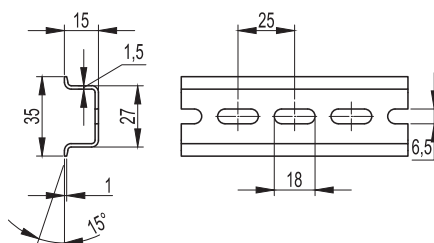
- рейка O-типа с перфорацией;
- высокая прочность и стойкость к коррозии (до 40 минут в солевом растворе).

Технические условия:

- соответствуют DIN 50021SS.

Тип	Упаковка, м	Код
Omega 3F	40	02140

DIN-рейка OMEGA 3AF

**Материал:**

- оцинкованная сталь.

Отличительные особенности:

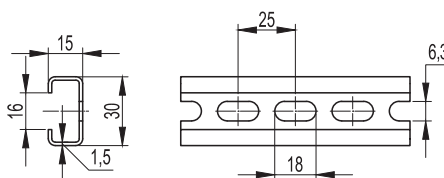
- рейка O-типа с перфорацией;
- высокая прочность и стойкость к коррозии (до 40 минут в солевом растворе).

Технические условия:

- соответствуют DIN 50021SS.

Тип	Упаковка, м	Код
Omega 3AF	20	02150

DIN-рейка C1F

**Материал:**

- оцинкованная сталь.

Отличительные особенности:

- рейка C-типа с перфорацией;
- высокая прочность и стойкость к коррозии (до 40 минут в солевом растворе).

Технические условия:

- соответствуют DIN 50021SS.

Тип	Упаковка, м	Код
C1F	20	02165