

Всепогодные ИБП со SLA АКБ

NSBox-UPS-xxx

> Output 48VDC | 220VAC+48VDC > SLA АКБ > Пространство для установки клиентского оборудования

Всепогодные ИБП NSBox-UPS предназначены для работы в экстремальных условиях и обеспечивают надежную работу оборудования видеонаблюдения, беспроводных систем мониторинга и контроля доступа. В зависимости от условий эксплуатации блоки устанавливаются в шкафы с категорией защиты IP66, выполненные из листовой стали или поликарбоната. При стандартном настенном монтаже или с дополнительным комплектом для монтажа на стол (опция NSBon-01) установка для NSBox-UPS выполняется быстро и просто.

Базовая механическая и электрическая комплектация включает в себя комплект настенного крепления, монтажную панель с DIN-рейками для клиентского оборудования, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления, вентилятор с термостатом, комплект кабельных вводов и саму СБП, которая определяется выбранной моделью NSBox-UPS и включает ИБП с монтажным комплектом для SLA АКБ 7Ач. Для надежной работы при низких температурах рекомендуется использовать нагреватель NSBon-18. Шкафы могут быть доукомплектованы дополнительными аксессуарами серии NSBon-xx.


NSBox-UPS обеспечивает питание нагрузки стабилизированным напряжением при наличии напряжения в электрической сети, резервное питание нагрузки постоянным напряжением при отсутствии напряжения в электрической сети, защиту нагрузки от короткого замыкания и превышения выходного напряжения, обеспечивает заряд батареи и защиту батареи от глубокого разряда. Он имеет встроенное зарядное устройство для герметичных свинцово-кислотных и гелевых батарей (SLA).

NSBox-UPS - это предустановленная система бесперебойного питания с максимальной гибкостью. Вы можете установить любое дополнительное оборудование внутри электрического шкафа: РоE-коммутатор или инжектор, сотовый шлюз, любые регистраторы или системы контроля.

Технические характеристики

Входное напряжение: 100 ~ 240VAC
Категория защиты шкафа: IP66/ NEMA4
Рабочая температура: -40°C ~ +50°C
Монтаж на стену или мачту/столб
Система микроклимата (option)

Выходное напряжение: 48VDC | 220VAC+48VDC
Номинальный ток нагрузки: 5А для выхода 48VDC
Защита батареи от глубокого разряда и КЗ
Размеры шкафов NSB: 400x400x210/ 400x600x210mm
Размеры шкафов NSC: 400x400x210/ 400x600x210mm

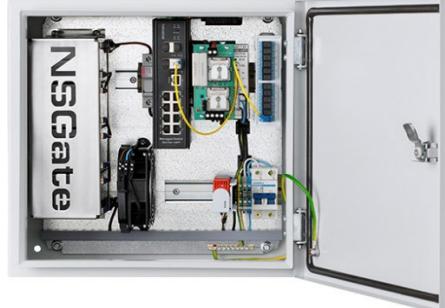

Информация для заказа

NSBox-UPS-1873H	U1D8743H	Всепогодный ИБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, шкаф NSB-4040H
NSBox-UPS-3873H	U3D8743H	Всепогодный ИБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, шкаф NSB-4040H
NSBox-UPS-5873H	U5D8743H	Всепогодный ИБП NR-48VDC-500VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, шкаф NSB-4040H
NSBox-UPS-4876H	U4A8746H	Всепогодный ИБП NR-48VDC-500VA/220VAC-300VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-4060H

Notes: NSBox-UPS-xxxx в базовой комплектации поставляются без установленных SLA АКБ, только монтажный комплект

Узлы доступа NSBox-xxxxR имеют ИБП под SLA АКБ. Литера R указывает на наличие встроенного ИБП