

Кронштейн монтажный универсальный NBLB-A136 для камер серии NBLC-2*30F



« * » – цифра 2 или 4, где цифра 2 – камера с матрицей 2Мп и цифра 4– камера с матрицей 4Мп.

Комплект поставки

- Кронштейн монтажный универсальный Nobellic NBLB-A136
- Комплект крепежа прилагаемый

Технические характеристики

Модель	NBLB-A136
Область применения	Для крепления купольных видеокамер
Несущая способность	1 кг
Материал	Алюминий
Покрытие	Порошковая краска, цвет белый, матовый
Резьба	M20 (G1/2")
Температура эксплуатации	-40°C ... ~ +60°C
Рабочая влажность	0 ~ 90% без конденсата
Размеры	Ø110 x 34мм (диаметр и глубина)
Вес	180 грамм
Комплект крепежа прилагаемый	
Описание комплекта крепежа	Гермоввод
	Саморезы и дюбели(3 шт. x 3 шт.)
	Болты с цилиндрической головкой под шестигранный ключ 3 шт.
	Шестигранный ключ

Внешний вид кронштейна NBLB-A136


1. Вид спереди



2. Вид сбоку



3. Вид сзади

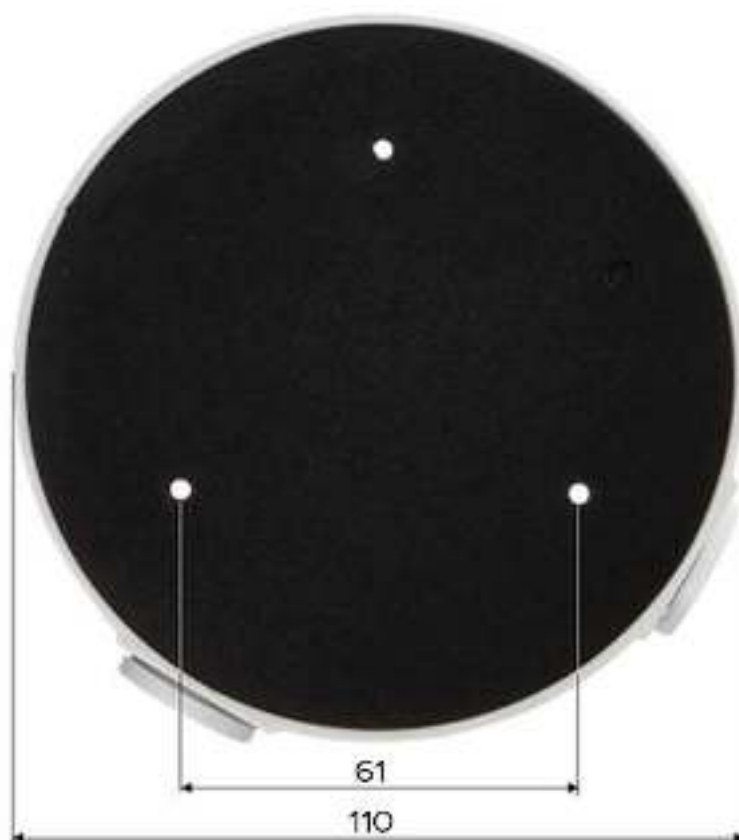

4. Монтажный комплект прилагаемый (гермоввод, 3 самореза, 3 дюбеля, 3 болта, ключ шестигранный)



Габариты (мм)

Размеры (ширина, высота, положение монтажных отверстий)

