

## Видеокамера DS-2CE12DF3T-FS

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ




- Видеокамера DS-2CE12DF3T-FS является 2 Мп цилиндрической видеокамерой с фиксированным объективом серии ColorVu
- Высокое качество изображения 2 Мп, разрешение 1920 × 1080
- Цветное изображение в любое время суток, апертура F1.0
- Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 130 дБ True WDR
- Технология 3D DNR обеспечивает ясное и четкое изображение
- Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм
- Дальность подсветки белым светом до 40 м для получения ярких изображений в ночное время
- Один порт для четырех переключаемых сигналов (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Защита от влаги и пыли: IP67
- Передача аудио высокого качества по коаксиальному кабелю, встроенный микрофон
- Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: нет



## ▪ Спецификации

| Спецификации                        |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                             | 2 Мп CMOS                                                                                                                               |
| Стандарт передачи сигнала           | PAL/NTSC                                                                                                                                |
| Разрешение                          | 1920 × 1080                                                                                                                             |
| Частота кадров                      | TVI: 1080p @ 25 к/с / 30 к/с<br>CVI: 1080p @ 25 к/с / 30 к/с<br>AHD: 1080p @ 25 к/с / 30 к/с<br>CVBS: PAL/NTSC                          |
| Чувствительность                    | 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой белым светом                                                                            |
| Скорость электронного затвора       | PAL: от 1/25 до 1/50,000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с                                                                                 |
| Поддержка медленного затвора        | Макс. 16 раз                                                                                                                            |
| Объектив                            | Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм                                                                                                   |
| Угол обзора                         | 2.8 мм, по горизонтали: 98°, по вертикали: 52°, по диагонали: 116°<br>3.6 мм, по горизонтали: 77°, по вертикали: 42°, по диагонали: 91° |
| Крепление объектива                 | M12                                                                                                                                     |
| Световой сигнал тревоги             | Немигающий световой сигнал (подсветка белым светом)                                                                                     |
| Режим «день/ночь»                   | Цветн.                                                                                                                                  |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | ≥ 130 дБ                                                                                                                                |
| Регулировка угла наблюдения         | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 180°, вращение: от 0 до 360°                                                                     |
| Меню                                |                                                                                                                                         |
| Подсветка белым светом              | Автоматич./Выкл.                                                                                                                        |
| Режим изображения                   | STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT                                                                                                                  |
| AGC                                 | Есть                                                                                                                                    |
| Режим «день/ночь»                   | Цветн.                                                                                                                                  |
| Баланс белого                       | Автоматич./Ручн.                                                                                                                        |
| Режим экспозиции (автоматич.)       | WDR, BLC, HLC, Глобальн., HLS                                                                                                           |
| Маскирование области                | 4 настраиваемых масок области                                                                                                           |
| Обнаружение движения                | 4 настраиваемые области                                                                                                                 |
| Шумоподавление                      | 3D DNR/ 2D DNR                                                                                                                          |
| Язык                                | Английский                                                                                                                              |
| Функции                             | Яркость, контрастность, зеркалирование, коррекция дефективных пикселей, резкость, функция Anti-Banding, интеллектуальная подсветка      |
| Интерфейсы                          |                                                                                                                                         |
| Видеовыход                          | Переключение TVI/AHD/CVI/CVBS                                                                                                           |
| Аудиовход                           | Встроенный микрофон                                                                                                                     |
| Основное                            |                                                                                                                                         |
| Рабочие условия                     | От -40 до +60 °C, влажность: 90 % или меньше (без конденсата)                                                                           |
| Питание                             | DC 12 В ± 25 %<br><i>* Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры.</i>                                      |
| Потребляемая мощность               | Макс. 4.4 Вт                                                                                                                            |
| Уровень защиты                      | IP67                                                                                                                                    |
| Материал                            | Металл                                                                                                                                  |
| Дальность подсветки белым светом    | До 40 м                                                                                                                                 |
| Связь                               | HIKVISION-C                                                                                                                             |
| Размеры                             | 194.2 × 78 × 74.5 мм (7.65 × 3.07 × 2.93")                                                                                              |
| Масса                               | Приблиз. 515 г                                                                                                                          |

## ▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

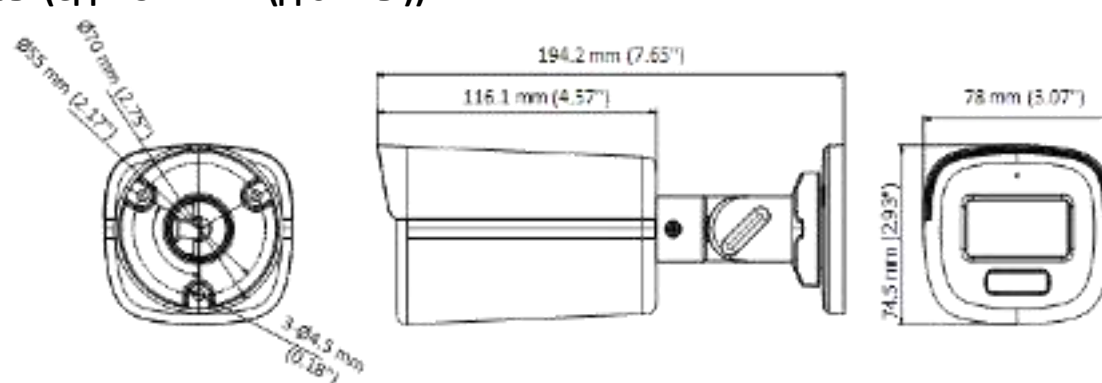

- Аксессуары
- Опционально

### DS-1280ZJ-XS

#### Монтажная коробка



## ▪ Доступные модели

DS-2CE12DF3T-FS

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**