

1.НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1.Модуль согласования МС-2 предназначен для работы в составе адресного шлейфа, работающего по протоколам ДОЗОР-ЛЕО или ДОЗОР-07а. Модуль получает питание от адресного шлейфа и формирует одну кольцевую адресную линию, в которую подключается до 10 или до 30 адресных извещателей по протоколу ЛЕОНАРДО производства System Sensor в зависимости от установленного тока (10мА или 30мА соответственно). МС-2 имеет встроенный изолятор адресного шлейфа ДОЗОР.

2.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

2.1.Режим работы модуля согласования МС-2 непрерывный в течение длительного времени (24 часа в сутки).

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- 3.1. Количество формируемых адресных кольцевых линий ЛЕОНАРДО 1;
- 3.2. Ток, потребляемый от адресного шлейфа, не более, мА 10 или 30;
- 3.3. Количество модулей, подключаемых в адресный шлейф, не более 8;
- 3.4. Количество адресных извещателей ЛЕОНАРДО, подключаемых в одну адресную линию ЛЕОНАРДО, не более 10 или 30;
- 3.5. Напряжение в адресной линии ЛЕОНАРДО, не более, В 20;
- 3.6. Условия эксплуатации и массогабаритные параметры:

Параметр	Исп.1	Исп.2	Исп.3
Диапазон рабочих температур, °С	-10°С +50°С	-40°С +60°С	-10°С +50°С
Относительная влажность, %	(93+2)% при 40°С	(95+2)% при 40°С	(93+2)% при 40°С
Степень защиты оболочки	IP30	IP54	IP40
Габаритные размеры, не более, мм	103x75x36	100x100x50	53x88x58
Масса, не более, кг	0,3	0,4	0,3
Конструктивное исполнение	Пластиковый корпус	Пластиковый корпус	Корпус на Din-рейку

4.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

4.1. Комплект поставки адресной метки АМР-1 должен соответствовать указанному ниже:

Наименование	Обозначение	Количество
Модуль согласования МС-2		1
Индивидуальная упаковка		1
Паспорт	НИТА 437241.006 ПС	1



5.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

5.1. Условия транспортирования и хранения должны соответствовать условиям групп 5 и 1 ГОСТ 15150-69.


6.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

6.1. Модуль согласования МС-2 должна эксплуатироваться в составе прибора “ДОЗОР-1А”, в режимах и условиях, оговоренных в “Руководство по эксплуатации ДОЗОР-1А”.

7.СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

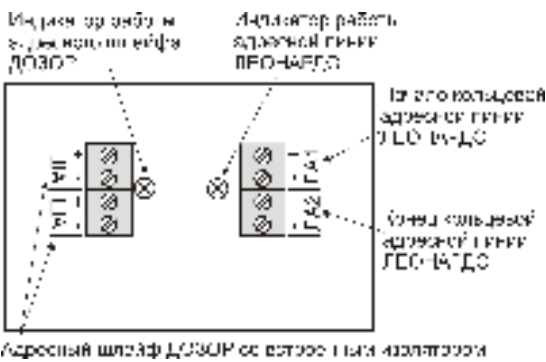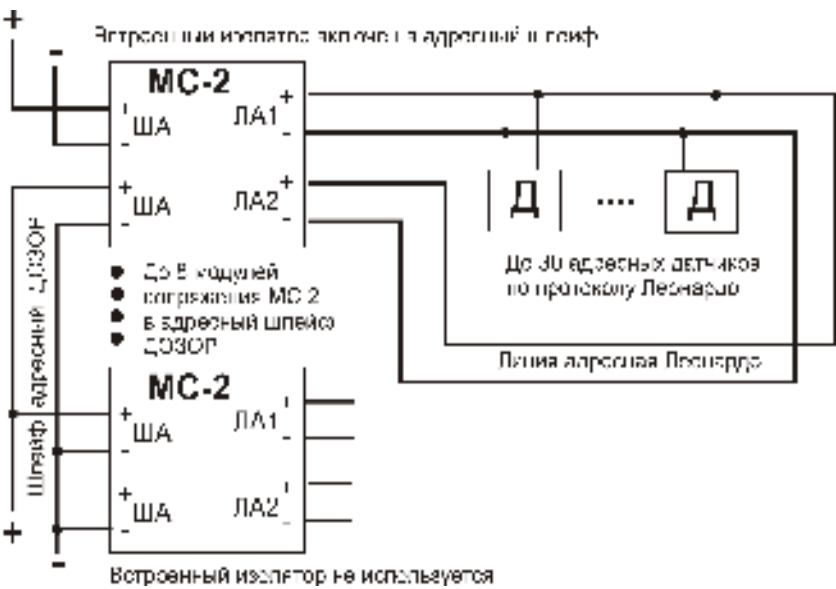

Исп.1, Исп.2

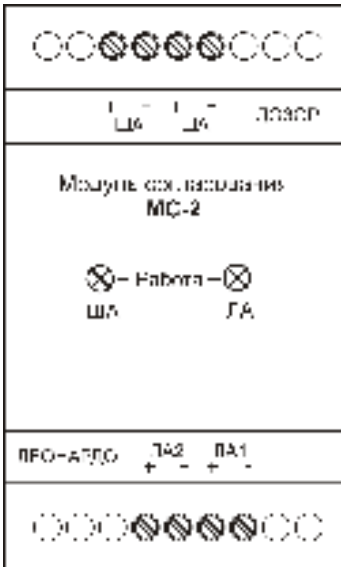

Исп.3

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

8.1. Модуль согласования МС-2, протокол _____, исполнение _____

заводской номер _____

соответствует техническим условиям НИТА.437241.006 ТУ и признан годной для эксплуатации.

Дата выпуска “ ____ ” _____ 20__ года.

Подпись представителя ОТК _____

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1. Фирма - изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, изложенных в руководстве по эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации устройства - 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев со дня выпуска фирмой - изготовителем.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

10.1. При обнаружении неисправностей в устройстве в период гарантийного срока эксплуатации, потребитель составляет рекламационный акт и отправляет его вместе с неисправным устройством управления и настоящим паспортом - изготовителю по адресу: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д.100, ООО “НИТП НИТА”.

10.2. Данные о предъявленных рекламациях сведены в таблицу:

Дата выдачи рекламации	Содержание рекламации	Дата принятия в ремонт	Меры, принятые фирмой-изготовителем	Дата окончания ремонта
Заполняет потребитель		Заполняет изготовитель		

Нижегородское Инженерно-Технологическое Предприятие т.(831) 282-03-14



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№С - RU.АБ03.В.00070

**Модуль согласования
МС-2**
Паспорт
НИТА.437241.006 ПС