

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

2Мп Smart IP-камера в устойчивом к коррозии корпусе и  
ИК-подсветкой до 80м

**DS-2CD6626B-IZHRS (2.8-12мм)**




[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)

# DS-2CD6626B-IZHRS (2.8-12мм)



## Размеры

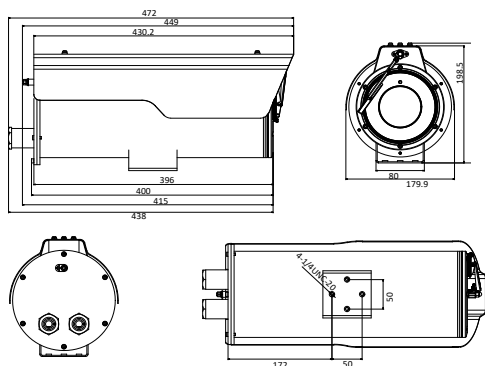

## Общая информация

- Разрешение 2Мп
- Матрица 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Высокая чувствительность 0.002лк
- Моторизованный вариообъектив 2.8 - 12мм с автофокусом
- Аппаратный WDR 120дБ
- Высокая частота кадров 50к/с@2Мп
- Smart видеоаналитика
- Слот для microSD до 128Гб
- ИК-подсветка до 80м
- Широкий температурный диапазон: -40 °C...+60 °C
- IP67
- Дворник в комплекте
- Питание AC24В

## Аксессуары



**DS-1284ZJ-M**  
Монтажная коробка



**DS-1701ZJ**  
Крепление на стену

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

|                               |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | DS-2CD6626B-IZHRS (2.8-12мм)                                                                                                                    |
| Камера                        |                                                                                                                                                 |
| Матрица                       | 1/1.8" Progressive Scan CMOS                                                                                                                    |
| Чувствительность              | 0.002лк@[F1.2, AGC вкл.], 0лк с ИК                                                                                                              |
| Скорость электронного затвора | 1с ~ 100,000с, поддержка медленного затвора                                                                                                     |
| Объектив                      | 2.8 - 12мм@F1.4, моторизованный вариообъектив                                                                                                   |
| Угол обзора объектива         | 90.1 - 31°                                                                                                                                      |
| Регулировка диафрагмы         | DC drive                                                                                                                                        |
| Режим "день/ночь"             | Механический ИК-фильтр с автопереключением                                                                                                      |
| Сжатие                        |                                                                                                                                                 |
| Видеосжатие                   | Основной поток: H.265/H.264<br>Доп поток: H.265/H.264/MJPEG<br>Третий поток: H.265/H.264                                                        |
| Профиль H.264                 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile                                                                                                  |
| Профиль H.265                 | Main Profile                                                                                                                                    |
| Битрейт видео                 | 32 кб/с- 16 Мбит/с                                                                                                                              |
| Аудиосжатие                   | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM                                                                                                                   |
| Битрейт аудио                 | 64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-192кб/с(MP2L2)                                                                             |
| Изображение                   |                                                                                                                                                 |
| Максимальное разрешение       | 1920×1080                                                                                                                                       |
| Основной поток                | 50 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)                                                                                                    |
| Дополнительный поток          | 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)                                                                                             |
| Третий поток                  | 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)                                                        |
| SVC                           | Поддерживается                                                                                                                                  |
| Настройки изображения         | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения         | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, антитуман, ROI                                                                                                |
| Переключение "день ночь"      | Авто/ по расписанию/ по тревоге                                                                                                                 |

|                                   |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smart видеоаналитика              |                                                                                                                                       |
| Детекция движения                 | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, оставленных/пропавших предметов                          |
| Антисаботаж                       | Заслон объектива                                                                                                                      |
| Распознавание объектов            | Обнаружение лиц                                                                                                                       |
| Сеть                              |                                                                                                                                       |
| Сетевое хранение                  | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS)                                                                                                          |
| Протоколы                         | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| Безопасность                      | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ                                                   |
| Совместимость                     | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI                                                                                                      |
| Срабатывание тревоги              | Smart-функции, детекция движения, саботаж, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки авторизации, ошибки хранилища                     |
| Интерфейсы                        |                                                                                                                                       |
| Сетевой интерфейс                 | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet                                                                                                        |
| Аудиовход                         | 1                                                                                                                                     |
| Аудиовыход                        | 1                                                                                                                                     |
| Фильтрация шумов окружающей среды | Поддерживается                                                                                                                        |
| Частота дискретизации             | 16кГц/ 32кГц/ 44.1кГц/ 48кГц                                                                                                          |
| Тревожные интерфейсы              | 1 вход/1 выход                                                                                                                        |
| CVBS видеовыход                   | 1Vp-p композитный (75 Ω/BNC)                                                                                                          |
| Локальное хранилище               | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб                                                                                                   |
| Кнопка сброса настроек            | Есть                                                                                                                                  |
| Основное                          |                                                                                                                                       |
| Питание                           | AC24В, 1.7А                                                                                                                           |
| Потребляемая мощность             | 40Вт макс.                                                                                                                            |
| Рабочие условия                   | -40 °C...+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата)                                                                            |
| Защита                            | IP67                                                                                                                                  |
| Дальность действия ИК-подсветки   | До 80м                                                                                                                                |
| Антикоррозийный стандарт          | C5-M, NEMA 4X                                                                                                                         |
| Материал корпуса                  | Металл                                                                                                                                |
| Дворник                           | Есть                                                                                                                                  |
| Размеры                           | 472 × 180 × 203мм                                                                                                                     |
| Вес (нетто)                       | 10,95кг                                                                                                                               |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.

## Гарантийные обязательства

1. Настоящие гарантийные обязательства действуют в отношении всех поставляемых Поставщиком Товаров и действительны от даты продажи Товара конечному потребителю изделия в течение всего гарантийного срока на Товар.
2. Гарантия на Товар действует в той комплектации (конфигурации), которая указана в накладной на отгрузку. Любые изменения комплектации (конфигурации) Товара, требующие вскрытия корпуса, в том числе установка дополнительных устройств должны быть произведены Поставщиком с отметкой в гарантийном талоне о произведенных изменениях и подтверждены печатью Поставщика. В случае невыполнения данных требований претензии по работоспособности изделий не принимаются.
3. При выходе из строя Товара в период гарантийного срока эксплуатации Покупатель имеет право на бесплатный ремонт (за исключением не гарантийных случаев, описанных в п.6), который осуществляется в Сервисном центре.
4. При предъявлении гарантийного талона фирмы производителя гарантийный ремонт или замена Товара производится в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поступления Товара в Сервисный центр ЗАО «Хиквижн» в соответствии с действующим законодательством. В случае гарантийной замены устройства или его комплектующей детали на новую, срок гарантии исчисляется с момента продажи Товара.
5. Замена вышедшего из строя Товара на аналогичный Товар такой же марки, либо замена на такое же устройство другой марки, производится только при возникновении в изделии неисправностей, возникших не по вине Покупателя при предъявлении им гарантийного талона или гарантийного талона фирмы производителя. При отсутствии указанного документа, изделие обмену не подлежит. Решение о замене принимается Поставщиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента соответствующего обращения.
6. Определение гарантийного случая:  
Гарантийным является случай дефекта (потери работоспособности) любого из компонентов гарантийного оборудования, за исключением:
  - механических повреждений, включая случайные, полученных в результате использования неоригинальных запасных частей, обслуживания или модификации оборудования кроме как авторизованным сервисным центром;
  - дефектов, возникших как следствие очевидных нарушений условий эксплуатации;
  - дефектов, возникших в результате нормального износа/старения (расходные материалы), заявленных в течение гарантийного периода.
7. В гарантийном ремонте(замене) может быть отказано при отсутствии или невозможности прочесть (повреждение, закрасивание, удаление) серийного номера на устройстве.
8. Настоящая гарантия не распространяется:
  - на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием;

- на повреждение или неисправности, вызванные пожаром, молнией и другими природными явлениями, а также форс-мажорными обстоятельствами;
9. Гарантийное обслуживание изделий, на которые установлены гарантийные сроки фирмами производителями, производится в официальных сервисных центрах соответствующих фирм.
  10. По истечении гарантийного срока ремонт производится Поставщиком на общих основаниях и отдельно оплачивается Покупателем по тарифам, установленным Поставщиком. Расходы по доставке и возврату изделия в этом случае не возвращаются.
  11. Гарантийный срок устанавливается в размере 5 лет с момента продажи оборудования Покупателем конечному потребителю, что должно быть подтверждено соответствующими документами, но не более пяти с половиной лет с момента отгрузки заводом-изготовителем.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Срок гарантии истекает или отправка оборудования производится силами покупателя ▼                                                                                                                                                                                                       | Оборудование на гарантии, отправка производится через продавца ▼                                   |
| Убедиться, что все листы гарантийного талона заполнены корректно (указаны наименование товара, серийный номер, дата покупки), проверить наличие печати продавца и подписи покупателя на всех листах гарантийного талона. ▼                                                              |                                                                                                    |
| Максимально подробно заполнить лист «описание неисправности оборудования» ▼                                                                                                                                                                                                             | Продавец заполняет лист «описание неисправности оборудования» на базе информации от покупателя ▼   |
| Подготовить оборудование к отправке: по возможности укомплектовать все имеющиеся аксессуары в оригинальную упаковку (блок питания является обязательным к комплектации), т.к. в случае обмена оборудования, заменяется комплект целиком для точной диагностики. ▼                       |                                                                                                    |
| На упакованном изделии указать полный почтовый адрес отправителя, включая индекс, данные контактного лица, телефон (отрежьте и заполните «Бланк указания адреса отправителя и получателя») ▼                                                                                            |                                                                                                    |
| Отправка по адресу, указанному в гарантийных обязательствах производится за счет покупателя ▼                                                                                                                                                                                           | Передать оборудование Продавцу для отправки в сервисный центр и копии документов на приобретение ▼ |
| Не ранее, чем через 5 рабочих дней после доставки оборудования до сервисного центра (время включает в себя приемку и тестирование оборудования, срок доставки уточняйте при отправке у перевозчика), состояние ремонта можно уточнить на сайте hikvision.ru в разделе Статус ремонта. ▼ |                                                                                                    |
| В случае непоступления оборудования в сервисный центр, уточнить состояние доставки: ▼                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |
| В почтовом отделении (транспортной компании) ▼                                                                                                                                                                                                                                          | У продавца ▼                                                                                       |

Получение изделия обратно наложенным  
платежом (для юр. Лиц оплата по  
безналичному расчету перевозчику)

Получить изделие обратно у продавца  
(доставка осуществляется средствами  
продавца)

# Гарантийный талон

| №  | Наименование изделия | Кол-во | Серийный № |
|----|----------------------|--------|------------|
| 1. |                      | 1      |            |



\_\_\_\_\_  
(Подпись и дата) (Дата продажи)

\_\_\_\_\_  
(Подпись продавца)

**Гарантийный ремонт производится в сервисном центре ЗАО «Хиквижн»**

**по адресу:**

**194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 3, Лит. Л, 4 подъезд,**

**Тел./Факс. +7 (812) 313-19-63**

**e-mail: [support@hikvision.su](mailto:support@hikvision.su)**

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию. Вся информация о потребительских свойствах товара , необходимая для выбора покупки в соответствии с моими целями приобретения, а также безопасной и правильной эксплуатации, мне предоставлена.

Гарантийный талон фирмы изготовителя получил.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись покупателя)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

*Уважаемые покупатели! Сохраняйте оригинальную упаковку товара до истечения гарантийного срока. При потере оригинальной упаковки или отсутствие на товаре этикетки со штрих-кодом фирмы производителя в исполнении гарантийных обязательств будет отказано.*

*В случае неполучения какого-либо из вышеперечисленных документов или имеющих замечаний, покупатель собственноручно указывает о них здесь:*

## ВНИМАНИЕ:

Для быстрой и точной диагностики неисправности, просим Вас заполнить максимально полно нижеприведенную форму

**Описание неисправности оборудования** т.е. в чем именно проявляется неисправность:

\_\_\_\_\_

**Общее описание системы:** \_\_\_\_\_

**Место установки изделия:** внутри отапливаемого помещения, внутри не отапливаемого помещения, снаружи помещения (выделите нужное или впишите свой вариант) \_\_\_\_\_

1. **Условия установки изделия:** стена (дерево, кирпич, железобетон, другое: \_\_\_\_\_), столб (дерево, железобетон, железо, другое: \_\_\_\_\_), (выделите нужное или впишите свой вариант)
2. **Наличие изоляции между кронштейном камеры и поверхностью установки:** нет, да (какая именно изоляция \_\_\_\_\_) (выделите нужное или впишите свой вариант)
3. **Длина кабеля от камеры до ближайшей монтажной коробки, м:** \_\_\_\_\_
4. **Наличие скруток между камерой и коробкой:** нет, да
5. **Наличие грозозащиты:** нет, да (марка \_\_\_\_\_)
6. **Условия эксплуатации изделия:** температурный диапазон от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_, влажность (высокая, средняя, низкая), запыленность (высокая, средняя, низкая), дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

(выделите нужное или впишите свой вариант)

7. **Передача видеосигнала от камеры к устройству записи/отображения:**

*коаксиальный кабель:* марка \_\_\_\_\_, длина \_\_\_\_\_;

*витая пара:* передатчик \_\_\_\_\_, приемник \_\_\_\_\_, длина \_\_\_\_\_;

*оптоволокно:* передатчик \_\_\_\_\_, приемник \_\_\_\_\_, длина \_\_\_\_\_;

*другое:* \_\_\_\_\_

8. **Подключение к источнику питания:**

*Камера с питанием DC 12В или DC/AC 12/24В:* через БП со стабилизатором (марка БП \_\_\_\_\_), через источник стабилизированного питания (марка источника \_\_\_\_\_),

*другое:* \_\_\_\_\_

(выделите нужное или впишите свой вариант)

9. **Дополнительные сведения:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Сведения о возможных рекламациях

| Дата | Время работы<br>до поломки<br>(часов) | Подтвержденная<br>неисправность | Дата<br>направления<br>рекламации и<br>№ письма | Меры,<br>предпринятые<br>по рекламации |
|------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|      |                                       |                                 |                                                 |                                        |
|      |                                       |                                 |                                                 |                                        |
|      |                                       |                                 |                                                 |                                        |

Получатель:  
194044, г. Санкт-Петербург,  
ул. Гельсингфорсская, д. 3, Лит. Л, 4-й подъезд  
Тел./Факс. +7 (812) 313-19-63 e-mail: [support@hikvision.su](mailto:support@hikvision.su)

-----

Отправитель:

Индекс \_\_\_\_\_, город. \_\_\_\_\_,

ул. \_\_\_\_\_ дом \_\_\_, кор. \_\_\_\_\_, кв. \_\_\_\_\_,

ФИО \_\_\_\_\_

Организация \_\_\_\_\_

тел. \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Бланк указания адреса отправителя и получателя