


DS-2CD4622FWD-IZS 2М Сетевая вариофокальная камера с ИК и WDR



- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Разрешение FULL HD
- 3 потока
- 120dB WDR
- 3D DNR
- Моторизированный объектив 2.8-12мм (-Z)
- ИК подсветка до 30 м
- Встроенный слот для microSD карт до 128Гб
- Аудио/тревожный вход/выход (-S)
- Мобильный мониторинг помощью EZVIZ P2P or iVMS-4500
- 12V DC±25% & PoE(802.3af Class3)

Аксессуары

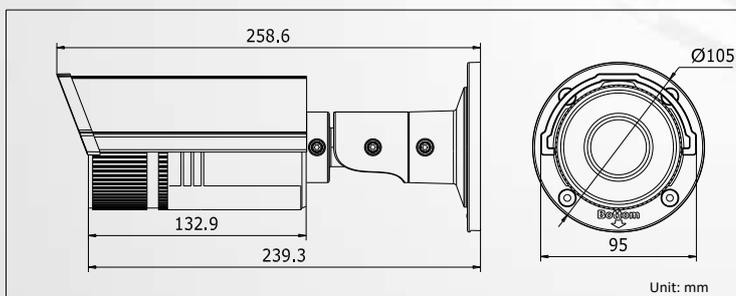

DS-1275ZJ

Вертикальное крепление



DS-1260ZJ

Монтажная коробка



DS-2CD4622WD-I(Z)(S) 2MP Сетевая Bullet камера С WDR и вариофокалом



Спецификация

Camera	
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Мин. освещение	0.01 лк@(F1.2,AGC ON), 0.014 лк @(F1.4,AGC ON), 0 люкс с ИК
Скорость затвора	1/3 с ~ 1/100,000 с
Медленный затвор	Поддерживается
Объектив	2.8 - 12 мм @ F1.4, моторизированный объектив (-Z), угол обзора: 106°~35°
Крепление объектива	Ф14
Режим день/ночь	ИК фильтр с авто переключением
WDR	120dB
Стандарт сжатия	
Видео сжатие	H.264/MJPEG/H.264+
Тип H.264	Main Profile
Видео битрейт	32 Kbps – 16 Mbps
Аудио (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
Разрешение	
Мах. разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	50Hz: Main stream: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub stream: 25fps(352×288), 25fps(640×360) 60Hz: Main stream: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub stream: 30fps(352×240), 30fps(640×360)
Улучшение кадра	BLC/3D DNR/ROI
Настройки кадра	Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, повороты - регулируются клиентским программным обеспечением или веб-браузером
День / ночь	Авто / по расписанию / по тревоге
Сеть	
Сетевое хранилище	NAS (Поддерживает NFS, SMB/CIFS); ANR, Микро SD/SDHC/SDXC слот для карты, до 128 GB
Обнаружение	Обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линии, обнаружение движения, динамический анализ
Тревоги	несанкционированные действия, отключение сети, конфликт IP адреса, ошибки хранилища
Протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Защита	Кнопка сброса, предотвращение вспышки, тройной поток, зеркало, защита паролем, маски конфиденциальности, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ
Стандарты	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Основные	
Интерфейс	1 RJ45 10M/100M сетевой интерфейс
Условия эксплуатации	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F – 140 °F), Влажность до 95% (без конденсата)
Источник питания	12V DC±25%, PoE (802.3af Class3) ; Max. 5.5 W (Max. 7.5 W with IR cut filter on)
Материал	Передняя крышка, корпус, солнцезащитный козырек, кронштейн: Метал
Степень защиты	IP67
ИК подсветка	20~30 метров
Размеры	95×105×258.6 мм (3.74" × 4.13" × 10.18")
Вес	1200 г (2.65 lbs)
Доступные модели	
DS-2CD4622FWD-I, DS-2CD4622FWD-IS, DS-2CD4622FWD-IZ, DS-2CD4622FWD-IZS	