

NBLC-3261Z-SD 2.7 ~ 13.5мм

Цилиндрическая сетевая 2Мп камера с
моторизованным вариофокальным объективом
NBLC-3261Z-SD 2.7~13.5мм



Основные возможности

- 1/2.8" Starlight КМОП сенсор, 2Мп
- Кодирование H.265+ / H.264+
- 25/30 к/с при 1080P (1920×1080)
- ИК-подсветка до 60м
- Объектив моторизованный 2.7 ~ 13.5мм
- Угол обзора по горизонтали: 106° ~ 29°
- Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI
- Поддержка карт памяти емкостью до 128ГБ
- [Доступ к видео из любой точки земного шара с помощью Ivideon](#)
- IP67, широкий температурный диапазон: -40°C ... +60°C
- Питание – DC 12В / PoE

Комплект поставки

- Камера Nobellic
- Руководство по эксплуатации
- Монтажный комплект

NBLC-3261Z-SD 2.7 ~ 13.5мм

Технические характеристики

Модель	NBLC-3261Z-SD 2.7 ~ 13.5мм
Камера	
Сенсор	Starlight 1/2.8" КМОП, 2Мп
Чувствительность	0.006лк@(F1.4, AGC вкл.), Олк с ИК
Скорость электронного затвора	1/3с ~ 1/100000с
Объектив моторизованный	2.7 ~ 13.5мм
Угол обзора объектива	горизонтальный: 106° ~ 29° вертикальный: 57° ~ 17°
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Регулировка угла установки	Поворот: 0° – 360°; наклон: 0° – 90°; вращение: 0° – 360°
Сжатие	
Видеосжатие	H.265 / H.264 / MJPEG
Профиль H.264	Main Profile
Битрейт видео	32 кб/с – 16 Мб/с
Изображение	
Максимальное разрешение	1920×1080
Основной поток	1920×1080@25/30 к/с
Дополнительный поток	704×576@25/30к /с
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности
Улучшение изображения	120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию / по тревоге
Сеть	

NBLC-3261Z-SD 2.7 ~ 13.5мм

Сетевое хранение	NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безопасность	Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Срабатывание тревоги	Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища
Действия по тревоге	уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet
Локальное хранилище	Слот для microSD / SDHC / SDXC до 128ГБ
Кнопка сброса настроек	Есть
Основное	
Питание	DC12В ± 25% / PoE(802.3af)
Потребляемая мощность	12.9 Вт макс.
Рабочие условия	- 40 °С ... + 60 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Защита	IP67
Дальность действия ИК-подсветки	До 60 м
Материал корпуса	Пластик / Металл

NBLC-3261Z-SD 2.7 ~ 13.5мм

Размеры	72 × 80 × 212.8 мм
Вес	685 г. (с упаковкой 860 г.)

Габариты (мм)


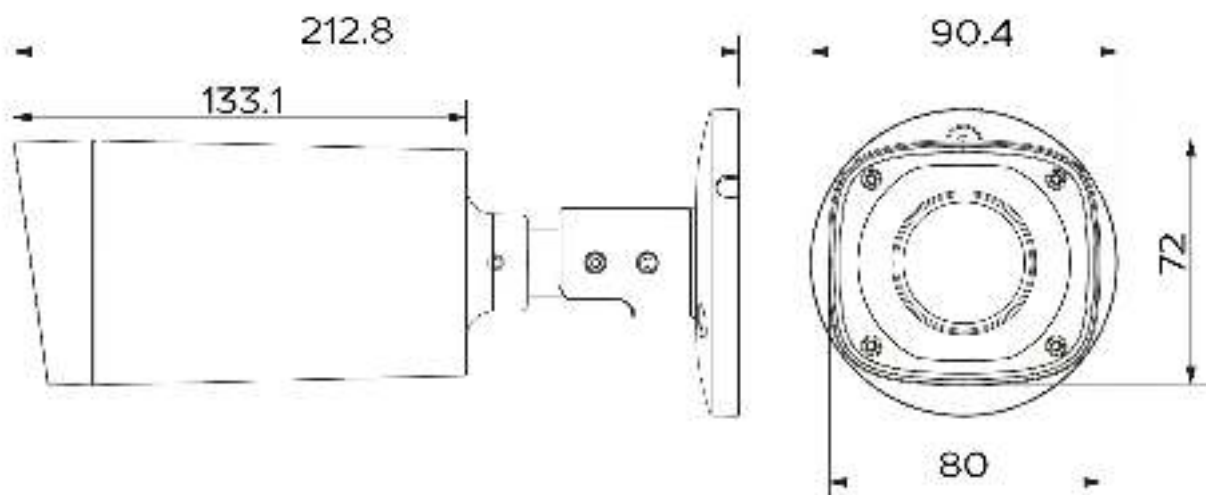


Таблица совместимости камеры с аксессуарами

Модель камеры		NBLC-3261Z-SD	
№	Тип аксессуара	Модель аксессуара	Изображение
1	Адаптер на столб	NBLB-A152-E	
2	Монтажная коробка	NBLB-A130-E	

NBLC-3261Z-SD 2.7 ~ 13.5мм

Монтажная коробка NBLB-A130-E вместе с камерой NBLC-3261Z-SD

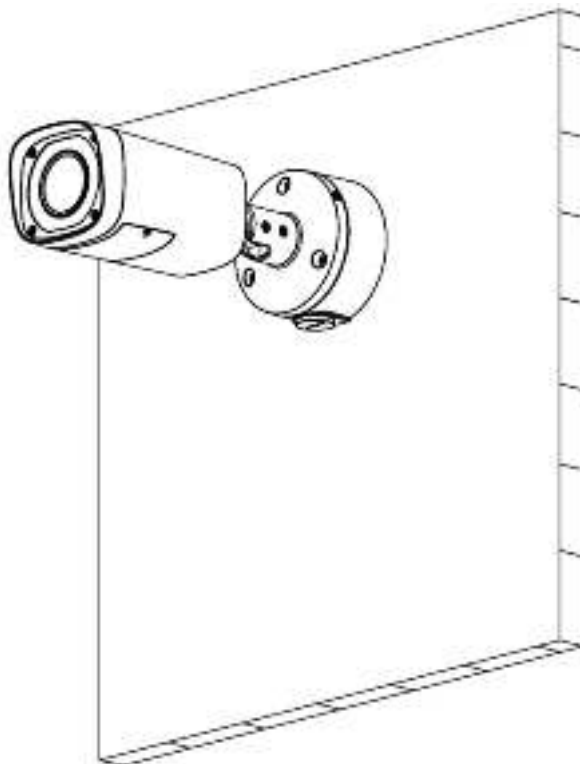

Адаптер на столб NBLB-A152-E + Настенное крепление NBLB-A130-E вместе с камерой NBLC-3261Z-SD

