

## ***Кронштейн врезной НТ-DKS-UM01 (Краткое руководство)***

Кронштейн врезной НТ-DKS-UM01 изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304 с толщиной фронтальной панели 2мм. Используется для установки вызывных панелей DKS151xx в панели и стены из Бетона, Газобетона, Кирпича, ППП.


Выборка материала стены производится согласно чертежу «Разметка отверстий под установку кронштейна НТ-DKS-UM01».

Габаритные и установочные размеры кронштейна указаны на чертеже «Габаритный чертеж НТ-DKS-UM01».

Для монтажа вызывной панели DKS151xx на кронштейн необходимо использовать тяговые заклепки:

DIN7337 – А4,8х16 al/st

или Заклепка 4,8х16 – АLА/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005

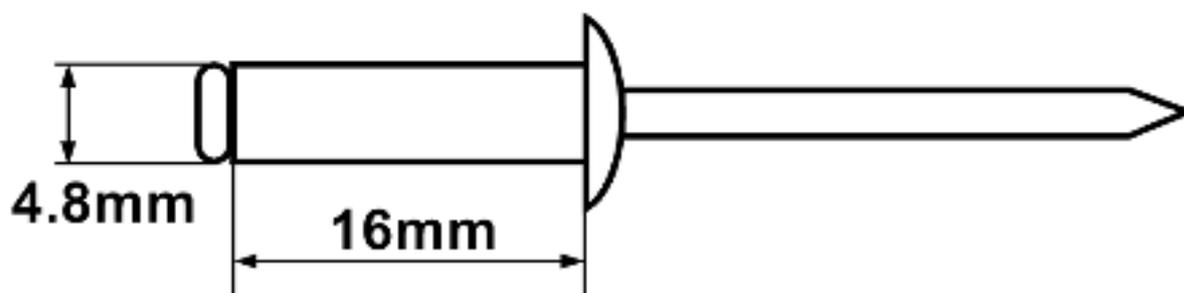


*Рисунок 1-чертеж заклепки*



*Рисунок 2 - внешний вид заклепки*

# Разметка отверстий под установку кронштейна НТ-DKS-UM01

4 углубления  $\varnothing 9-15$  мм глубина  $10 \pm 2$  мм  
(под внутреннюю часть заклепки)

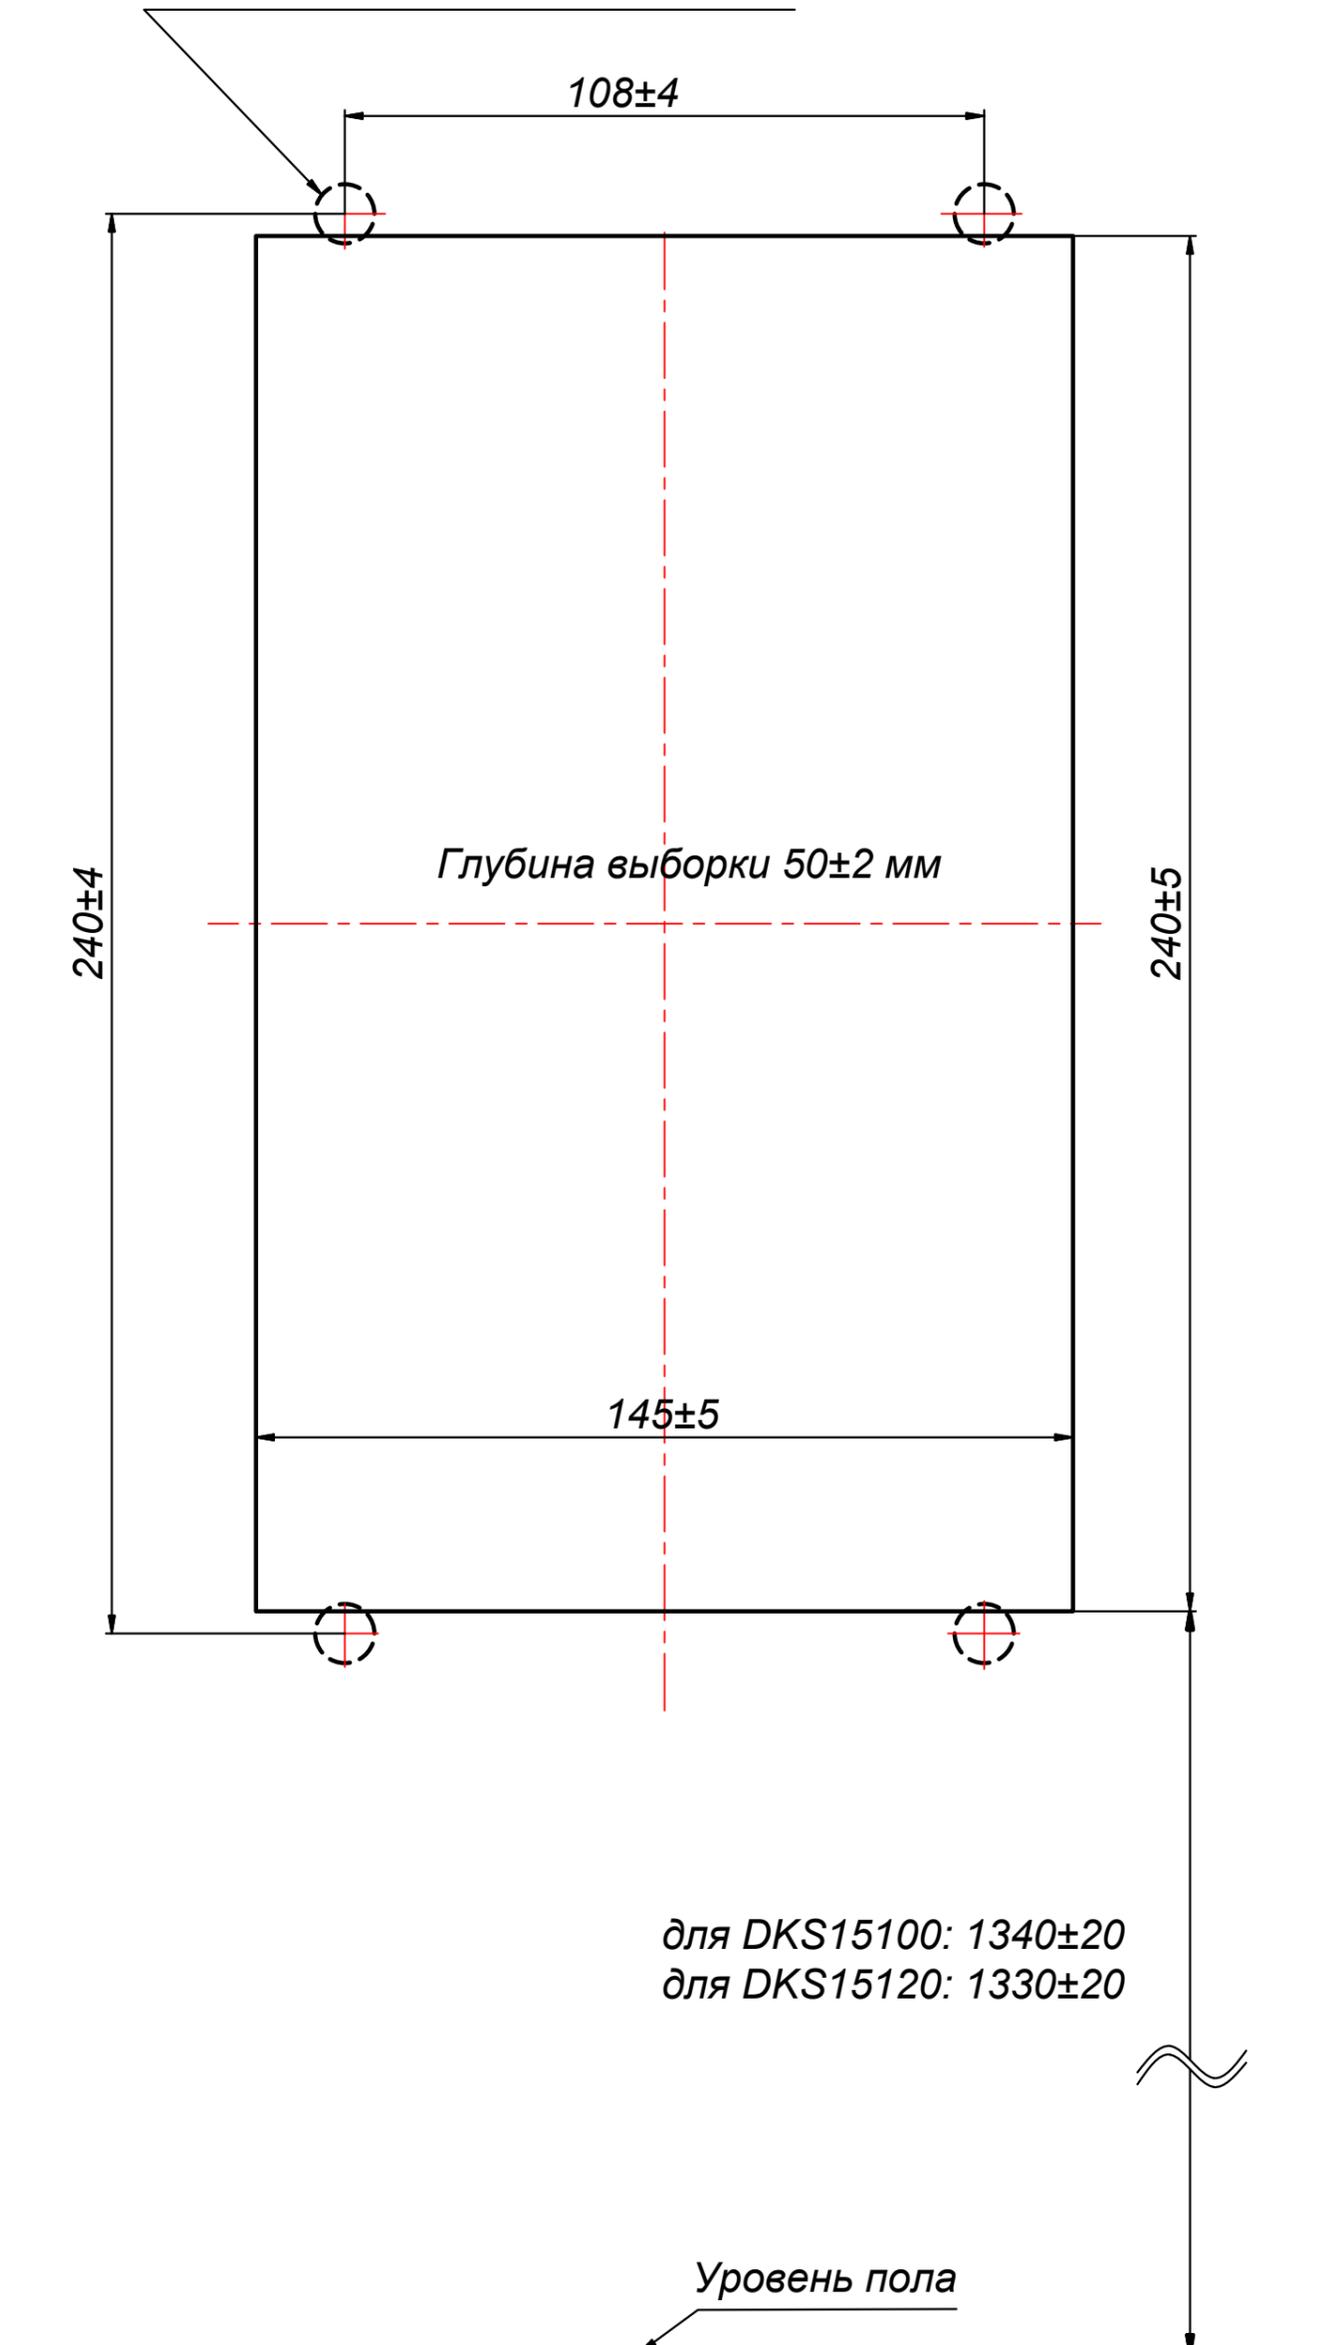

Размеры указаны в мм  
\* - размер указан для справки

# Габаритный чертеж НТ-DKS-UM01

