



Благодарим Вас за покупку продукции нашей Компании. Просим Вас внимательно прочесть инструкцию перед установкой или подключением устройства. После прочтения сохраните данное руководство для дальнейшего использования.


#### Особенности видеокамеры:

- Стильный корпус в форме купола
- Высококачественное изображение
- Электронная диафрагма
- Автоматический электронный затвор
- Матрица CCD
- Автоматический баланс белого (AWB)

#### Технические характеристики


<b>Матрица</b>	1/3 Sony CCD	
<b>Разрешение</b>	450 ТВЛ	
<b>Чувствительность</b>	0.1 Лк	
<b>Видеосигнал</b>	PAL	
<b>Синхронизация</b>	Внутренняя	
<b>Баланс Белого</b>	<b>Режим</b>	<b>Автоматический</b>
	<b>Диапазон</b>	3200 - 10000°К
<b>AGC</b>	Автоматический	
<b>Отношение С/Ш</b>	≥ 48 дБ	
<b>Затвор</b>	Электронный, 1/50 - 1/12000 сек	
<b>Видеовыход</b>	Композитный, BNC, 1В, 75 Ом	
<b>Гамма-коррекция</b>	0.45	
<b>Объектив</b>	3.6 мм	
<b>Рабочая температура</b>	-10°С +50°С	
<b>Размеры</b>	100 (Ø) x 68 (В)	
<b>Питание</b>	12В, постоянный ток	
<b>Вес</b>	200 г.	

Ж Внешний вид и характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

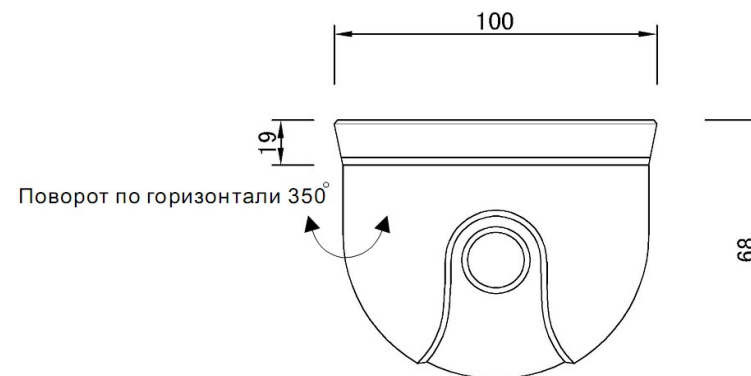

Купольный корпус - выполнен из прозрачного пластика, предназначен для защиты модуля видеокамеры  
 Видеокабель - кабель с разъёмом BNC, через который выходит видеосигнал.  
 Питание - кабель с разъёмом Jack, через который подаётся электропитание видеокамеры.  
 Основание - пластиковая площадка, на которой закреплена видеокамера.  
 Объектив - встроенный в модуль видеокамеры объектив.

Пожалуйста, не допускайте попадания на объектив видеокамеры пыли и грязи, а также не загромождайте пространство перед объективом видеокамеры.

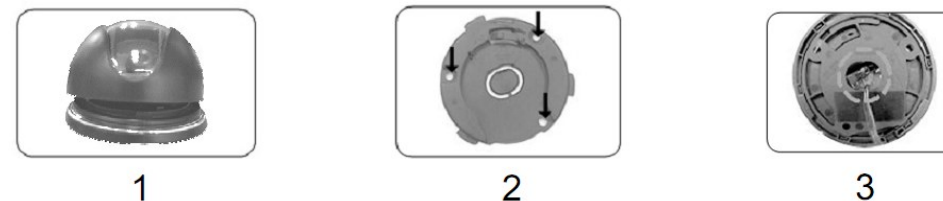

1. Отделите купол видеокамеры от основания.
2. Закрепите основание видеокамеры винтами.
3. Прокладка кабелей возможна двумя способами:
  - сделайте отверстие по центру места крепления видеокамеры в несущей поверхности (гипсокартон, армстронг);
  - проведите кабель через боковое отверстие в основании (такой способ сделан производителем по умолчанию).

## Указания по безопасной эксплуатации

1. Электропитание
  - Для питания видеокамеры используйте источник постоянного тока с выходным напряжением 12В.
  - Перед первым включением видеокамеры необходимо убедиться в том, что соединительные провода (разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к неправильному функционированию либо порче оборудования.
2. Условия эксплуатации и хранения.
  - Не направляйте видеокамеру на солнце или другие сверхяркие объекты. Это может повлечь повреждение светочувствительной матрицы (CCD) вне зависимости от того, работает она или нет.
  - Не располагайте видеокамеру в местах, где возможно попадание на объектив видеокамеры прямых солнечных лучей; в местах повышенного испарения или парообразования; в местах с повышенной вибрацией; в местах, где температура окружающей среды выходит за пределы рабочего диапазона; в местах с повышенной вибрацией
4. Рекомендуется использовать видеокамеру в диапазоне температур от -10°C до +50°C.
5. Во избежание искажения видеосигнала, не рекомендуется устанавливать видеокамеру в непосредственной близости от источника электромагнитных помех (например, радиотелефона).
6. При установке видеокамеры избегайте внешних повреждений.
7. Несоответствующие условия хранения и эксплуатации видеокамеры могут повлечь за собой выход оборудования из строя.
8. При установке видеокамеры обеспечьте необходимый запас провода. Это облегчит в дальнейшем обслуживание видеокамеры.
9. При чистке корпуса видеокамеры не используйте абразивные средства. Для чистки видеокамеры пользуйтесь чистой, сухой тканью. В случае сильного загрязнения используйте моющее средство.
10. Рабочую область необходимо чистить с осторожностью. Используйте ткань для чистки линз или хлопковую ткань, смоченную в этиловом спирте.

## Гарантия

1. На товар предоставляется гарантия сроком 1 год с даты продажи. Дефектная деталь будет заменена на новую либо восстановлена и заменена заводом-изготовителем
2. Ответственность за транспортировку товара в сервис-центр производителя возлагается на покупателя.
3. Данная гарантия распространяется только на конечного покупателя.
4. Данная гарантия не предоставляется: если производился несертифицированный ремонт или модификация устройства; в любом из случаев выхода из строя устройства, вызванного неправильной эксплуатацией или повреждений, повлечённых неверной установкой; если устройство имеет изменённые серийные номера.
5. Ответственность компании ограничена стоимостью ремонта/замены устройства, находящегося на гарантии.
6. Если Вы нуждаетесь в гарантийном сервисе, вам следует выслать товар в центр заказчика Компании либо в офис дилера.  
Товар в любом случае должен сопровождаться следующим гарантийным талоном.

Наименование товара			Гарантийный срок	
Дата продажи	/день	/месяц	/год	1 год
Дата гарантийного ремонта				
Покупатель	Ф.И.О			
	Телефон			
Контакт	Ф.И.О			
	Телефон			

- Перед запросом сертифицированной помощи просим Вас снова прочитать инструкцию
- Просим Вас точно описать какую именно проблему с устройством Вы имеете

**ISO 9001 ISO 14001 RoHS FC CE**

Q-CAM

CCTV цветная купольная видеокамера

Модель № QC-25Y

Руководство по эксплуатации



Внимательно прочтите перед эксплуатацией и сохраните для последующего использования.