

# RXCamLink 1.0.4

---

## Содержание

1. Особенности
2. Начало использования
3. Добавление и удаление устройства
4. Отображение видео
5. Удаленное воспроизведение
6. Запись потока
7. Сохранение фото
8. Изменение режима
9. PTZ- управление


RXCamLink - бесплатное CCTV приложение, разработанное для работы с цифровыми видеорегистраторами.

## Особенности

- Живой звук / потоковое видео до 16 каналов
- Удаленный поиск и воспроизведение
- Локальное воспроизведение
- Функция PTZ
- Сохранение снимков и видео
- Поддержка нескольких устройств

## Начало использования

- Подсоедините iPhone к сети интернет, используя LTE, 3G или WIFI.
- Запустите приложение

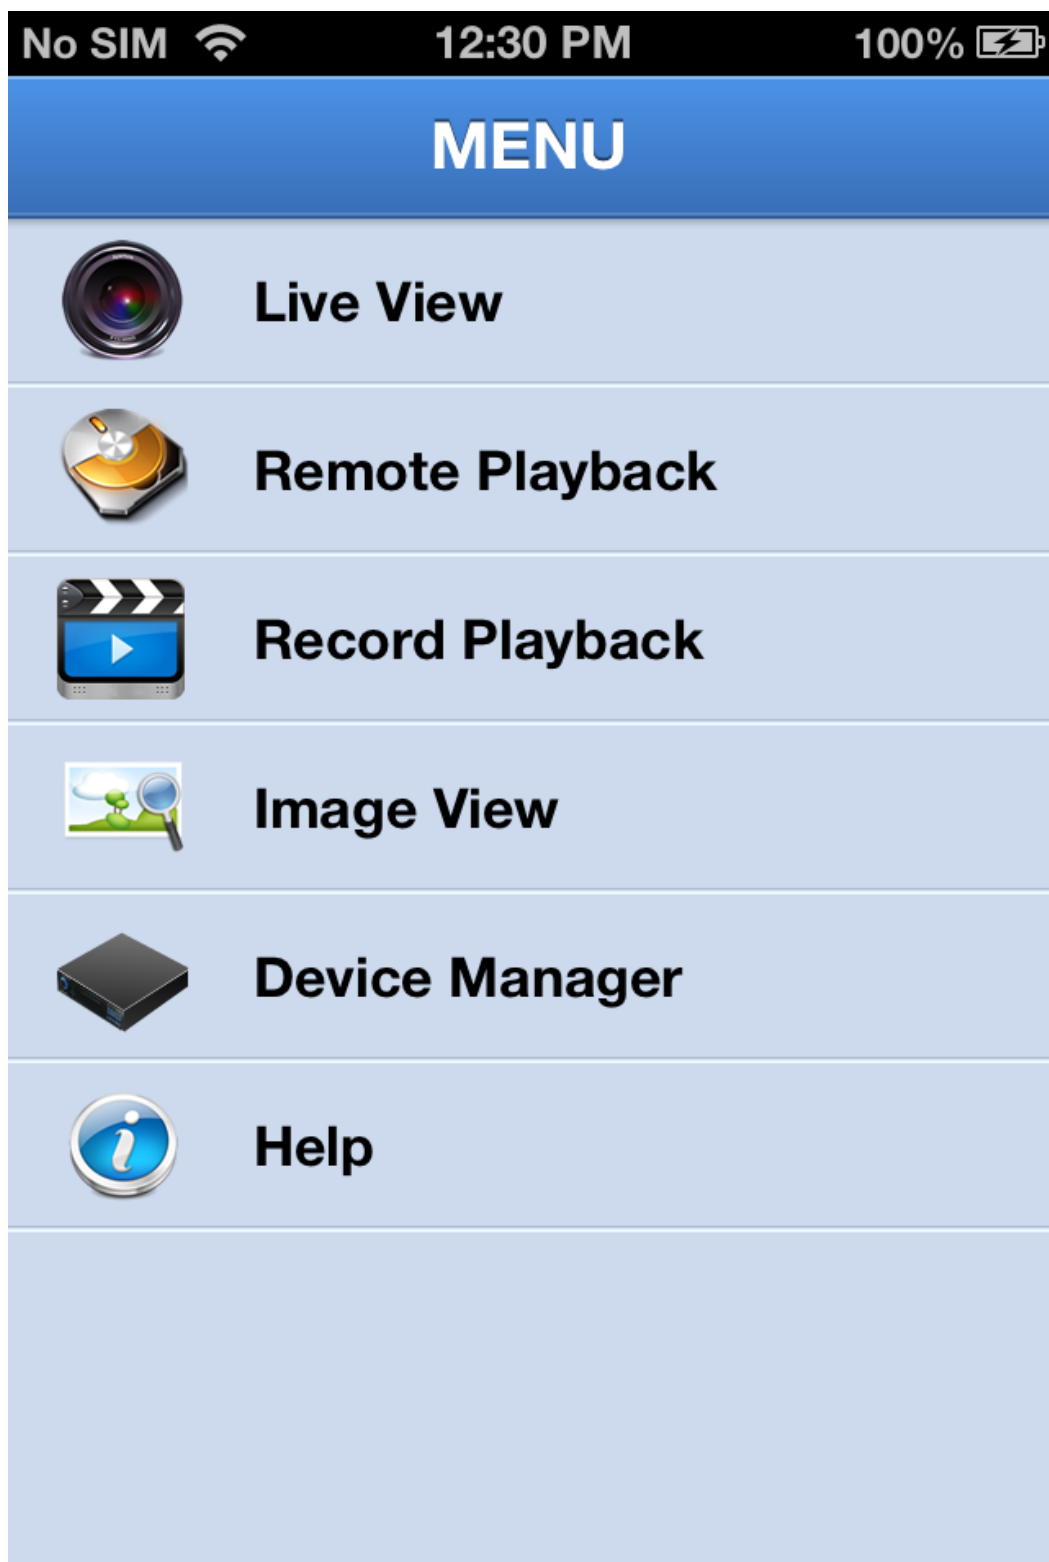

## Добавление и удаление устройства

Диспетчер устройств позволяет добавить или удалить устройство, а также изменять свойства устройств.

Выберите вкладку "Диспетчер устройств" в главном меню, чтобы открыть интерфейс, как показано ниже:




DEVICE ID – используя ID регистратора. Его можно ввести вручную или используя сканер, считав QR- код с корпуса регистратора. В данном варианте, в строке адрес (Address) вводится 17- значный код состоящий из 4 латинских букв и 13 цифр.

Порт – значение по умолчанию 9000. Имя пользователя и пароль-вводятся текущие значения.

The screenshot shows the 'Device Manager' app interface on an iPhone. The status bar at the top indicates 'No SIM', signal strength, Wi-Fi, time '12:24', and battery level '84%'. The app header is blue with a 'Device Manager' button on the left, the title 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a scrollable list of configuration fields:

<b>Name</b>	DVR2
<b>Login Type</b>	IP/DOMAIN >
<b>Address</b>	
<b>Client Port</b>	9000
<b>User Name</b>	admin
<b>Password</b>	
<b>Channels</b>	8

At the bottom of the configuration area, the status 'Disconnected' is displayed in red text.

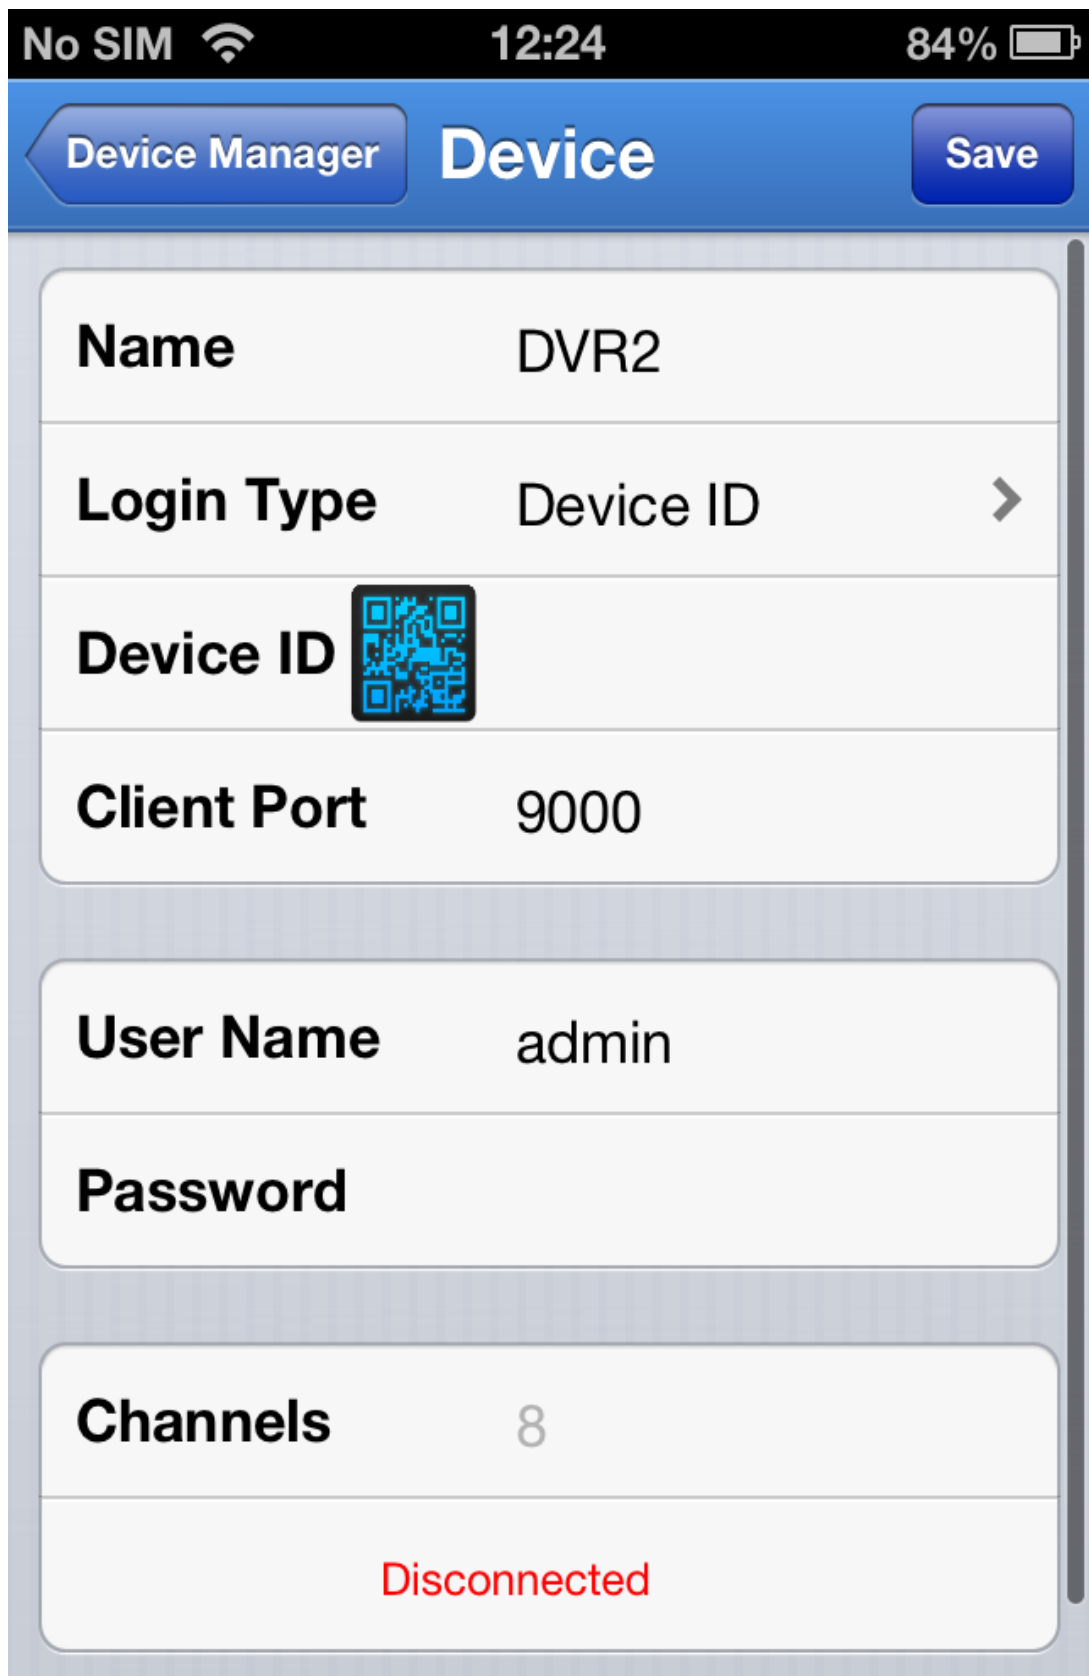


Для удаления устройства из списка, смахните (swipe) и затем нажмите кнопку [delete] рядом с названием устройства.


## Live video monitor

Вкладка [Live View] ,в главном меню [Menu] - позволяет наблюдать «живое» видео , конфигурировать окна отображения, делать скриншоты и осуществлять управление поворотными камерами.



## 1. Подключение устройства.

Нажатие на иконку  откроет список устройств, как показано ниже, затем выберите устройство в списке нажав на него, автоматически откроются все каналы.

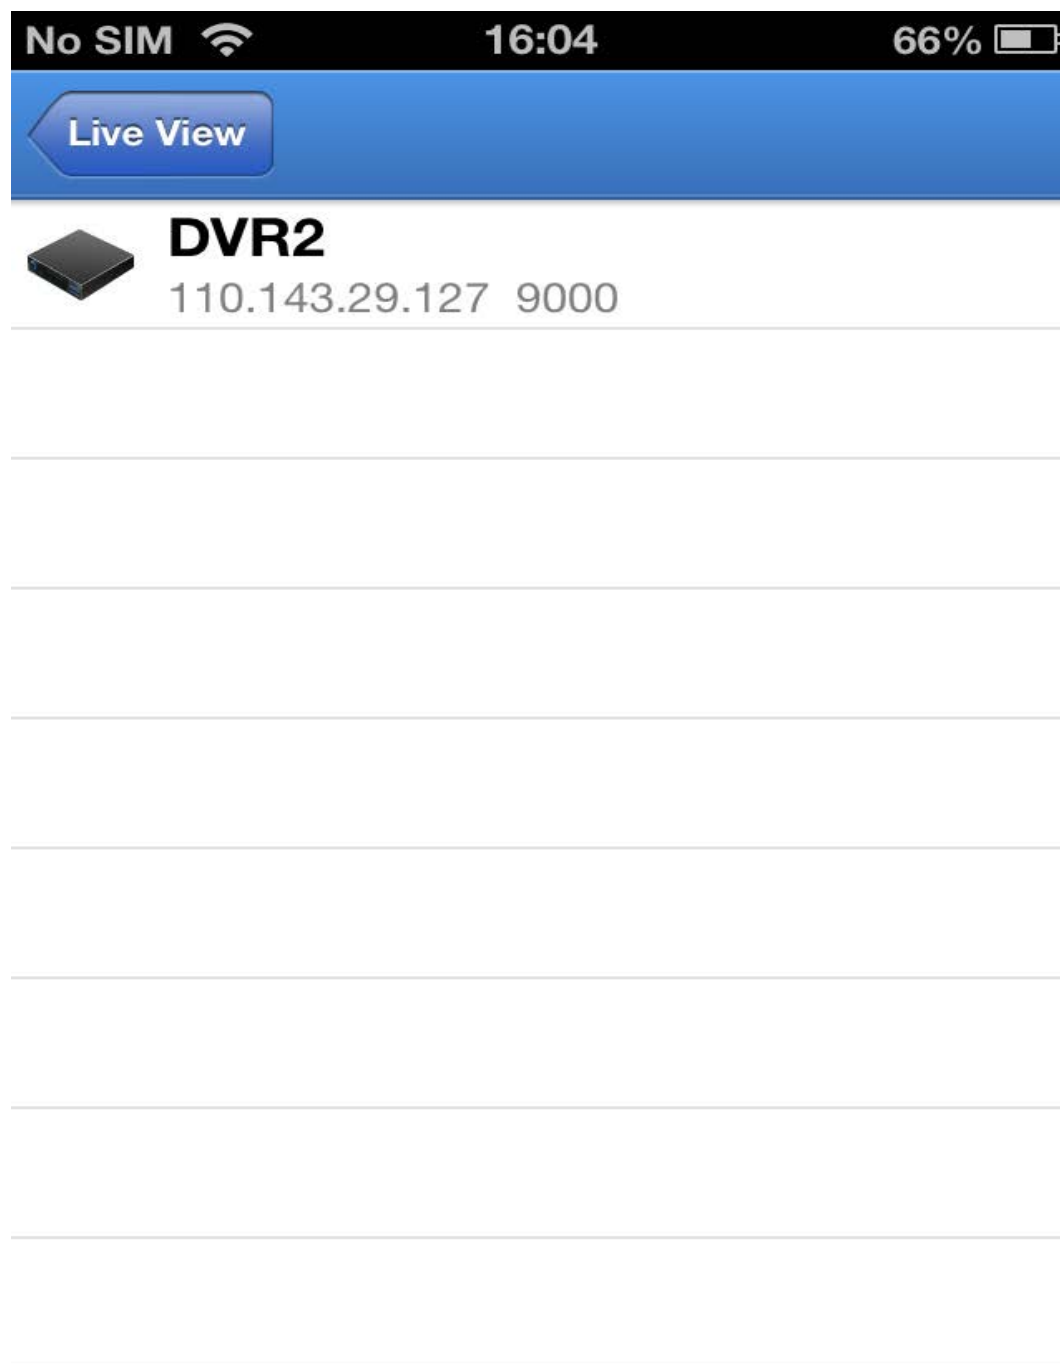

## 2. Подключение канала

Нажмите иконку крестика в одном из окон «живого» просмотра. Вы попадете в список доступных каналов, выберите канал отображения для данного окна.

No SIM



14:52

56%

Live View



**DVR2**

110.143.29.127 9000



**Channel 01**



**Channel 02**



**Channel 03**



**Channel 04**



**Channel 05**



**Channel 06**



**Channel 07**



**Channel 08**



**Channel 09**



- закрыть один канал при просмотре «живого» видео.



- закрыть один канал при просмотре «живого» видео.

## Удаленное Воспроизведение

Вкладка [Remote Playback] Главного Меню позволяет просмотреть записанное видеозображение с удаленного устройства.





1. Выбрать один канал

Нажмите кнопку [Select channel] для открытия списка каналов, как показано ниже. Затем выберите один из каналов устройства из списка.

Remote Playback



**DVR2**

110.143.29.127 9000



**Channel 01**



**Channel 02**



**Channel 03**



**Channel 04**



**Channel 05**



**Channel 06**



**Channel 07**



**Channel 08**



**Channel 09**

## 2. Выбор даты

Когда вы выберете канал, все каналы, имеющие запись, будут отмечены точкой. Для воспроизведения просто нажмите нужную дату.




Select channel


Type

## Запись Потока


Вы можете записывать видео во время просмотра изображения. Нажмите


иконку  и затем выберите камеру нажатием на номер нужного Вам канала на нижней панели для начала записи.

Запись остановится если вы закроете канал или уйдёте со страницы «живого просмотра».

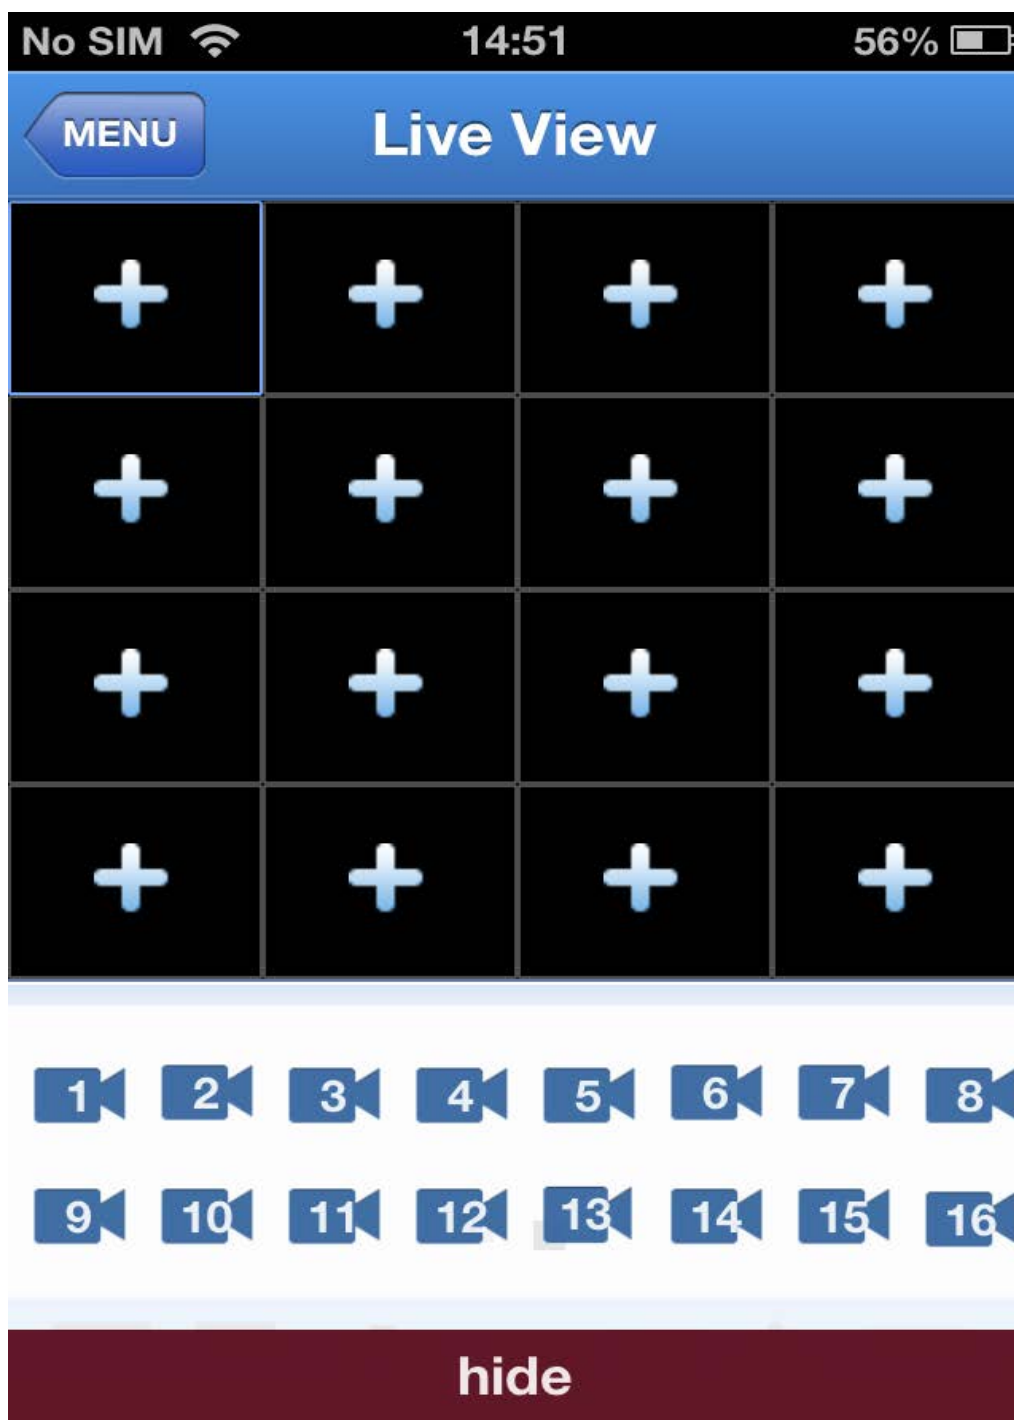

## Сохранение фотографии

Во время отображения видео, нажмите иконку . На нижней панели отобразятся номера каналов. Нажав на нужный сохраните изображение с данной камеры

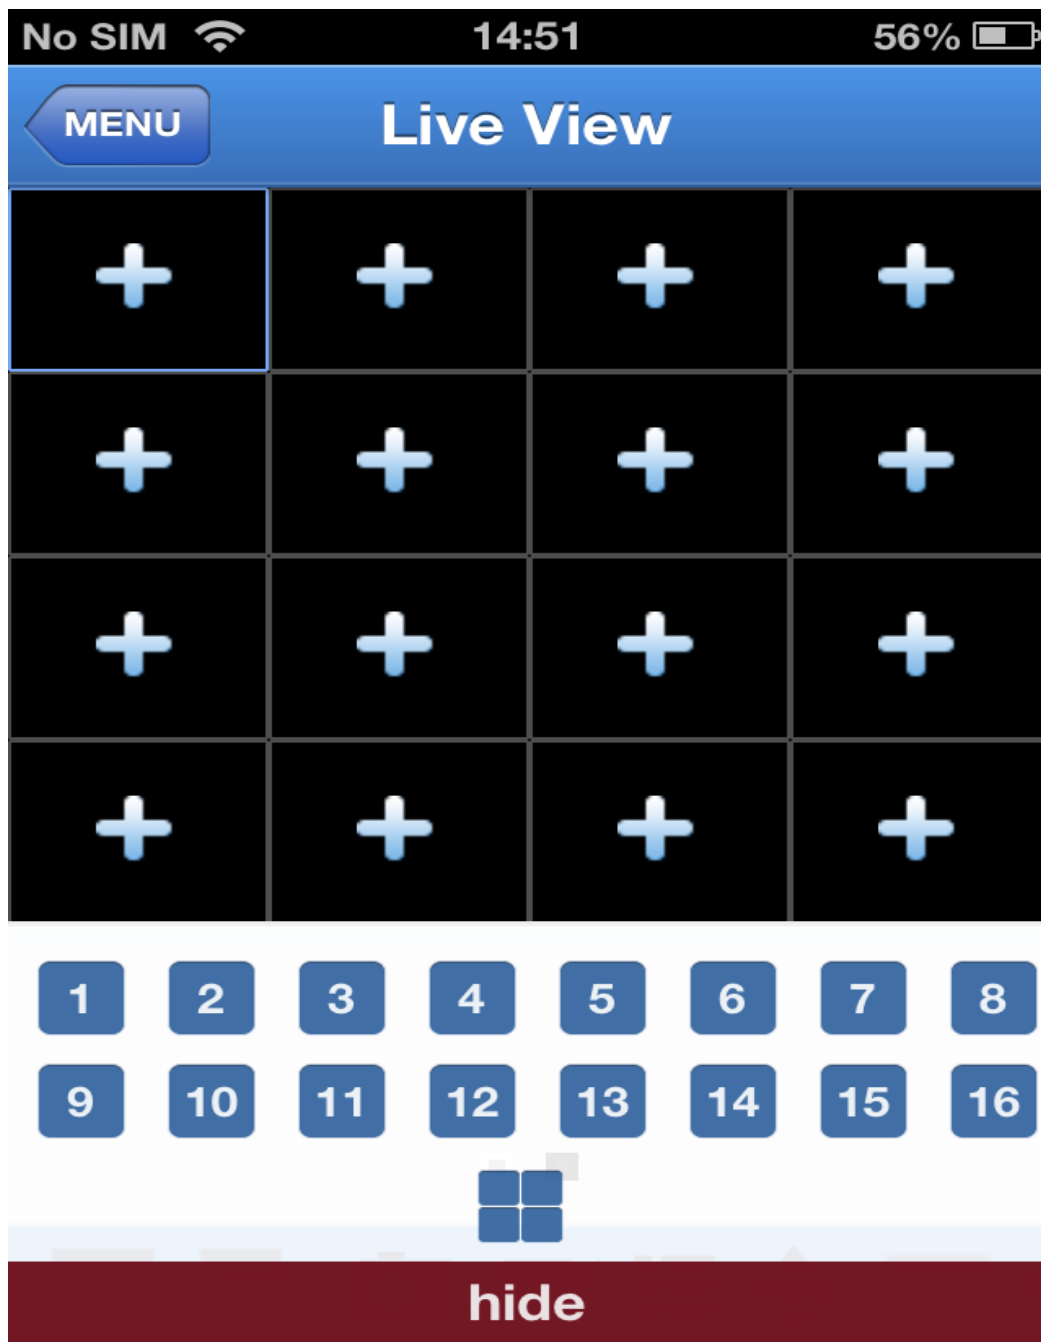


## Изменение раскладки дисплея

Режим «живого отображения» имеет определенную раскладку по умолчанию.




Нажмите иконку  
компоновки окон


- вы можете выбрать другие доступные варианты

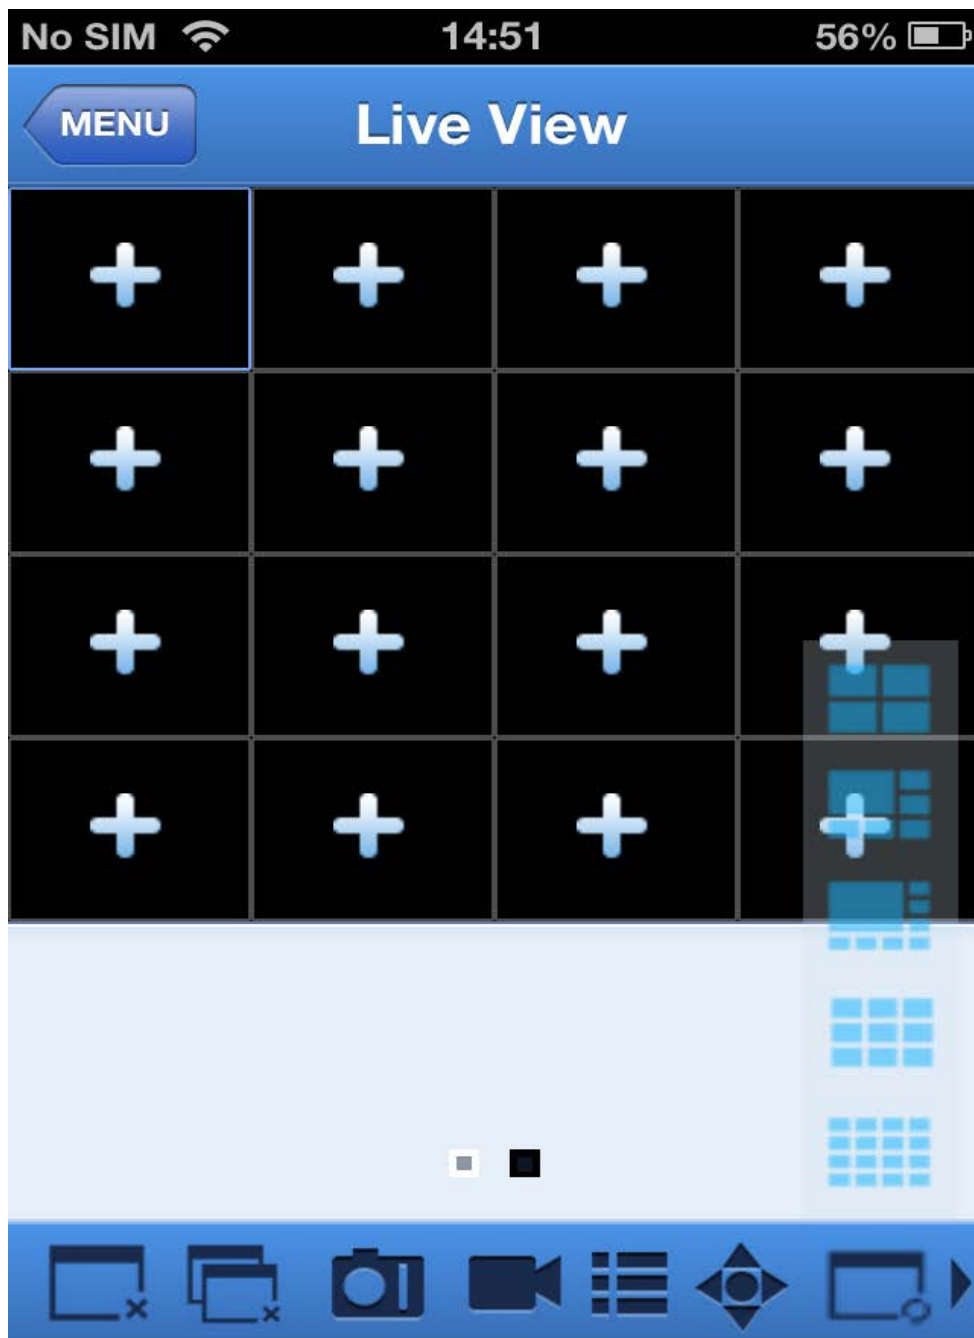

## PTZ control


PTZ –Поворот- Наклон- Увеличение. Данный режим позволяет управлять движением камеры а также объективом (диафрагмой и трансфокатором).

Нажмите иконку  для входа в режим PTZ, внизу под окном «живого отображения» - появятся кнопки управления.

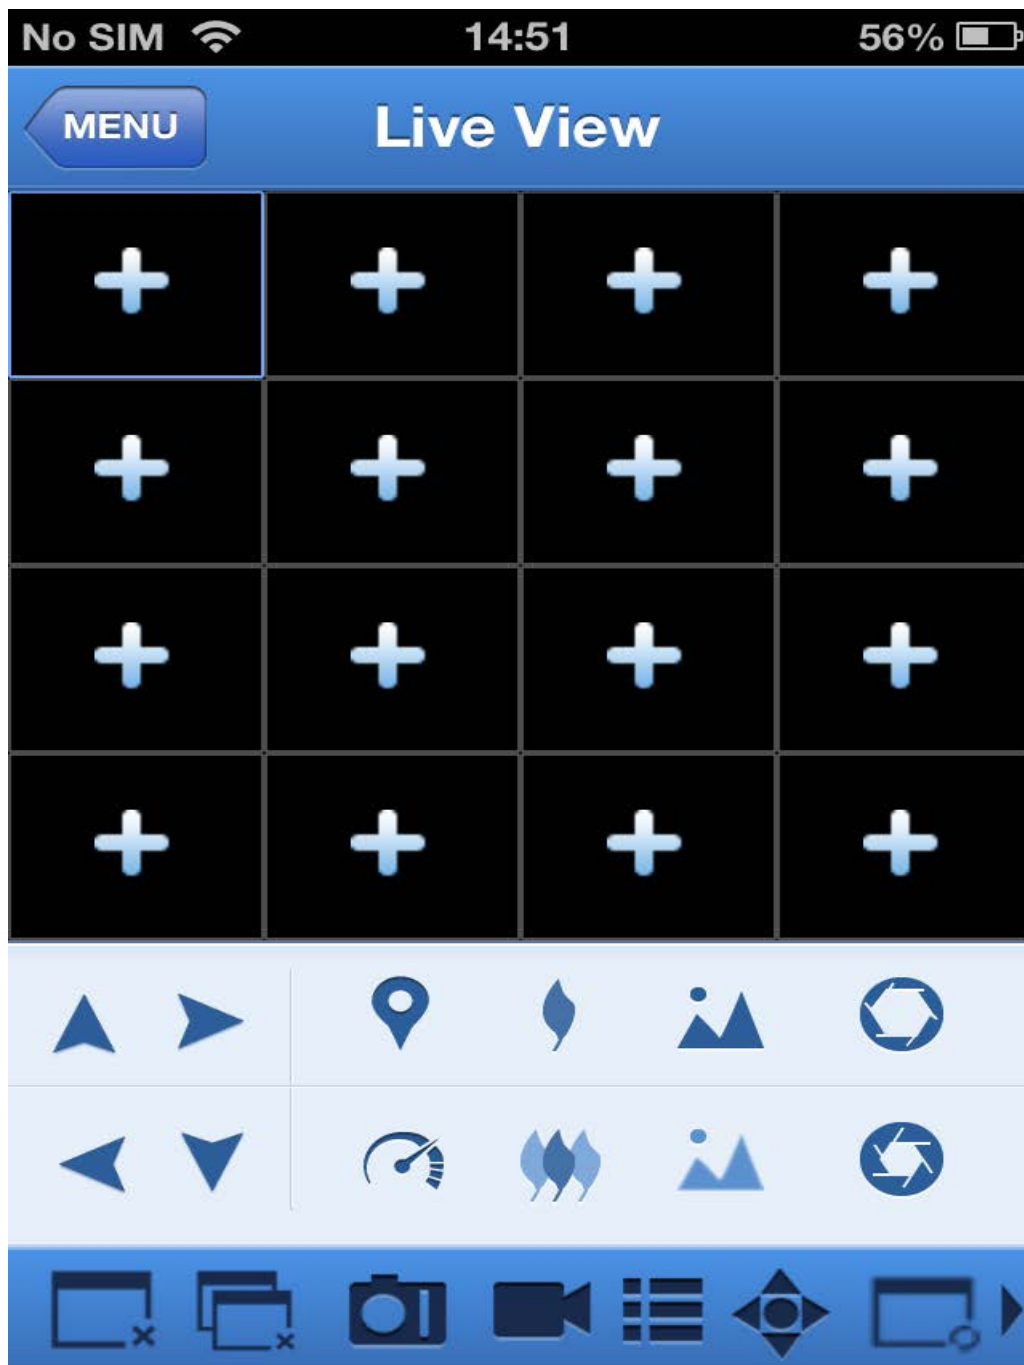

Вы должны увеличить окно камеры и запустить режим PTZ для управления камерой. Нажимайте Стрелки пол сторонам окна камеры для поворота камеры в стороны или вверх и вниз.

Функции остальных кнопок:

 Увеличение


 Уменьшение


 Focus +

 Focus -

 Iris +

 Iris -

 Предустановки

 PTZ -скорость