

RXCamLink 1.0.4

Содержание

1. Особенности
2. Начало использования
3. Добавление и удаление устройства
4. Отображение видео
5. Удаленное воспроизведение
6. Запись потока
7. Сохранение фото
8. Изменение режима
9. PTZ- управление


RXCamLink - бесплатное CCTV приложение, разработанное для работы с цифровыми видеорегистраторами.

Особенности

- Живой звук / потоковое видео до 16 каналов
- Удаленный поиск и воспроизведение
- Локальное воспроизведение
- Функция PTZ
- Сохранение снимков и видео
- Поддержка нескольких устройств

Начало использования

- Подсоедините iPhone к сети интернет, используя LTE, 3G или WIFI.
- Запустите приложение

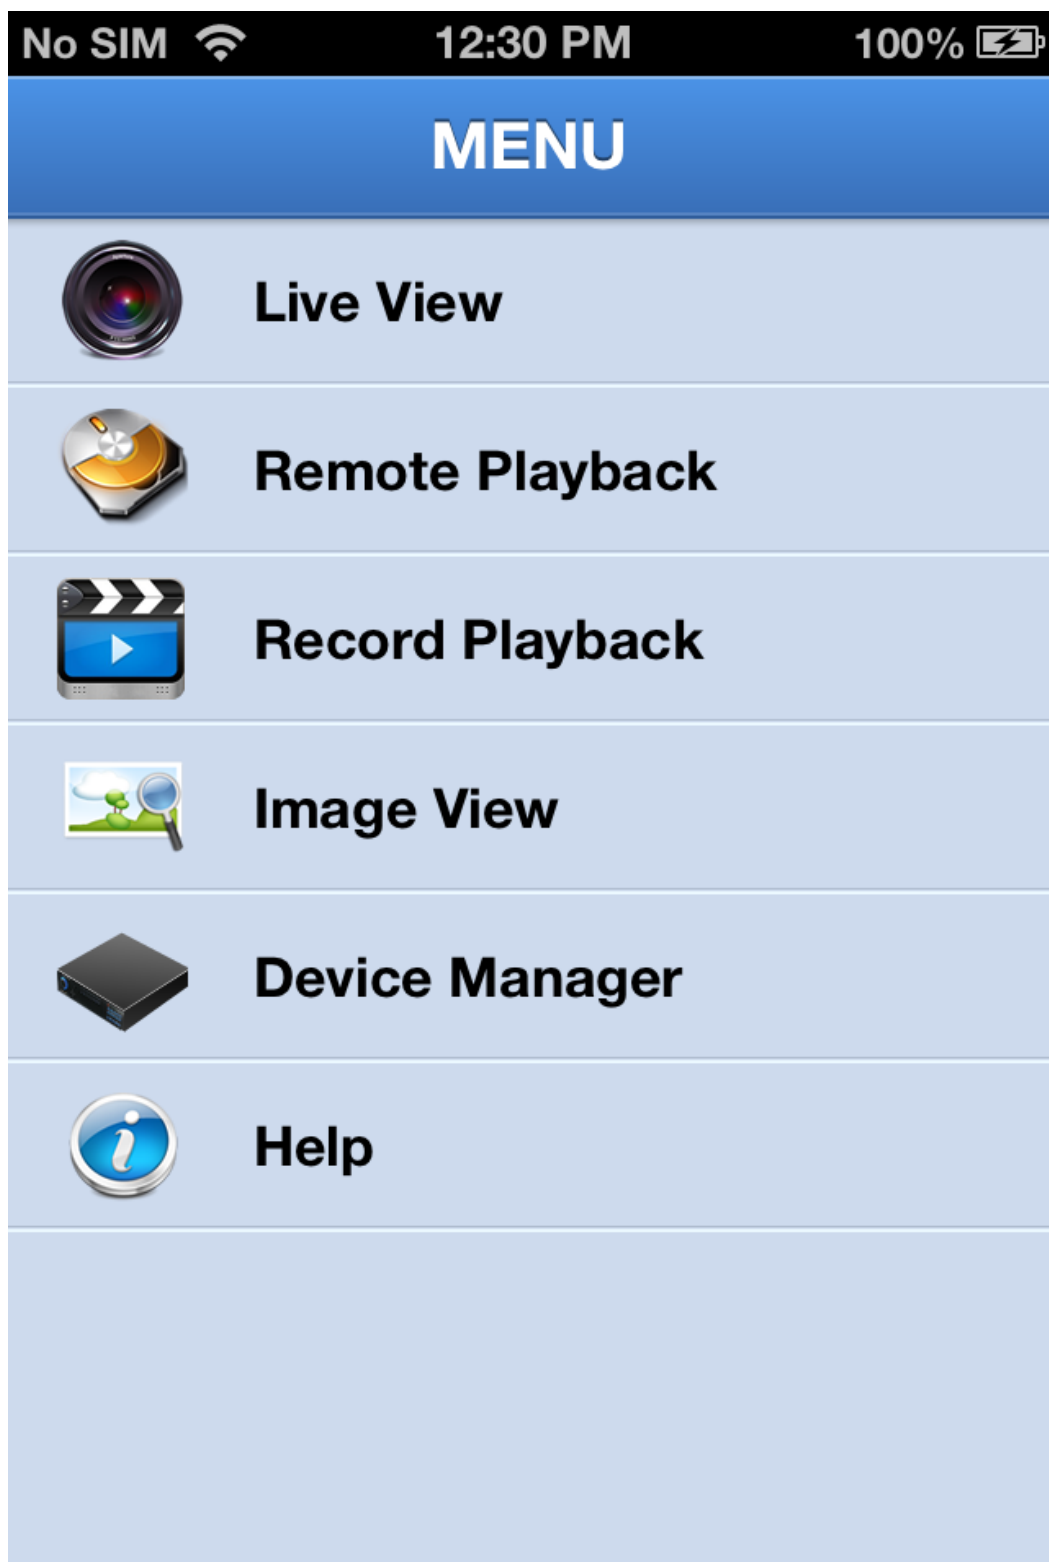

Добавление и удаление устройства

Диспетчер устройств позволяет добавить или удалить устройство, а также изменять свойства устройств.

Выберите вкладку "Диспетчер устройств" в главном меню, чтобы открыть интерфейс, как показано ниже:


DEVICE ID – используя ID регистратора. Его можно ввести вручную или используя сканер, считав QR- код с корпуса регистратора. В данном варианте, в строке адрес (Address) вводится 17- значный код состоящий из 4 латинских букв и 13 цифр.

Порт – значение по умолчанию 9000. Имя пользователя и пароль-вводятся текущие значения.

The screenshot shows the 'Device Manager' app interface on an iPhone. The status bar at the top indicates 'No SIM', signal strength, Wi-Fi, time '12:24', and battery level '84%'. The app header is blue with a 'Device Manager' button on the left, the title 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a light gray scrollable list with the following fields:

Name	DVR2
Login Type	IP/DOMAIN >
Address	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

At the bottom of the list, the status 'Disconnected' is displayed in red text.

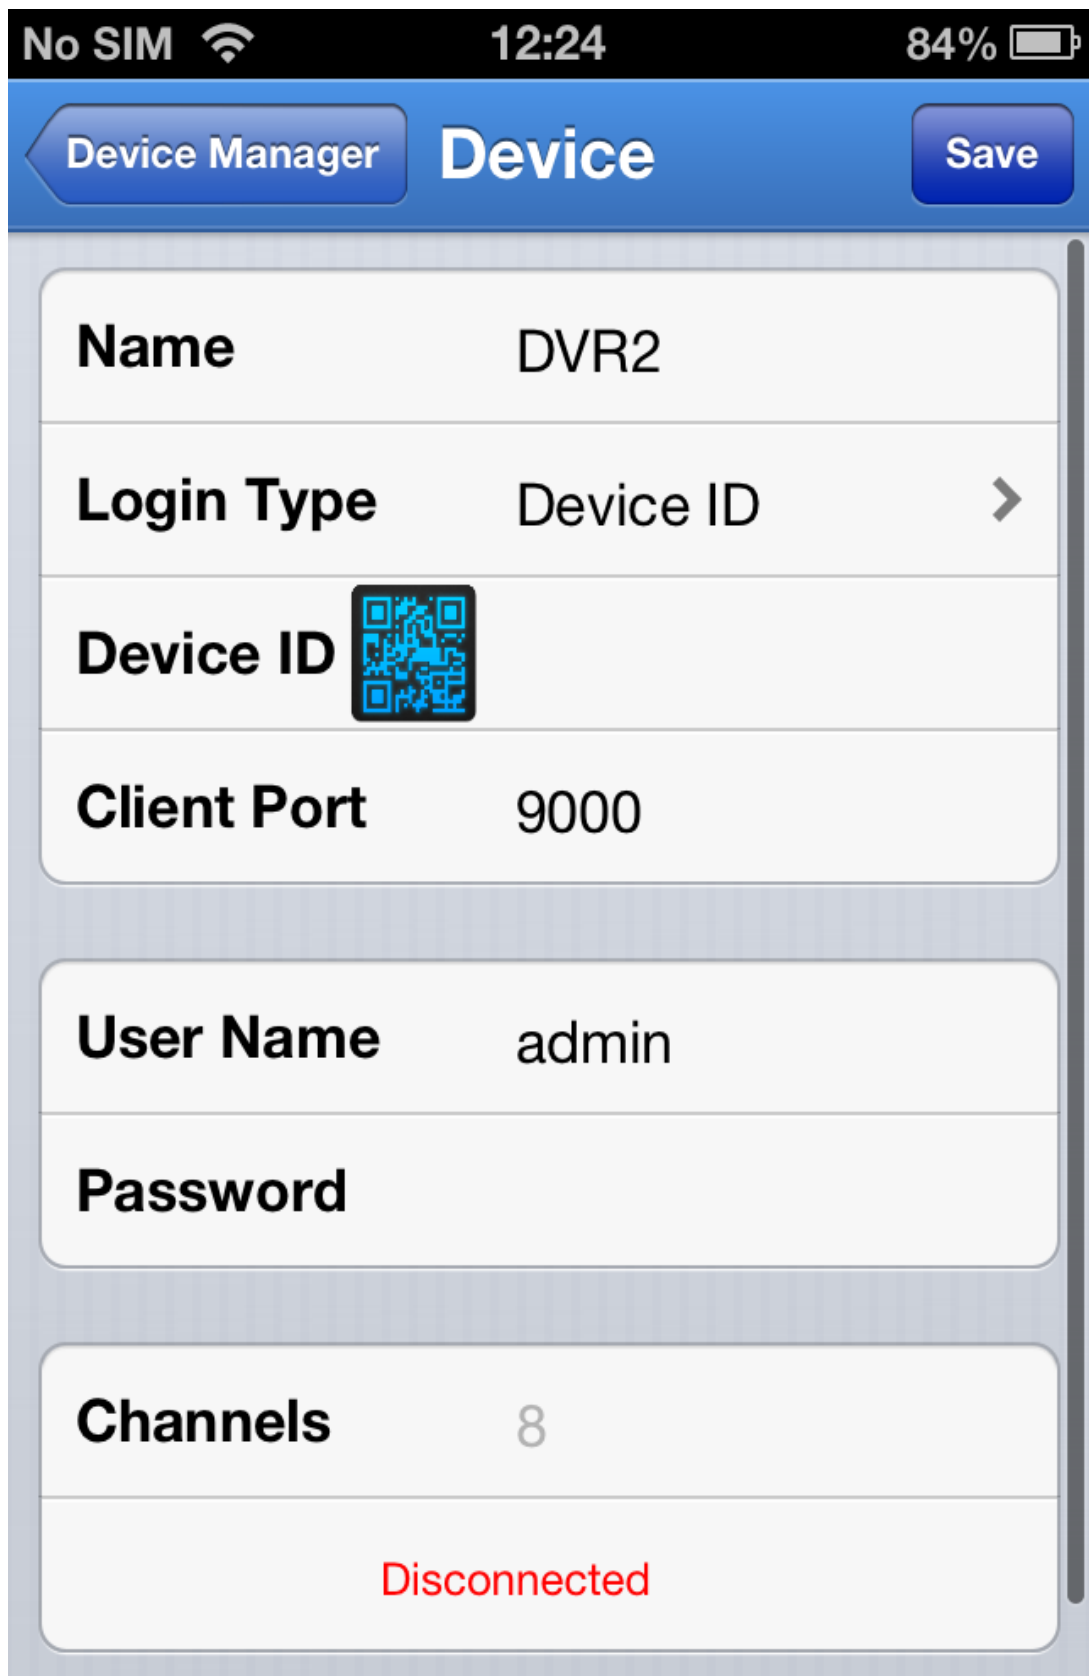


Для удаления устройства из списка, смахните (swipe) и затем нажмите кнопку [delete] рядом с названием устройства.

Live video monitor

Вкладка [Live View] ,в главном меню [Menu] - позволяет наблюдать «живое» видео , конфигурировать окна отображения, делать скриншоты и осуществлять управление поворотными камерами.



1. Подключение устройства.

Нажатие на иконку  откроет список устройств, как показано ниже, затем выберите устройство в списке нажав на него, автоматически откроются все каналы.



2. Подключение канала

Нажмите иконку крестика в одном из окон «живого» просмотра. Вы попадете в список доступных каналов, выберите канал отображения для данного окна.

Live View



DVR2

110.143.29.127 9000



Channel 01



Channel 02



Channel 03



Channel 04



Channel 05



Channel 06



Channel 07



Channel 08



Channel 09



- закрыть один канал при просмотре «живого» видео.



- закрыть один канал при просмотре «живого» видео.

Удаленное Воспроизведение

Вкладка [Remote Playback] Главного Меню позволяет просмотреть записанное видеозображение с удаленного устройства.



1. Выбрать один канал

Нажмите кнопку [Select channel] для открытия списка каналов, как показано ниже. Затем выберите один из каналов устройства из списка.

Remote Playback



DVR2

110.143.29.127 9000



Channel 01



Channel 02



Channel 03



Channel 04



Channel 05



Channel 06



Channel 07



Channel 08



Channel 09

2. Выбор даты

Когда вы выберете канал, все каналы, имеющие запись, будут отмечены точкой. Для воспроизведения просто нажмите нужную дату.




Select channel


Type

Запись Потока


Вы можете записывать видео во время просмотра изображения. Нажмите


иконку  и затем выберите камеру нажатием на номер нужного Вам канала на нижней панели для начала записи.

Запись остановится если вы закроете канал или уйдёте со страницы «живого просмотра».

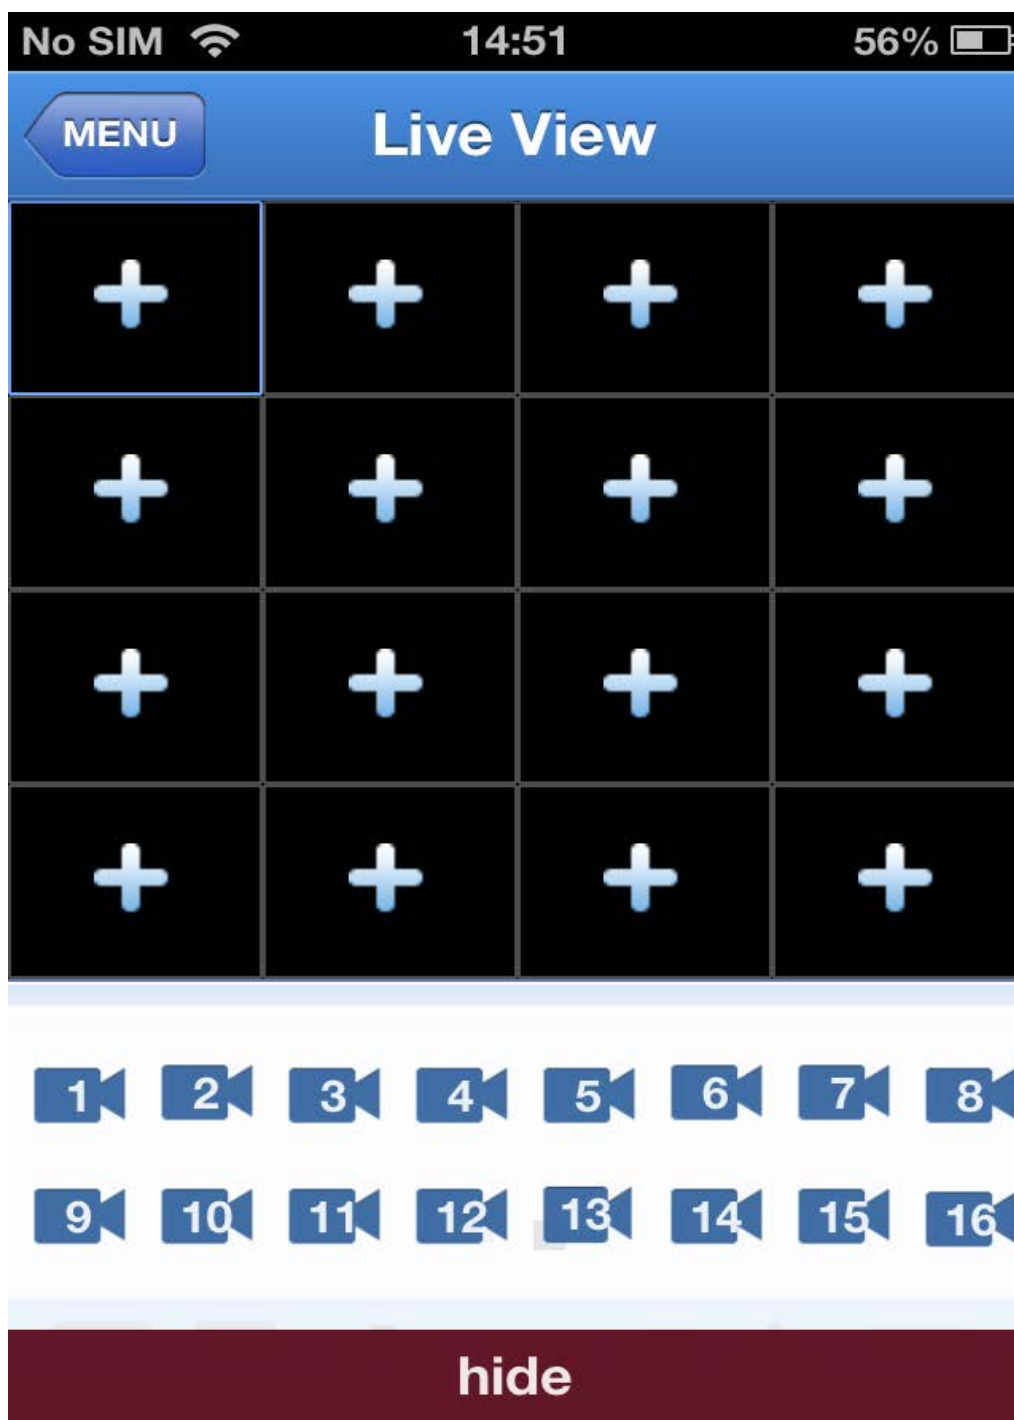

Сохранение фотографии

Во время отображения видео, нажмите иконку . На нижней панели-отобразятся номера каналов. Нажав на нужный сохраните изображение с данной камеры

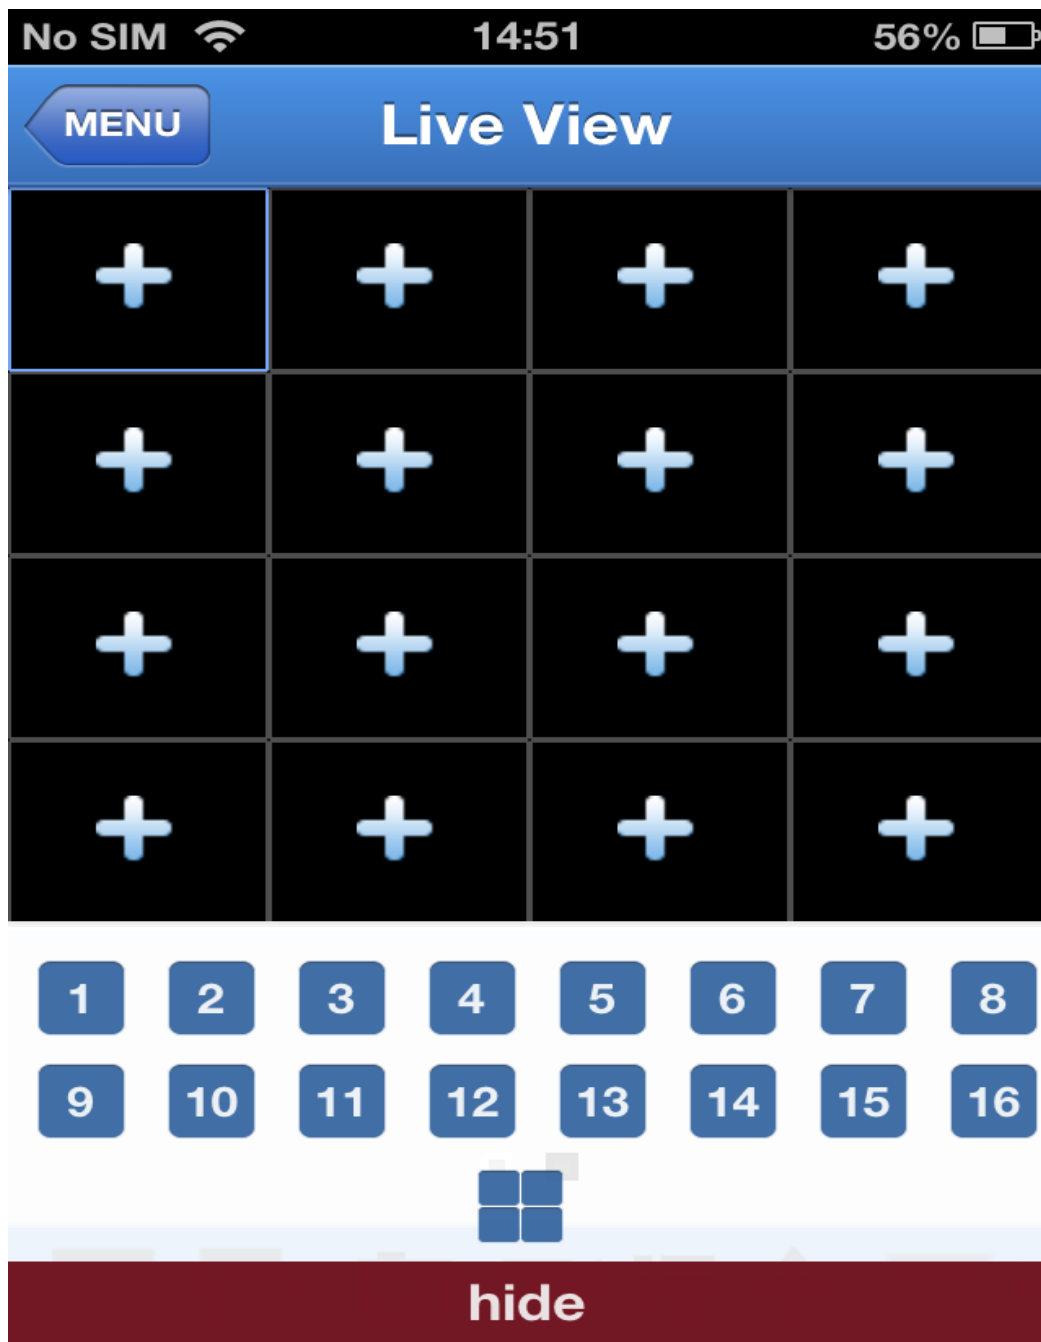


Изменение раскладки дисплея

Режим «живого отображения» имеет определенную раскладку по умолчанию.




Нажмите иконку
компоновки окон


- вы можете выбрать другие доступные варианты

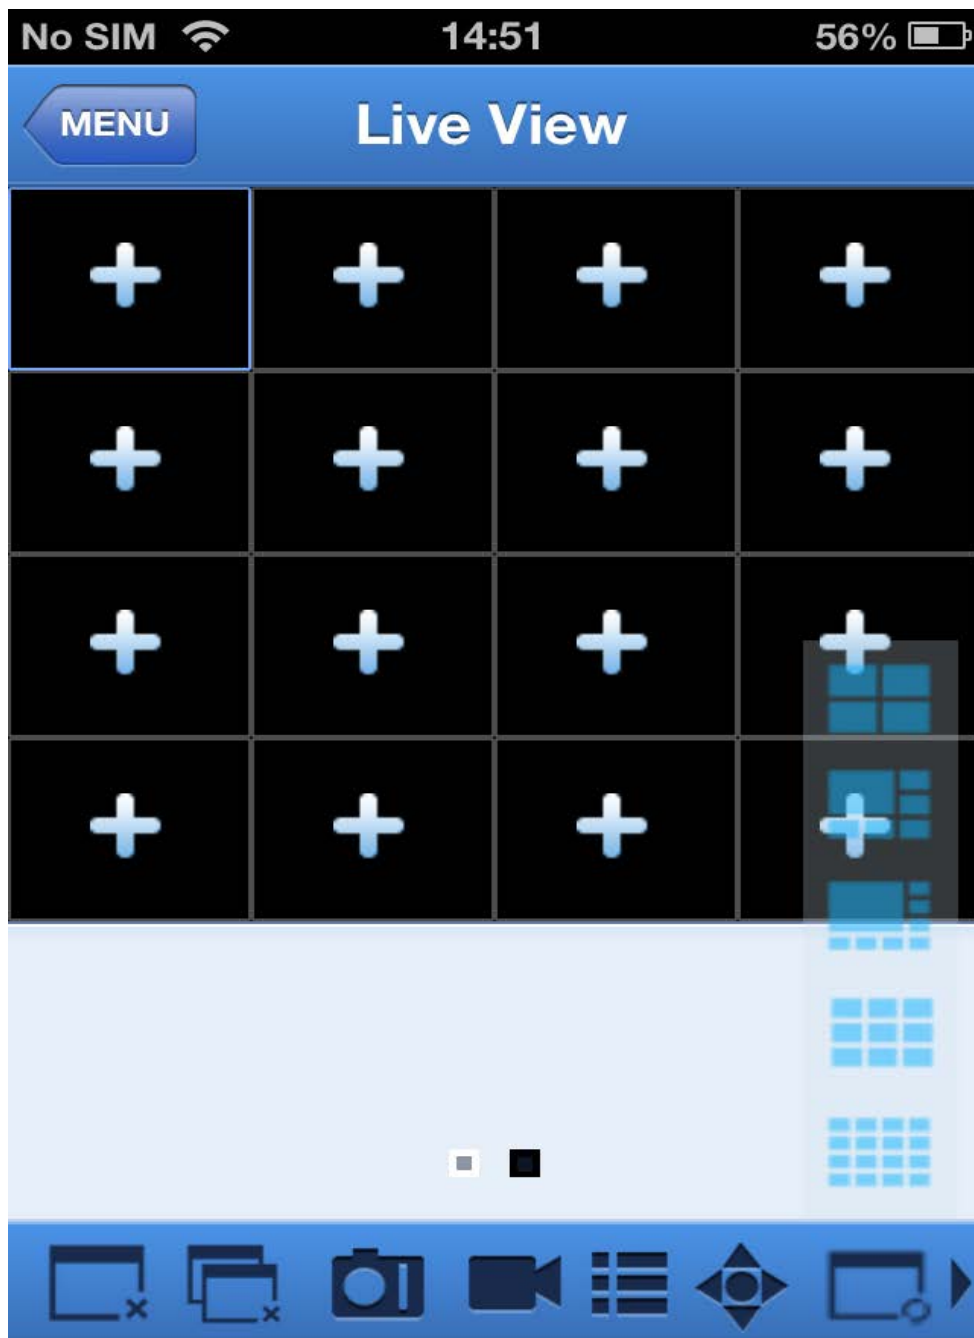

PTZ control

PTZ –Поворот- Наклон- Увеличение. Данный режим позволяет управлять движением камеры а также объективом (диафрагмой и трансфокатором).

Нажмите иконку  для входа в режим PTZ, внизу под окном «живого отображения» - появятся кнопки управления.

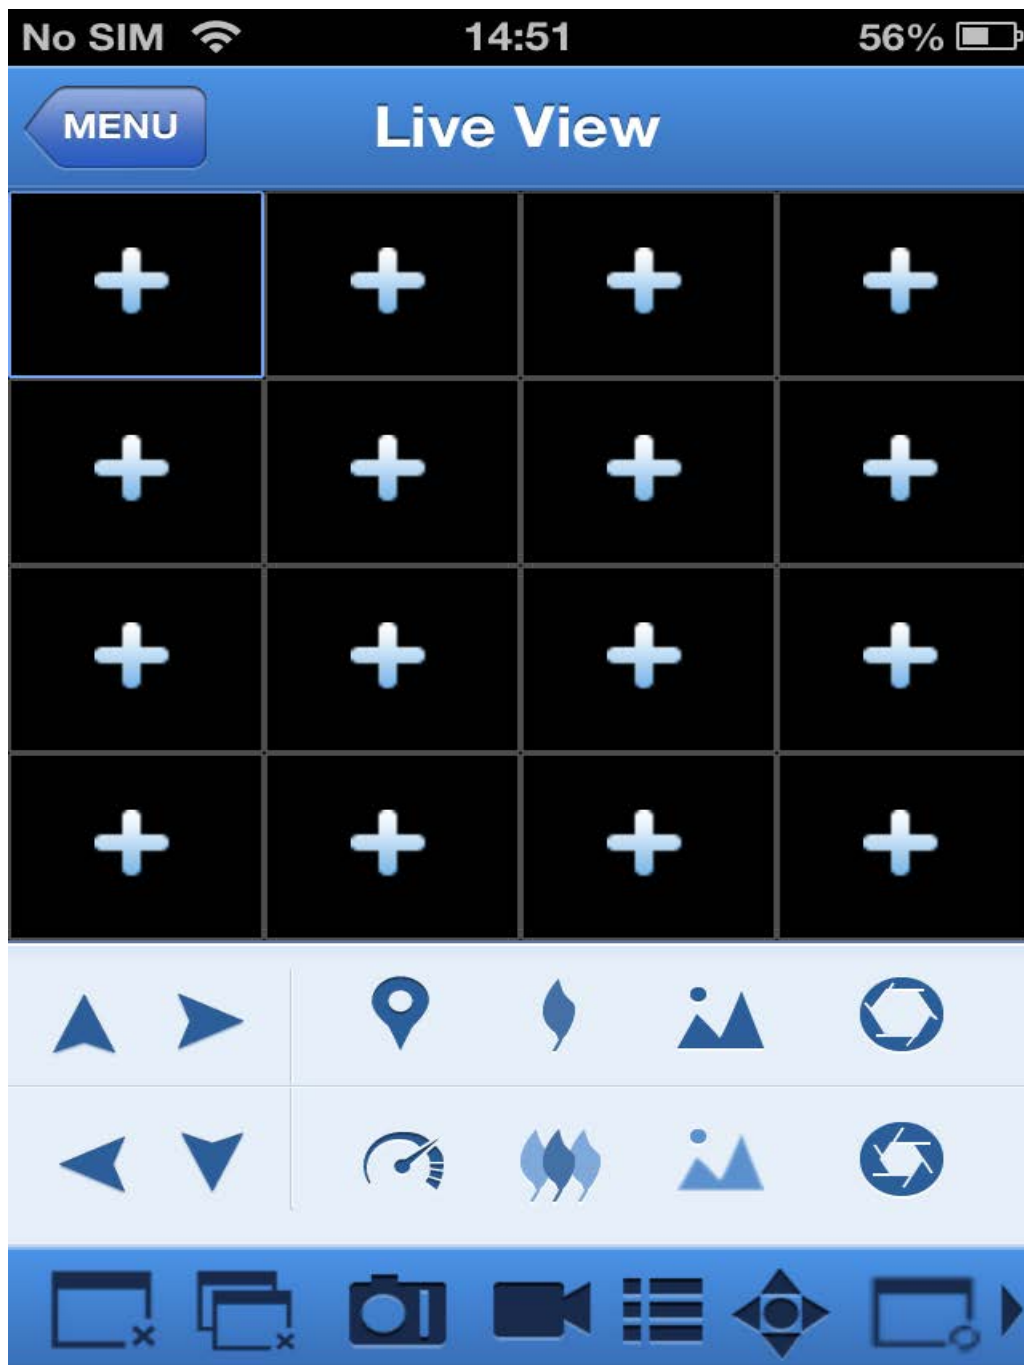

Вы должны увеличить окно камеры и запустить режим PTZ для управления камерой. Нажимайте Стрелки по сторонам окна камеры для поворота камеры в стороны или вверх и вниз.

Функции остальных кнопок:

 Увеличение

 Уменьшение


 Focus +

 Focus -

 Iris +

 Iris -

 Предустановки

 PTZ -скорость