



Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет 2 (года) года с момента продажи, но не более 3-х лет с даты изготовления, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации, установленных в инструкции пользователя.

Потребитель лишается гарантии при несоблюдении условий эксплуатации изделия, наличия следов его вскрытия или механических повреждений.

Ремонт изделия осуществляется в условиях сервисного центра поставщика.

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать ГОСТ 15150-69 при условии отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.). Изделия могут перевозиться в транспортной таре любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации. особенности утилизации сведения, требуемые для ликвидации продукта или для того, чтобы его переработать.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.



Сведения об изготовителе и импортере

«Шэньчжэнь Кэмел Секьюрити Ко., Лтд». P201-5 Билдинг 2, Си Зон, Цзинь Сю Хуачэн, Сянцзяотан, Баньтянь авеню, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун провенс, КИТАЙ
ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17.
Тел.: +7 (495) 120-06-86

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заводской (S/N) номер изделия _____ Дата изготовления " ____ " _____ 20 ____ г.

Продавец _____

Дата продажи " ____ " _____ 20 ____ г.
М.П.

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию " ____ " _____ 20 ____ г.
М.П.

Примечание _____



ПАСПОРТ РАДИУПРАВЛЯЕМОЕ РЕЛЕ SK-RC111 (121) RF



Назначение


Комплект дистанционного управления (рабочая частота 433,92МГц), состоящий из универсального радиореле (приёмник) и двухкнопочного миниатюрного пульта (передатчик мощностью не более 10 мВт и током потребления до 8 мА) с защитной крышкой.

Реле поддерживает работу в следующих режимах: стандартный (активация реле пока удерживается кнопка на пульте), режим триггера (одно нажатие кнопки - активация реле, второе нажатие кнопки-деактивация), либо активация реле по нажатию на кнопку А и деактивация при нажатии на кнопку В, стандартный режим с задержкой 5,10,15, 20 секунд.

Комплект поставки

- Реле 1 шт.
- Корпус 1 шт.
- Брелок1 шт.
- Питание 27А 12V
- Паспорт 1 шт.

Габаритные размеры

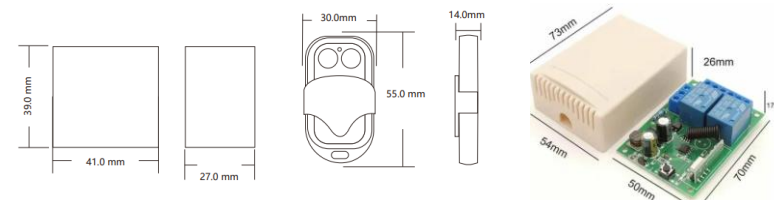

Основные характеристики

модель	дистанция	питание	контакты		индикация
			тип	ток	
RC111RF (max 18 transmitter)	до 30 м.	12 (24) DC	NO / NC	10A, 220AC/30VDC	LED
RC121RF (max 40 transmitter)	до 30 м.	12 (24) DC	2xNO / 2xNC	10A, 220AC/30VDC	LED

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.
Подробная техническая информация и актуальная документация доступна на официальном сайте skudo.pro, на странице изделия.

Правила эксплуатации

Эксплуатация устройства допускается при температуре от -20 до +40°C и относительной влажности от 10 до 90%, без конденсата.

Пульты прописываются непосредственно в блок реле.

ВАЖНО! Не для дублирования и перезаписи, фиксированный код (НЕ динамический)!

Требования к безопасности

Не допускается эксплуатация в агрессивных средах. Необходимо проводить регулярные осмотры, проверку питающих напряжений и состояние батареи в пульте управления.

• Эстетические и тактильные качества

Корпуса наших изделий изготовлены с высокой точностью (без щелей или выступающих частей) с округлыми гранями и увеличенной толщиной стенок, что дает приятный эстетичный вид, гарантирует длительное сохранение внешнего вида на протяжении всего срока, даже при интенсивной эксплуатации. Хорошая устойчивость к воздействию низких и высоких температур особенно важна при эксплуатации в неблагоприятных условиях окружающей среды для сохранения функциональности.

• Надежность и универсальность

Устройство обеспечивает коммутацию токов до 10А при напряжении до 250 вольт переменного тока (нагрузка до 2кВт), что позволяет применять реле для управления освещением, сигнализацией, моторами приводов ворот/шлагбаумов/калиток, электронными/электромагнитными замками и т.п. исполнительными устройствами систем контроля доступа.

Поддержка до 40 брелоков беспроводного управления в диапазоне 433 МГц и на дальности до 30 метров (в прямой видимости) и 3 режима работы, обеспечивают эффективное решение самых различных задач, требующих дистанционного управления.

Двухканальное реле позволяет управлять сразу несколькими проводными приборами или разными каналами одного устройства, расширяя или улучшая их возможности.

Модуль приемника работает от источника постоянного тока и для его питания подходят любые сетевые адаптеры напряжением 12 (24) Вольт. с рабочим током не менее 150 мА.

Питание передатчиков (брелоков) производится от батареи типа 27А. низкий ток потребления в активном режиме (~ 8 мА), обеспечивает длительный срок эксплуатации – не менее 1 года.

• Простота настройки и эксплуатации

Для организации дружелюбного пользовательского интерфейса (интуитивно понятного управления), устройства имеют светодиодную индикацию активности и режимов работы, что облегчает пользование устройствами в темное время суток, на неосвещенной территории или помещениях.

МОНТАЖ

Монтаж и подключение изделия производится в соответствии с инструкциями и технической документацией при строгом соблюдении мер безопасности.

АКСЕССУАРЫ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Автономные контроллеры



Кнопки



Кабельные переходы



Домофония



Электромеханические замки



Считыватели

Skudo – это российский бренд, созданный командой специалистов и инженеров с 20-летним опытом работы на рынке систем контроля и управления доступом. Оборудование производится на заводах в Китае, сертифицированных по ISO 9001. Каждая модель проходит минимум 15 различных тестов прежде, чем стать Skudo.

- Богатый функционал по разумной цене
- Проверенные заводы-производители
- Качественные материалы, комплектующие и заводская сборка
- Соответствие мировым стандартам SKUD
- Быстрая поставка со склада в Москве
- Простота монтажа, настройки и эксплуатации
- Помощь в подборе и настройке оборудования
- Опытные сертифицированные инженеры
- Подменный фонд
- Дружеский неформальный подход

Полный каталог оборудования на сайте www.skudo.pro