

Всепогодная ИК видеокамера

4мм фиксированный объектив / 21 ИК диод

Jetek pro®



- **JTW-A55DN-B3.6IR**
540 ТВл
4мм фикс. объектив
(3.6/6/8/12мм:опция)
Режим день/ночь
ИК диоды 850nm * 21шт

СПЕЦИФИКАЦИЯ


МОДЕЛЬ	JTW-A55DN-B3.6IR
Видео сенсор	1/3" SONY SUPER HAD CCD
ТВ стандарт	NTSC,PAL
Количество пикселей	NTSC=768(Г) * 494(В) / PAL=752(Г) * 582(В)
Система сканирования	2:1 чересстрочная
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	540 ТВл
Чувствительность	ИК выкл: 0.1 Лк
Отношение сигнал/шум	Более 50дБ
Гамма коррекция	$\gamma=0.45$
Видео выход	Композитный : 1.0В, 75 Ом
Электронный затвор	NTSC=1/60с~1/100,000с / PAL=1/50с~1/100,000с
Питание	DC 12В
Ток потребления	120мА
Объектив	4мм фиксированный
Рабочие температуры	-30 ~ +50 град С. RH 95% Max.
Температуры хранения	-30 ~ +60 град С. RH 95% Max.
Размеры	60мм(Ш) * 60мм(В) * 107мм(Д)
Вес	500г

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- * 1/3" SONY Super HAD CCD
- * Высокое разрешение : Цвет - 550ТВл
- * Система 3D DNR с 3D фильтром нового поколения
- * Чувствительность (x512)
- * Удобное меню OSD
- * x32 Цифровой зум
- * Выборочные зоны для BLC и MD
- * Приватное маскирование на 8 зон
- * Механический ИК фильтр
- * До 70% экономии места на диске с функцией DNR
- * Негативное отображение
- * Двойное питание (AC 24В / DC 12В) - опция

НАСТРОЙКИ


Вход и управление меню выполняется кнопками на корпусе видеокамеры

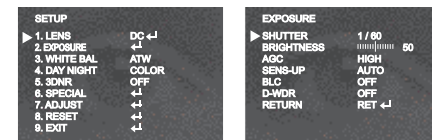

РАЗМЕРЫ

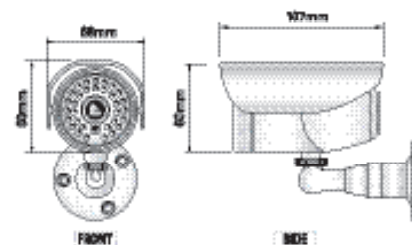

УСТАНОВКА

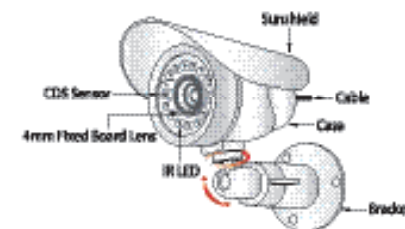

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 1 Подключите разъемы видео и питания (12В стабилизированного тока).
- 2 Определите положение камеры.
- 3 Закрепите камеру винтами и настройте положение.
- 4 Соберите и закрепите все части камеры и закрутите блокировочные винты.