


Wi-Fi датчик открытия

Wi-Fi датчик открытия дверей или окон (основной блок и магнит), возможностью подключения через облачный сервис умного дома **Tuya (Smart Life - Smart Living)**. Питание от батареи CR123A (батарея в комплекте). Поддержка Wi-Fi 802.11b/g/n. Крепление на двухсторонний скотч (в комплекте)

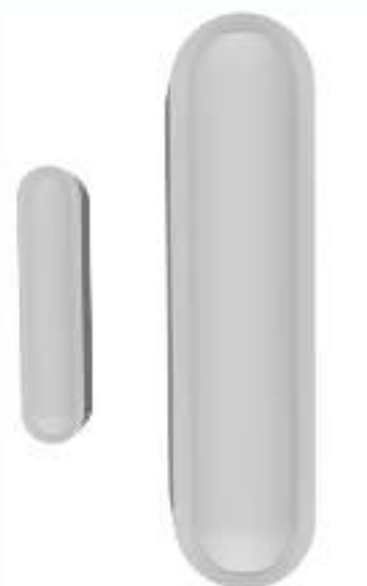

Датчик открытия	
Основной блок	Активный с батареей
Магнитный блок	Пассивный с магнитом
Wi-Fi	
Стандарт	802.11b/g/n
Питание	
Батареи или аккумуляторы	Батарея CR123A в комплекте
Потребление	
В ждущем режиме	≤2мкА
В активном режиме	≤120мА
Срок службы батарей	До года
Индикация	
В режиме Smart Wi-Fi	Мигает 2 раза в сек
В режиме точки доступа	Мигает 1 раз каждые 2 сек
При срабатывании сигнализации	Мигает 1 раз каждые 5 сек
В режиме ожидания	Откл.
Подключение	
Соединение	Wi-Fi через приложение Tuya (Smart Life - Smart Living) , подключение P2P
Сигнализация	
Сообщение	Уведомление на телефон
Эксплуатация	
Габариты	79*21*21мм (основной блок), 41*10*10мм (магнитный блок)
Рабочий диапазон температур	от 0 до +40°C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсата)
Системные требования	Android 5 и выше, iOS 9 и выше
Веб интерфейс	Нет
Комплект поставки	- Wi-Fi датчик - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.