

**Инструкция по быстрому подключению
поворотной миниатюрной купольной 5Мп IP камеры
ComOnyx CO-L504X-PTZ05v4**



Подключение IP камеры

Внимание !

Данное изделие может устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным обслуживающим персоналом во избежание риска поражения электрическим током, получения травм и повреждения изделия.

Соблюдайте все процедуры по предотвращению повреждения камеры и ее компонентов электростатическим зарядом

1. Комплектация


- IP камера
- Набор винтов
- CD с инструкциями и ПО

2. Расположение элементов



3. Присвоение IP адреса

- Запустите программу IPWizardIII для поиска IP камеры в сети, нажмите Search(поиск)

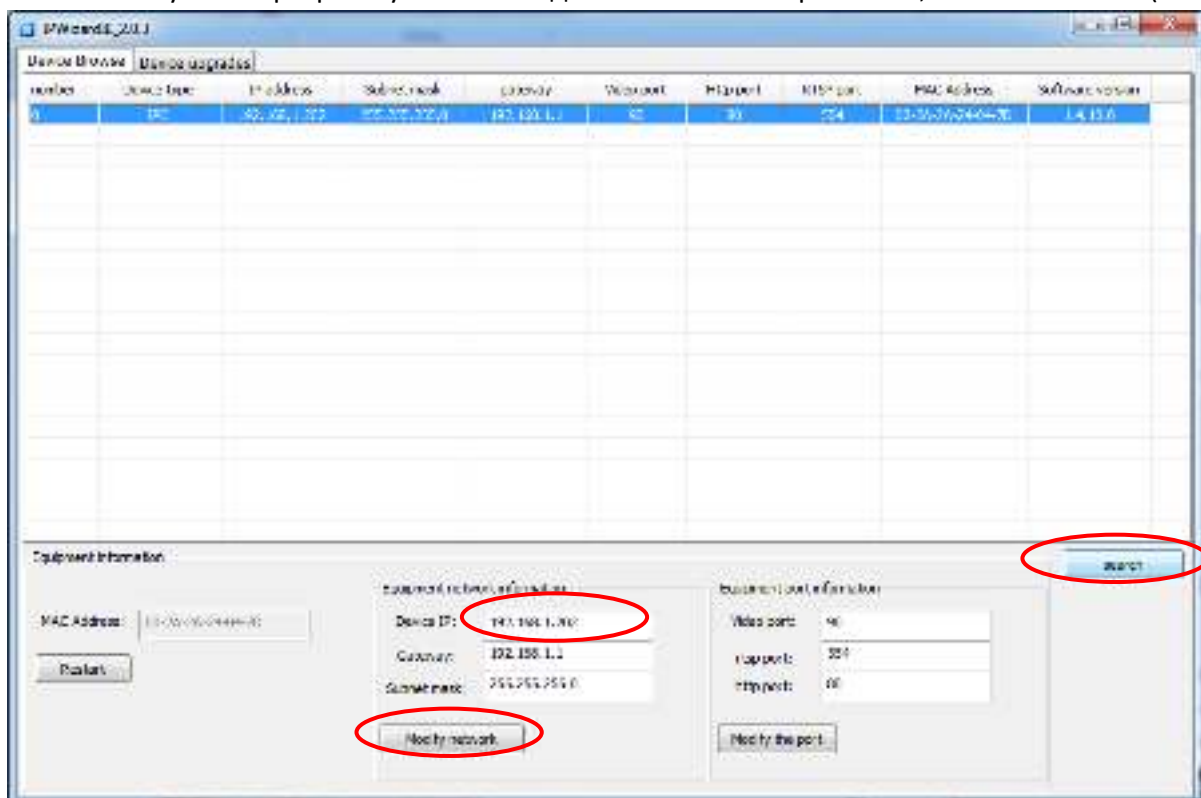

- При необходимости поменяйте сетевые настройки IP камеры, нажмите Modify Network (применить).
- Нажмите дважды на строку с IP адресом камеры, в появившемся окне введите **логин**, **пароль**(по умолчанию **admin, admin**), появится окно браузера с видео:




Внимание: за детальной информацией по дальнейшей настройке обратитесь к Инструкции пользователя IP камерой на CD.

4. Настройки клиента

Установка компонент ActiveX в Internet Explorer

- Для доступа к странице живого просмотра сетевой камеры вам может быть предложено установить компоненты ActiveX; нажмите **“Разрешить”**

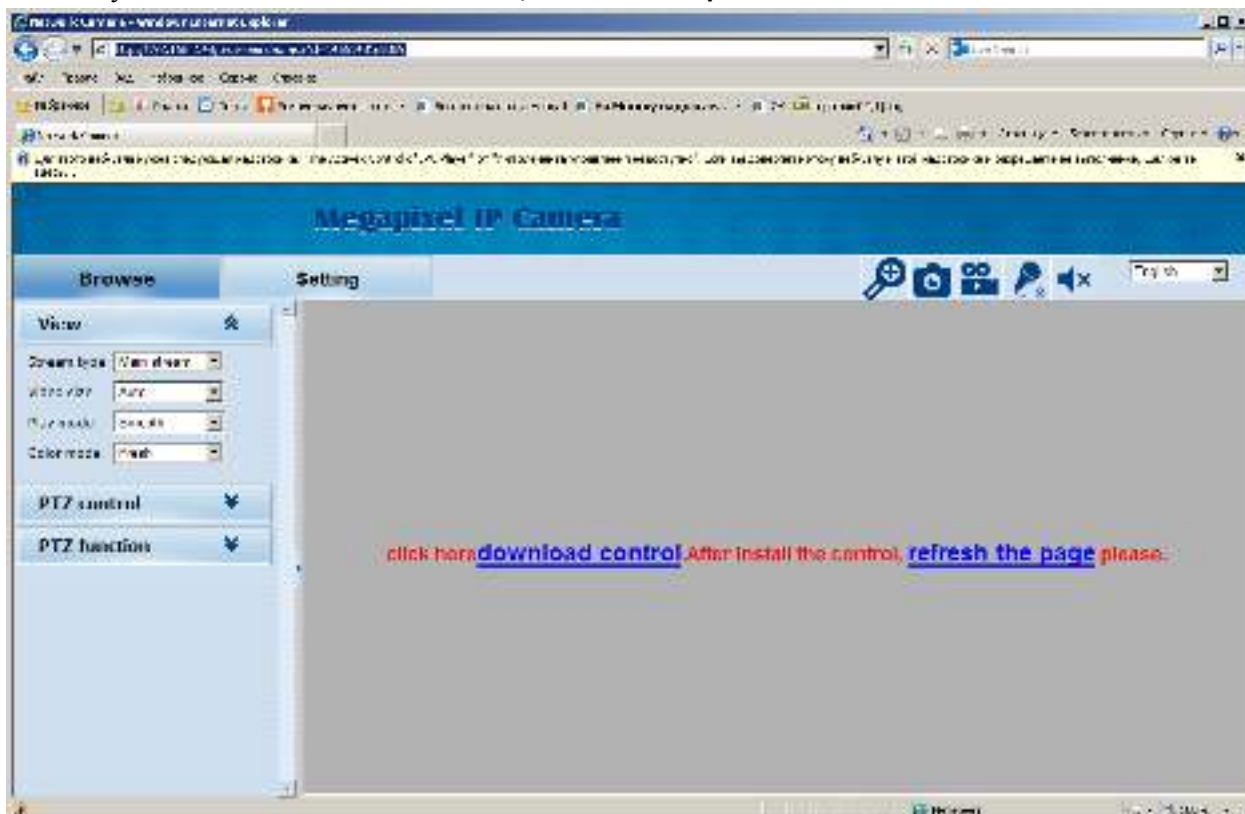

- Обновите IE браузер, появится всплывающее окно, предлагающее скачать **ActiveX**.
Нажмите **“Выполнить”**



5. Просмотр с мобильного устройства(HiSee)

Скачайте приложение на мобильное устройство с сервисов Google Play или Apple Store и установите его.



HiSee icon



HiSee startup

Внимание: за детальной информацией по дальнейшей настройке обратитесь к Инструкции пользователя IP камерой на CD.