

Монитор F-DM-32F2V3

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Монитор F-DM-32F2V3 является 32" монитором с VA-матрицей, разрешением FHD @ 75 Гц, широким углом обзора 178° и динамиком.
- 8 бит LVDS FHD (1920 × 1080).
- 3D уменьшение шума.
- Технология фильтрации синего света для защиты глаз.
- Два интерфейса HDMI и VGA.
- Поддержка кронштейна VESA для установки на стену.

▪ Спецификации

Экран	
Размер экрана	32"
Активная область отображения	698.4 × 392.85 мм
Разрешение	1920 × 1080
Подсветка	Прямая светодиодная подсветка
Шаг пикселя	0.12125 × 0.36375 мм
Яркость	300 кд/м ²
Угол обзора	178 / 178°
Глубина цвета	8 бит
Коэффициент контрастности	4000:1
Время отклика	8 мс
Частота обновления	Тип. 60 Гц, макс. 75 Гц
Матовая поверхность	2 %
Безотказная работа	7 × 24 ч
Цветовой охват	72 % NTSC
Интерфейс	
Видео / аудиовход	VGA × 1, HDMI 1.4 × 1, аудиовыход × 1
Видео / аудиовыход	Динамик (8 Ом, 10 Вт) × 2
Интерфейс передачи данных	Нет
Интерфейс управления	Нет
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	≤ 48 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
Рабочие условия	
Рабочая температура	От 0 до 40 °C
Рабочая влажность	От 20 до 90 % (без конденсата)
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Влажность при хранении	От 10 до 90 % (без конденсата)
Основное	
Материал корпуса	Пластик
VESA	100 × 100 мм (4 - M6 × 10 мм)
Ширина рамки	16.7 мм (верх / левая сторона / правая сторона), 20.5 мм (низ)
Размеры	С основанием: 735.08 × 489.16 × 207.95 мм; без основания: 735.08 × 433.46 × 80.19 мм
Размеры упаковки	808 × 510 × 140 мм
Масса нетто	4.55 ± 0.5 кг
Масса брутто	6.1 ± 0.5 кг
Комплектация	Монитор × 1, основание × 1, кабель HDMI (1.5 м) × 1, руководство пользователя × 1, многоязычное руководство пользователя × 1, пульт дистанционного управления × 1, базовый винт × 6, винт для установки на стену × 4
Примечание	Основание по умолчанию включено в комплект поставки. Внешний вид продукта и параметры в этой спецификации могут отличаться от реального устройства. Обратитесь к торговому представителю в вашем регионе для получения дополнительной информации.

▪ Интерфейсы




Интерфейс	Описание	Интерфейс	Описание
POWER	Интерфейс питания	HDMI	Интерфейс входа цифрового HDMI-сигнала 1.4
VGA	Аналоговый вход VGA	AUDIO OUT	Аудиовыход 3.5 мм

▪ Доступные модели

F-DM-32F2V3

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

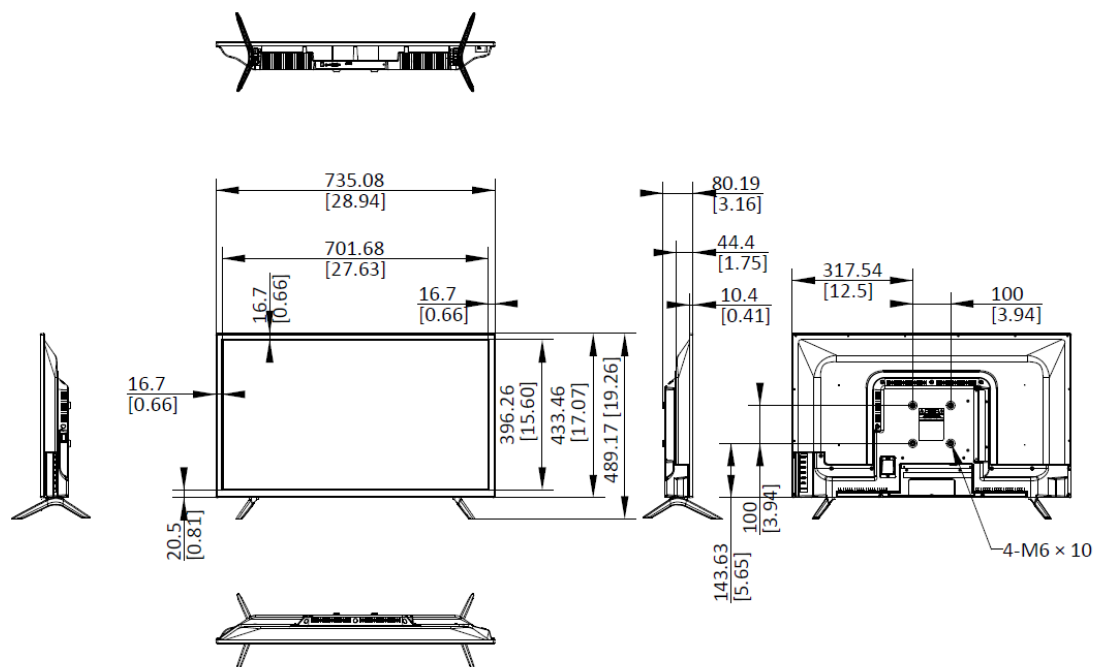

Unit: mm [inch]

- Аксессуары
- Опционально

DS-DM1940W
Кронштейн
для установки на стену



Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.