

Подключение:

Схема подключения БЗП-ЕП4х2 приведена на рис. 2.

БЗП-ЕП4х2 устанавливается в непосредственной близости от защищаемого оборудования и обязательно должен быть заземлен. Подключение БЗП-ЕП4х2 к контуру защитного заземления должно производиться через клемму xPE (см. рис 1).

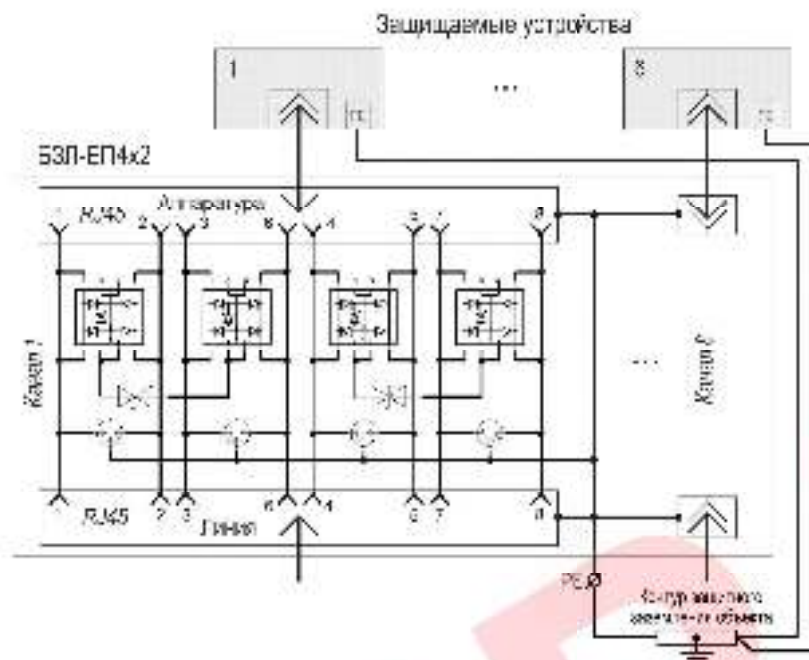


Рис.2 Схема подключения БЗЛ-ЕП1х2

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие ниже указанных изделий требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения — **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

CONFIDENTIALITY - CONTINUED

Quinta-feira _____
 Sexta-feira _____

Копия выдана _____
 Направление ОНП: _____
 Дата выдачи: _____

Наши программы и мероприятия: 162036, Рязань, Дз. и Тельпугова П. Общественная Опора 85, улица 4, ООО «Триумф»
Тел: (473) 227-1204, 3-830-222-46-22, 3-830-42-23 info@triumf-ryazan.ru

Agencia Financiera: www.bancomundial.org
 HUB DE RECURSOS: www.bancomundial.org

Log: info@hugoboss.com



Блок защиты портов в сети ETHERNET с питанием PoE

БЗЛ-ЕП4х2



ПАСПОРТ

ИМПФ.468243.095 ПС



Article number, page 1 of 1
Article published online by Springer on May 10, 2017 at 16:08 CEST (<http://www.springerlink.com>).
The copyright holder for this article (which includes any accompanying illustrations) is Springer.

Support is available at www.tahjian.com.

Gen. classification and n.

Назначение:

Блок защиты БЗЛ-ЕП4х2 предназначен для защиты от импульсных перенапряжений 8-ми портов локальной сети Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, в том числе, использующих технологию PoE стандартов IEEE 802.3af, IEEE 802.3at и IEEE 802.3bt. Устанавливается в пределах 2-3 зон молниезащиты (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1).

Защищаемое оборудование: сетевые видеоканеры, контроллеры систем сигнализации и автоматизации, компьютеры, коммутаторы и т.д.

Степень защиты IP20 в соответствии с ГОСТ 14254. Конструкция БЗЛ-ЕП4х2 выполнен в алюминиевом корпусе с креплением на 35мм DIN-рейку. Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006668-2017.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

1. Блок защиты портов Ethernet БЗЛ-ЕП4х2..... 1 шт.
2. Паспорт..... 1 шт.
3. Упаковка..... 1 шт.

Технические характеристики:

№ п/п	Характеристика	Линия данных	Линия питания
1	Количество защищаемых портов	8	
2	Защищаемые пары	(1-2), (3-6), (4-5) и (7-8)	(1,2-3,6) и (4,5-7,8)
3	Макс. длительное рабочее напряжение U_c	6 В DC	58 В DC
4	Номинальный рабочий ток I_n	600 мА	1200 мА
5	Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In линия-линия C1 / линия-земля C2	100 А / 2 кА	100 А / 2 кА
6	Уровень напряжения защиты U_r при In Линия-линия / линия-земля, не более	20 В / 550 В	120 В / 550 В
7	Уровень напряжения защиты U_r при 1к3 мкс Линия-линия / линия-земля, не более	15 В / 550 В	90 В / 550 В
8	Время срабатывания T_a Линия-линия / линия-земля	<10 нс / <100 нс	
9	Вносимое затухание	<2 дБ (<250 МГц)	
10	Диапазон рабочих температур	-55°C + +85°C	
11	Габаритные размеры	52x91x92,5 мм	
12	Тип подключения (Вход-Выход)	RJ45- RJ45	
13	Базовая упаковка	0,35 кг	
14	Категория испытаний по МЭК 61643-21	C1, C2	

Состав БЗЛ-ЕП4х2:

Состав и габаритные размеры БЗЛ-ЕП4х2 приведены на рис.1

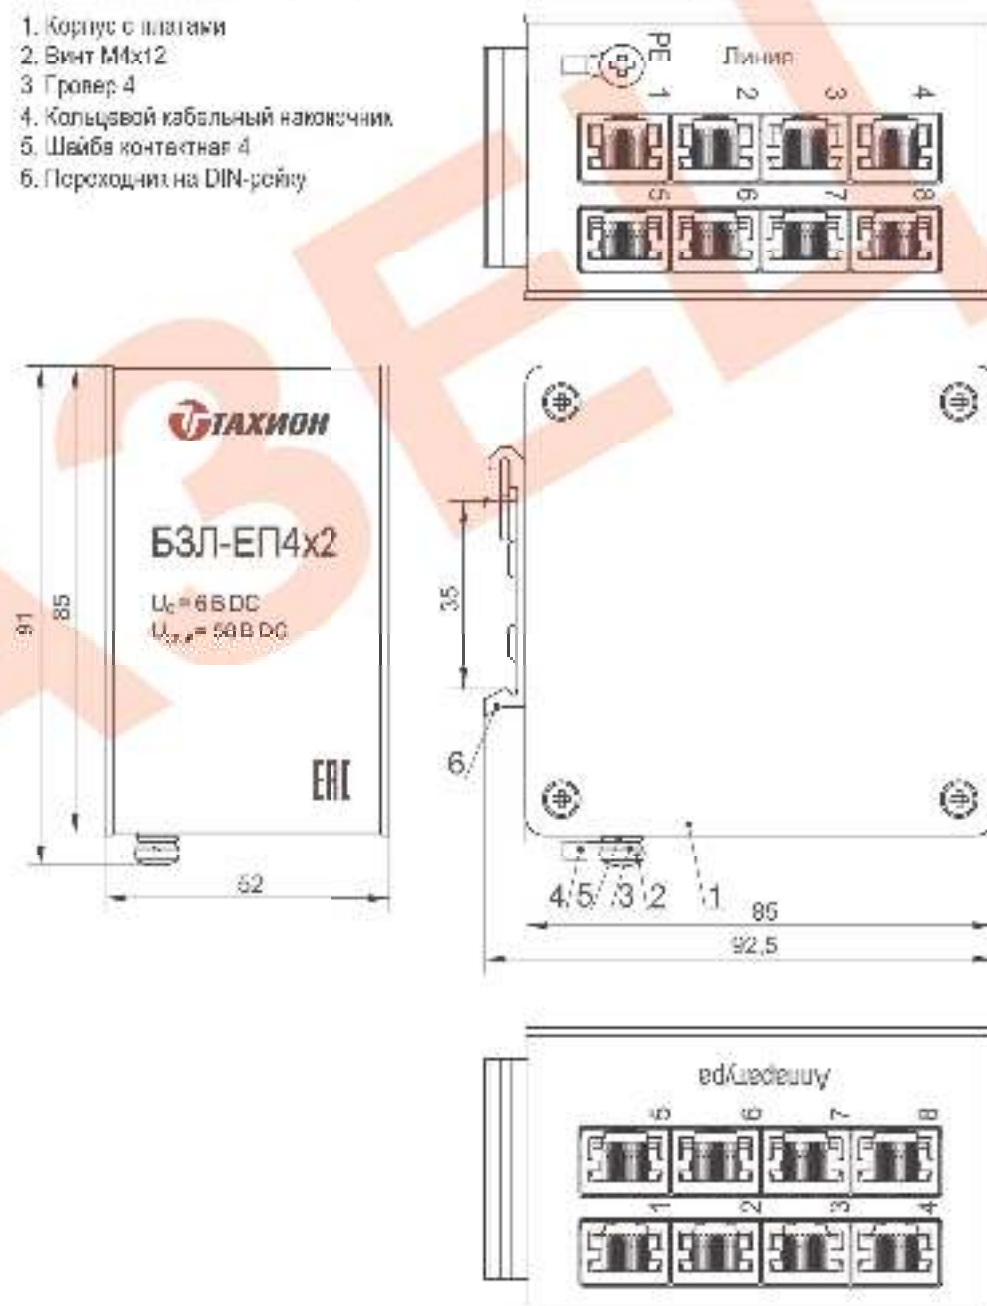


Рис.1 Состав и габаритно-установочные размеры БЗЛ-ЕП4х2