

9. Свидетельство о приемке.

IP-портал DK103P исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП "Бевард"

ПАСПОРТ IP-портал DK103P



1. Технические характеристики.

Видео	
Формат сжатия	H.264 BP/MP, Motion JPEG
Видеопоток	Двойное кодирование: H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG
Разрешение	Основной поток: 960x576 (960H), 720x576 (D1), 704x576 (4CIF)
	Альтернативный поток: 704x576 (4CIF), 704x288 (2CIF),
	352x288 (CIF), 176x144 (QCIF)
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений
Скорость передачи	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с
Параметры изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, оттенок
Титры	Название, дата/время, размер потока, частота кадров
Аудио	
Компрессия	G.711, G.726
Дополнительно	Дуплекс
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, SIP v.2.0, VPN, STUN, HTTP,
	HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS,
	DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, UDP, NTP, ONVIF v.2.41
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Пользователи	До 3-х учетных записей
Подключение видеопанели	Аудио, видео, питание 12 В (DC)
Подключение видеомонитора	Аудио, видео, питание 12 В (DC)
Подключение 4G-модуля	USB 2.0
Порт данных	RS-485
Дополнительно	Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ)
SIP	
Количество SIP-аккаунтов	2
Абоненты для вызова по SIP	До 5
Режимы DTMF	RFC2833, SIP INFO, in-band

Запись и события	
События	Детекция движения, сетевая ошибка
Детекция движения	Встроенный детектор, до 4-х зон (рейка чувствительности)
Отправка по почте	Кадры
Запись на FTP, карту памяти	Кадры, видео
Эксплуатация	
Питание	12 В 1 А (DC), PoE IEEE 802.3 af
Потребляемая мощность	До 12 Вт
Рабочая температура	От 0 до +50°C
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Размеры (шхвхг)	88x40x118 мм
Вес	280 г (нетто)
Системные требования	Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Windows 8/7/Vista
Комплектация	
Комплект поставки	IP-портал
	Комплект крепежа к поверхности
	Разрывной клеммник (3 шт.)
	Компакт-диск (с документацией и ПО)
	Упаковочная тара

2. Назначение.

IP-портал DK103P предназначен для оцифровки аудио-, видеосигнала с аналогового домофона с последующей его передачей в ПО, отвечающее за контроль доступа к месту установки аналогового домофона. С помощью IP-портала DK103P легко осуществлять постепенную модернизацию и перевод на IP-технологии существующих аналоговых систем видеонаблюдения офисов.

3. Устройство и принцип работы.


IP-портал BEWARD DK103P позволяет использовать любую аналоговую вызывную панель как SIP-домофон. При этом управление доступом возможно с любого компьютера (ноутбука) под Windows или мобильного устройства под Android. DK103P поддерживает SIP-протокол, что позволяет принимать вызовы и открывать дверь в тональном режиме с обычного сотового или городского телефона.

IP-портал BEWARD DK103P встраивается в существующую аналоговую домофонную систему, расширяя ее функционал. При этом звонок посетителя поступает и на аналоговый монитор, и на телефон или ПК через IP-портал. В этом случае на вызов можно ответить одновременно, организовав таким образом конференц-связь. Вы можете вообще отказаться от использования аналогового монитора. Тогда в качестве абонентского устройства выступит сам DK103P.


IP-портал BEWARD DK103P - это решение, позволяющее существенно сэкономить расходы на переход к современной полнофункциональной системе IP-домофонии.

4. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка или настройка оборудования может привести к нарушениям его работоспособности и выходу из строя!

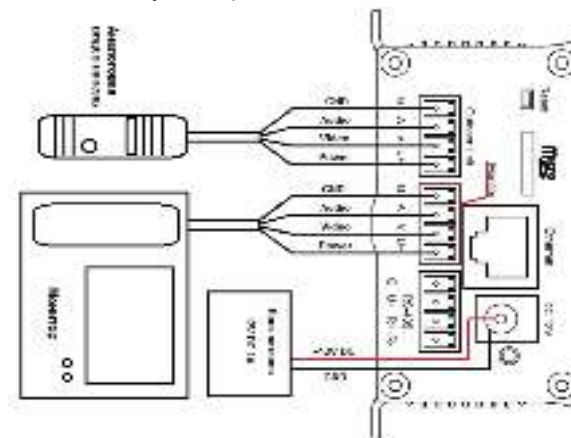

5. Габаритный чертеж.

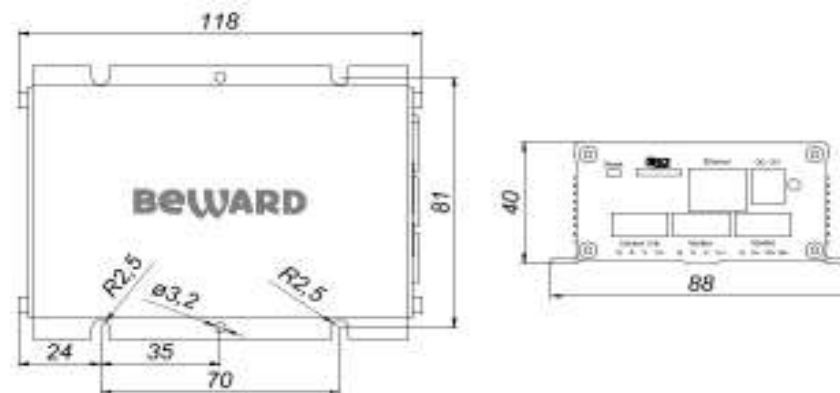

6. Сертификация.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.АЛ16.В.54767 от 26.09.2016

7. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона утилизации.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>