

NK54140R11

2-мегапиксельная уличная
камера с поддержкой H.265 и
моторизованным объективом



- Поддержка кодирования H.265
- Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Моторизованный объектив 5-50 мм с АРД
- Режим "День/Ночь"
- Аппаратный WDR
- Электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью 50 метров
- Степень пыле- влагозащиты IP66
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2D DNR/3D DNR
- Поддержка технологии PoE
- Монтажная коробка с гермовводом в комплекте

IP-КАМЕРА NK54140R11 - ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА С ПОДДЕРЖКОЙ H.265, ОСНАЩЕННАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРом, ИК-ПОДСВЕТКОЙ И УПРАВЛЯЕМЫМ МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.




- ❶ - Объектив
- ❷ - ИК-подсветка
- ❸ - Солнцезащитный козырек
- ❹ - Датчик света
- ❺ - Кронштейн
- ❻ - Монтажная коробка

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF Profile S, Bonjour
Модель	NK54140R11	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Сенсор	1/3" КМОП, День/Ночь		DHCP, статический адрес
Размер сенсора	Прогрессивное сканирование	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Чувствительность	5.35x3.00 мм	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка, тревожный вход
ИК-фильтр	0.005 лк (день)/ 0.0005 лк (ночь)	Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически
Режимы ИК-фильтра	0 лк (при включенной ИК-подсветке)		Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Электронный затвор	Электромеханический	Отправка на FTP/NAS	Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Усиление (APU)	По датчику, по видеосигналу, по расписанию		Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
WDR	От 1/25 до 1/8000 сек, настройка макс. значения	Карта памяти	Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Шумоподавление	Регулировка от 0 до 255		Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Компенсация засветки	2D DNR, 3D DNR (регулировка уровня)	РАЗЪЕМЫ	
Сигнал/шум	HLC, BLC	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset)
ОБЪЕКТИВ		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Тип объектива	5 -50 мм	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Фокусное расстояние	От 6 до 55° (по горизонтали),		Веб-браузер IE 11.0 или выше
Угол обзора	От 3 до 33° (по вертикали),		ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВИДЕО		Питание	12 В (DC)
Видеопоток	H.265 Main Profile, H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание от БП*	PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720	Питание от PoE	6 Вт (Без ИК-подсветки)**
Скорость кадров	Альтернативный поток: 704x576, 640x360, 480x268	Температура	9.1 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
	H.265/H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений		6.9 Вт (Без ИК-подсветки)**
Кодирование	H.265, H.264, Motion JPEG: пользовательские настройки	Класс защиты	10.6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
Скорость потока	H.265/H.264 режим: VBR с настройкой качества, CBR с настройкой отклонения скорости потока	Габаритные размеры	от -45 до +50°C
	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Вес (нетто)	100x125x375 мм.
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, баланс белого	Материал корпуса	1050 г.
Баланс белого	Отражение, переворот, APU	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
	Маска приватности (до 4-х зон)	Сетевая карта	Да
Экранное меню	Синхронизация с источником света	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
ИК-ПОДСВЕТКА	Авто / Вручную	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Тип ИК-подсветки	ИК-светодиоды (3 шт.), 850нм	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Рабочая дальность	50 м.	Видеокарта	256 Мб
Угол	60°	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Управление	Автоматическое вкл/выкл	Комплект поставки	IP-камера (с кронштейном и объективом)
СЕТЬ			Крепеж, ключ-шестигранник,
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX		Компакт-диск (с документацией и ПО)
		Монтажная коробка, упаковочная тара	

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Указано пиковое значение при работе зум-объектива.

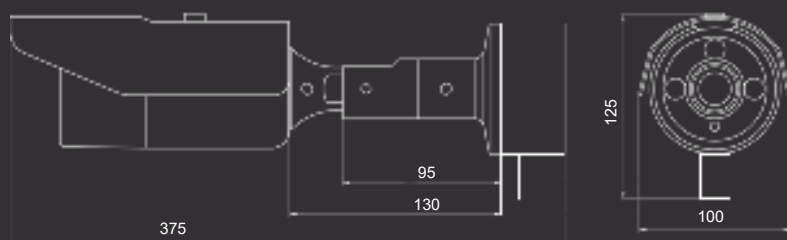

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.