

RevFace15 [TI]

Гибридный биометрический терминал с термо-камерой.

Распознавание лиц

и функция измерения температуры



Совместимость

ZKBio Access IVS



Терминал оснащен тепловизионной камерой, отображающей изображение на экране и специализированным процессором ZKTeco для распознавания лиц и новейшей технологии компьютерного зрения. Технология бесконтактного распознавания и новые функции обнаружения повышенной температуры, и определение наличия маски - все это особенно актуально в нынешней ситуации распространения вирусных инфекций.

Терминал может помочь в мониторинге вирусных заболеваний. Терминалы позволяют быстро и точно измерять температуру тела, что чрезвычайно важно при борьбе с распространением заболеваний, особенно в больницах, фабриках, школах, коммерческих зданиях, вокзалах и других общественных местах.

儂天耀萌

儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌

儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌

儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌


儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌

儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌 儂天耀萌



Спецификация

Дисплей	TFT 7"
Сенсор	Неохлаждаемая фокальная плоскость
Память шаблонов лиц	10 000 (опция 20 000)
Журнал событий	200 000
Разрешение	160x120 пикселей
Операционная система	Linux
Связь	TCP/IP, Wiegand вход/выход, Wi-Fi, RS485 / RS232
Интерфейс контроля доступа	Электронный дверной замок, датчик двери, кнопка выхода, Тревога (выход), AUX (вход)
Время измерения температуры	≤100 мсек.
Расстояние измерения	0,3-1,2 м
Точность измерения	±0.3°C
Диапазон измерения	20°C ~ 50°C
Место измерения	Лоб
Рабочая температура	10°C ~ 35°C
Размеры	120x267x28 мм
Поддержка ПО	ZKBioAccess IVS

Подключение

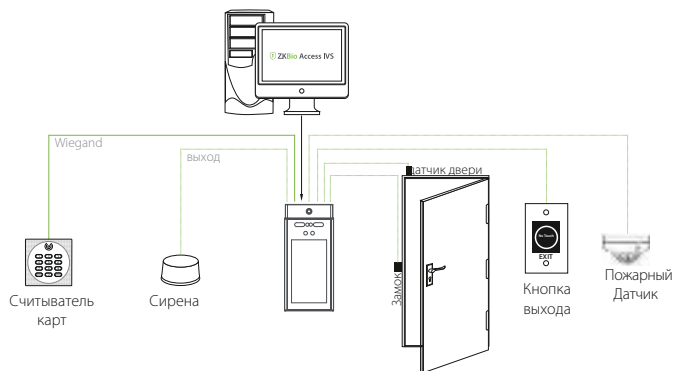

Размеры (мм)

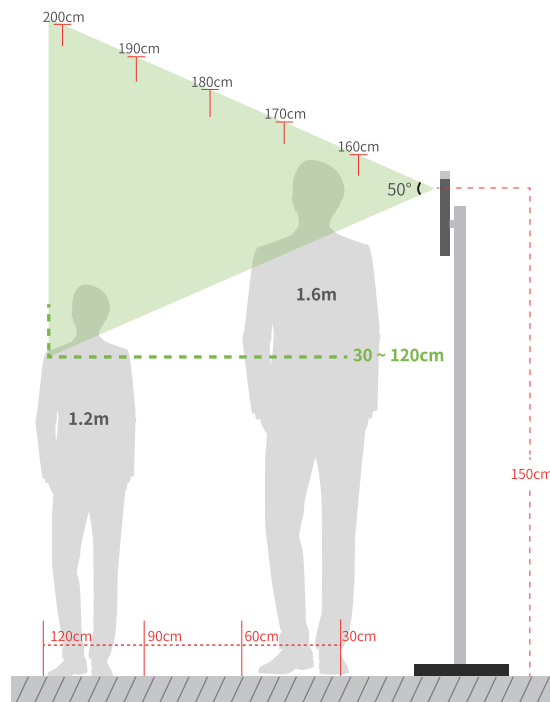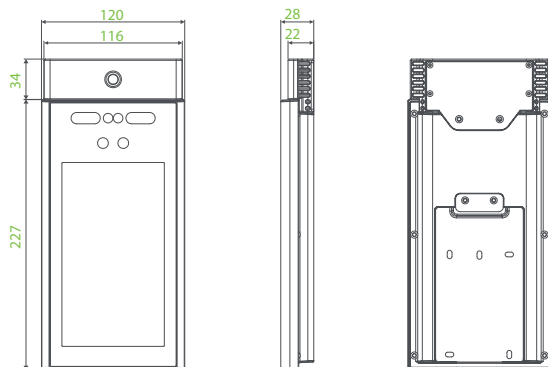

Рекомендуемая высота установки: 1,5 м
Расстояние измерения температуры: 0,3-1,2 м



Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

