

DH-HAC-HDW1800TL/TL-A

4K HDCVI видеокамера Eyeball с ИК-подсветкой



- Макс. разрешение 4K, передача видео в реальном времени
- Переключаемые выходы CVI/CVBS/AHD/TVI
- Встроенный микрофон (-A)
- Фиксированный объектив (2,8 мм; 3,6 мм - опционально)
- Макс. дальность ИК-подсветки 30 м, интеллектуальная ИК-подсветка
- IP67, DC 12 В ± 30 %



Обзор системы

Оцените видеонаблюдение с разрешением 4K и простотой многократного использования существующей коаксиальной инфраструктуры. 4K HDCVI камера оснащена высокоэффективным ISP от Dahua и усовершенствованным 1/2,7-дюймовым CMOS-сенсором, который обеспечивает превосходное качество изображения. Кроме того, камера оснащена вещательным качеством звука для расширенного сбора дополнительных фактов. Сверхвысокое разрешение и полный набор функций делает 4K HDCVI камеру идеальным выбором для средних и крупных предприятий и проектов, где требуются как высоконадежное наблюдение, так и маневренность конструкции.

Функции

4 сигнала по 1 коаксиальному кабелю

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 сигналов по 1 коаксиальному кабелю, т. е. видео, аудио*, данные и энергоснабжение. Двухсторонняя передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с XVR видеорегистратором, например, отправляя управляющий сигнал или вызывая сигнал тревоги. Кроме того, технология HDCVI поддерживает PoC, что обеспечивает гибкость конструкции.

*Аудиовход доступен для некоторых моделей камер HDCVI.

Передача на большие расстояния

Технология HDCVI гарантирует передачу в реальном времени на большие расстояния без каких-либо потерь. Она поддерживает передачу видео с высоким разрешением 4K и 4 Мп до 700 м по коаксиальному кабелю и до 300 м по UTP-кабелю.*

*Фактические результаты проверены в реальных условиях в испытательной лаборатории Dahua.

Простота

Технология HDCVI унаследовала простую черту от традиционной аналоговой системы наблюдения, что делает ее лучшим выбором для защиты инвестиций. Система HDCVI может беспрепятственно модернизировать традиционную аналоговую систему без замены существующих коаксиальных кабелей. Подход "включай и работай" позволяет осуществлять видеонаблюдение в формате Full HD без необходимости настройки сети.

Аудио вещательного качества

Аудиозаписи служат в качестве дополнительных источников сведений о происходящем при видеонаблюдении. HDCVI видеокамеры поддерживают передачу аудиосигналов по коаксиальному кабелю. Кроме того, в них предусмотрена уникальная технология обработки и передачи аудио, которая позволяет восстанавливать источник и устранять шум, гарантируя качество и эффективность получаемых аудиоданных.

Мультиформаты

Камера поддерживает несколько форматов видео, включая HDCVI, CVBS и два других распространенных на рынке аналоговых формата HD. Эта функция делает камеру совместимой с существующими у большинства конечных пользователей цифровыми видеорегистраторами HD/SD.*

*Для перехода с HDCVI на другие форматы видео можно использовать OSD-меню. Для перехода с CVBS на HDCVI используется UTC-контроллер PFM820.

Защита

Выдающаяся надежность камеры непревзойденна, благодаря своей прочной конструкции. Камера защищена от воды и пыли степенью защиты IP67, что делает ее пригодной для использования в помещении или на улице. Поддерживая ± 30 % допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит для условий с нестабильным электроснабжением. Грозозащита по напряжению до 4кВ обеспечивает надежную защиту камеры и ее структуры от воздействия молнии.

Умная ИК-подсветка (Smart IR)

Камера спроектирована с ИК-подсветкой светодиодов для наилучшей производительности при слабом освещении. Умная ИК-подсветка – это технология, обеспечивающая равномерность яркости черно-белого изображения при низкой освещенности. Умная ИК-подсветка от Dahua регулирует интенсивность инфракрасных светодиодов камеры, чтобы компенсировать расстояние до объекта, и предотвращает переэкспонирование изображений инфракрасными светодиодами, когда объект приближается к камере.

Изображения в реальном времени с разрешением 4K


При использовании совместно с цифровыми видеорегистраторами 4K эта камера может передавать потоки видео 4K с четкими деталями и без задержек или размытия.

Технические характеристики					
Видеокамера					
Матрица	1/2.7" CMOS				
Разрешение	3840 (Г)× 2160 (В), 4К				
Формат развертки	Прогрессивная				
Скорость электронного атвора	PAL: 1/25–1/100000 с NTSC: 1/30–1/100000 с				
Соотношение сигнал/шум	> 65 дБ				
Чувствительность	0,03 лк/Ф2.0, 30IRE, 0 лк (ИК вкл.)				
Рабочее расстояние заполняющего света	30 м				
Управление ИК-подсветкой	Авто; вручную				
Модуль ИК-подсветки	1				
Настройка по осям	Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–78° Вращение: 0°–360°				
Объектив					
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием				
Тип крепления	M12				
Фокусное расстояние	2,8 мм; 3,6 мм				
Диафрагма	F2,0				
Угол обзора	2,8 мм: 125° x 105° x 56° (по диагонали x по горизонтали x по вертикали) 3,6 мм: 104° x 87° x 47° (по диагонали x по горизонтали x по вертикали)				
Тип диафрагмы	Фиксированная				
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 1,0 м 3,6 мм: 1,9 м				
Дистанции DORI	Объектив	Обнаруж.	Наблюд.	Распозн.	Идентиф.
	2,8 мм	74,7 м	29,9 м	14,9 м	7,5 м
	3,6 мм	106,7 м	42,7 м	21,3 м	10,7 м
Видео					
Частота кадров	CVI: 4К@25/30к/с; 4К@15к/с; 5 Мп@20к/с; 4 Мп@25к/с/30к/с; AHD: 4К@15к/с; TVI: 4К@15к/с; CVBS: 960Н				
Разрешение	4К (3840 × 2160); 5 Мп (2592 × 1944); 4 Мп (2560 × 1440); 960Н (960 × 576/960 × 480)				
Режим "День/ночь"	Автоматическое переключение через ICR				
BLC	BLC/HLC/WDR				
WDR	DWDR				
Баланс белого	Авто; вручную				
Усиление сигнала	Авто; вручную				
Шумоподавление	2D NR				
Интеллектуальная ИК-подсветка	Да				


Зеркалирование	Да
Приватные зоны	Да (8 зон, прямоугольник)
Сертификаты	
Сертификаты	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел В, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Порты	
Видеовыходы	Варианты видеовыходов CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC
Аудиовыходы	1 канал, встроенный микрофон (-А)
Электропитание	
Питание	DC 12 В ± 30 %
Потребляемая мощность	Да 4,3 Вт (DC 12 В, ИК вкл.)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-40°C- +60°C; < 95 % (без конденсации)
Температура хранения	-40°C- +60°C; < 95 % (без конденсации)
Класс защиты	IP67
Конструкция	
Корпус	Покрытие: пластик; внутренняя часть: металл
Размеры видеокамеры	Ф 97 мм × 85,8 мм
Вес нетто	0.3 кг
Вес брутто	0,38 кг

Информация для заказа

Тип	Номер изделия	Описание
4K видео-камера	DH-HAC-HDW1800TLP-2.8 mm	4K HDCVI видеокамера Eyeball с ИК-подсветкой
	DH-HAC-HDW1800TLP-3.6 mm	
	DH-HAC-HDW1800TLN-2.8 mm	
	DH-HAC-HDW1800TLN-3.6 mm	
	DH-HAC-HDW1800TLP-A-2.8 mm	
	DH-HAC-HDW1800TLP-A-3.6 mm	
	DH-HAC-HDW1800TLN-A-2.8 mm	
	DH-HAC-HDW1800TLN-A-3.6 mm	
Аксессуары	PFA130-E	Водонепроницаемая монтажная коробка
	PFA12A	Пластиковая монтажная коробка
	PFA130-E+PFA152-E	Водонепроницаемая монтажная коробка + кронштейн для крепления на шест/столб
	PFA106+PFB220C	Адаптер + кронштейн для крепления на потолок
	PFM800-4K	Пассивный приемопередатчик
	PFM800B-4K	Пассивный приемопередатчик
	PFM320D-015	Адаптер питания DC 12 В, 1,5 А

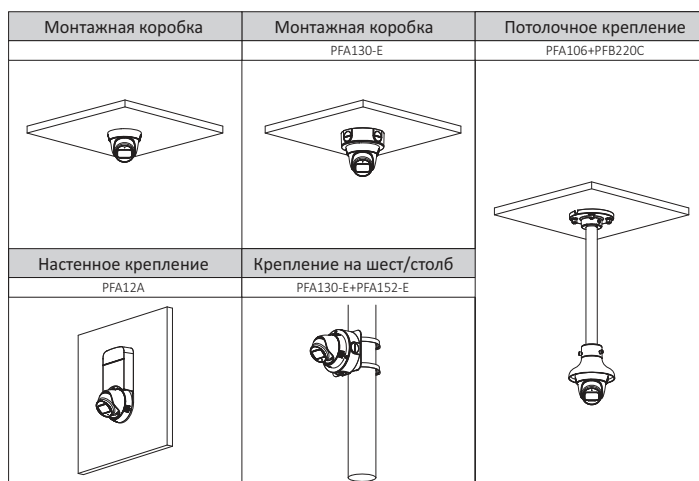

Размеры (мм)

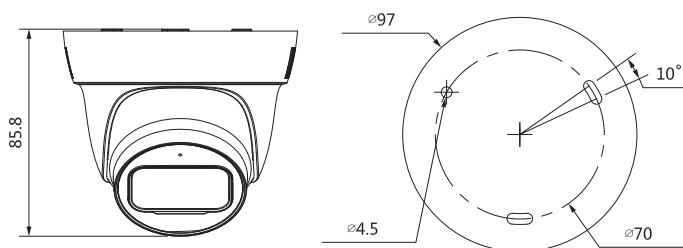

Аксессуары

Опционально:



PFA130-E
Водонепроницаемая
монтажн:



DH-PFA12A
Пластиковая
монтажная коробка



PFA130-E+PFA152-E
Водонепроницаемая
монтажная коробка +
кронштейн для крепления
на шест/столб



PFA106+PFB220C
Адаптер + кронштейн
для крепления на потолок



PFM800-4K
Пассивный
приемопередатчик



PFM800B-4K
Пассивный
приемопередатчик



PFM320D-015
Адаптер питания DC 12 В, 1,5 А