

FR1200

Считыватель отпечатков пальцев

с интерфейсом RS485 работает как автономно, так и с биометрическими контроллерами: inBio, F8 и другими. Имеется возможность передавать данные шаблона отпечатка пальца на контроллер. Класс защиты IP65 позволяет использовать FR1200 снаружи помещений.



Спецификация

Процессор

324 МГц

Сенсор

ZK сенсор

Связь

RS485

Функции

считыватель ID карт

Опции

считыватель MF Card

Звук

Зуммер

Питание

DC 12 В

Рабочая температура

0 ~ 45°C

Класс защиты

IP65



Размеры

Высота: 102 мм

Ширина: 50 мм

Глубина: 37 мм

Подключение

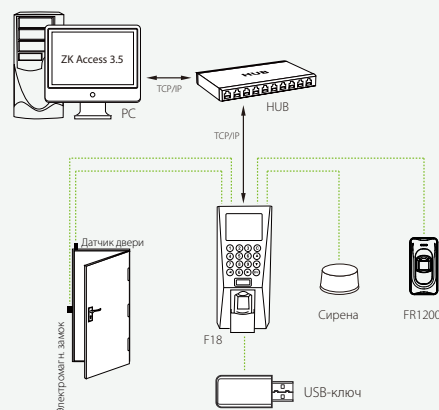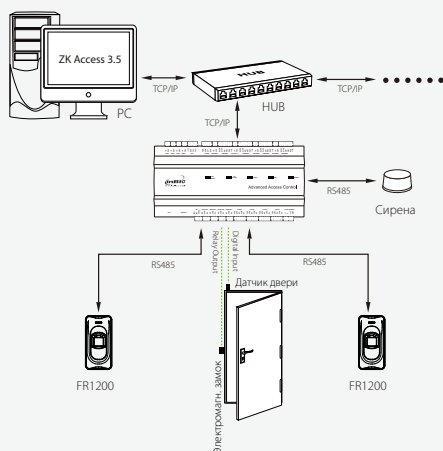

Официальное представительство "ЗКТЕКО СО.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

