

NK54140R13

Уличная 2-мегапиксельная камера с
варифокальным объективом



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony Starvis
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Варифокальный объектив 2.7 - 12 мм с АРД
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 30 метров
- Система шумоподавления (Smart NR/2D/3DNR)
- Многозонный детектор движения
- Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE


NK54140R13 - ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА, ОСНАЩЕННАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ВАРИФОКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ С АРД, А ТАКЖЕ ВСТРОЕННОЙ ИК-ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ 24 ЧАСА.

- 1 - Солнцезащитный козырек
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Объектив
- 4 - Датчик света
- 5 - Сброс настроек
- 6 - Разъем питания
- 7 - Сетевой разъем
- 8 - Винт регулировки фокуса
- 9 - Винт регулировки угла обзора



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	NK54140R13	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	Sony Starvis™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, NAS(CIFS,NFS), Bonjour, ONVIF Profile S
Размер сенсора	5.64x3.18 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.002 лк (день)/0.001 лк (ночь)	Соединение	DHCP, статический адрес
ИК-фильтр	Электроомеханический	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255	Отправка на FTP/NAS	Кадры (установка разрешения), видео: по событию, по расписанию, периодически
WDR	Цифровой (регулировка уровня)	Карта памяти	Кадры (установка разрешения), видео: по событию, по расписанию, периодически
Шумоподавление	2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)	РАЗЪЕМЫ	
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45 (с гермовводом) разъем питания сброс настроек (Reset)
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 128 Гб)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
ОБЪЕКТИВ		Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер Веб-браузер IE 9.0 или выше
Тип объектива	D14, F1.4, варифокальный, APD	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Фокусное расстояние	2.7-12 мм	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Угол обзора	33-116° (по горизонт.), 19-62° (по вертикали)	Питание от БП*	2.5 Вт (без ИК-подсветки) 5.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
ВИДЕО		Питание от PoE	3 Вт (без ИК-подсветки) 6.3 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile Motion JPEG (двойное кодирование) H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 704x576, 640x360, 480x268, 320x176	Класс защиты	IP66
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Габаритные размеры	98x318 мм
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Вес (нетто)	810 г
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Материал корпуса	Металл
Скорость потока	от 30 до 163841 с шагом 1 Кб/с	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Сетевая карта	Да
	Отражение, переворот	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
	Маска приватности (до 4-х зон)	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Баланс белого	Авто / Вручную	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество текущих подключений	ОЗУ	1ГБ (рекомендуется 2 Гб и больше)
		Видеокарта	256 МБ
ИК-ПОДСВЕТКА		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
ИК-светодиоды	3 шт., 850 нм	Комплект поставки	IP-камера (с кронштейном и установленным объективом), комплект крепежа, гермоввод Ethernet, влагопоглотитель (2 шт.), солнцезащитный козырек, упаковочная тара
Рабочая дальность	До 30 м		
Угол	60°		
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.		

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

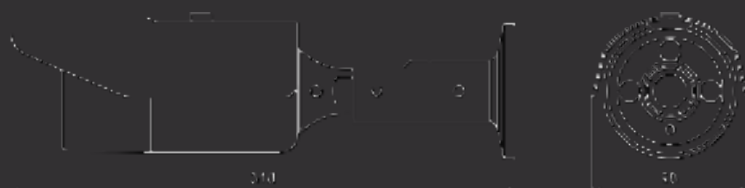

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.