

Стационарная купольная вандалозащищенная IP-камера с инфракрасной подсветкой и регулируемой фокусировкой, 5 мегапикселей

IPC3235LR3-VSP(Z28)-D-RU



Основные характеристики

Оптические устройства

- Режим день/ночь
- Умная ИК-подсветка на расстоянии до 30 м (98 футов)
- Антиотражающее окно с повышенным коэффициентом пропускания инфракрасного излучения
- 2D/3D DNR (цифровое шумоподавление)

Сжатие

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Три потока

Сетевой разъем

- Совместимость с ONVIF


Структура

- Широкий диапазон температур: от -40 до +60 °C
- Широкий диапазон напряжения: $\pm 25\%$
- Вандалозащищенность IK10
- IP67
- 3 оси

Технические характеристики

	IPC3235LR3-VSP-D-RU			IPC3235LR3-VSPZ28-D-RU		
Камера						
Датчик	1/2,7 дюйма; 5,0 мегапикселя, прогрессивная развертка, CMOS					
Объектив	2,8–12 мм, ручной объектив			2,8–12 мм, моторизированный объектив		
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации	Объектив	Обнаружение (м)	Наблюдение (м)	Распознавание (м)	Идентификация (м)	
	2,8 мм	63	25,2	12,6	6,3	
	12 мм	270	108	54	27	
Угол обзора (H)	105,3°–25,4°					
Угол обзора (B)	69,5°–18,4°					
Угол обзора (D)	136,9°–31,2°					
Регулировка угла	Панорамирование: 0°–360°		Наклон: 0°–80°		Поворот: 0°–360°	
Затвор	Автом./ручн., 1–1/100 000 с					
Минимальная освещенность	Цвет: 0,005 лк (F1,6; AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой					
День/ночь	Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR)					
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR					
Дальность ИК-подсветки	Дальность ИК-подсветки до 30 м (98 футов)					
Антитуман	Цифровой антитуман					
WDR	DWDR					
Видео						
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG					
Профиль кодирования H.264	Базовый профиль, основной профиль					
Частота кадров	Основной поток: 5 мегапикселей (2592x1944): До 20 к/с; Дополнительный поток: 720P (1280x720): До 30 к/с; Третий поток: D1 (704x576): До 30 к/с					
HLC	Поддерживается					
BLC	Поддерживается					
OSD	До 4 OSD					
Режим маскирования	До 4 областей					
ROI	До 2 областей					
Детекция движения	До 4 областей					
Сетевой разъем						
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL					
Возможность интеграции	ONVIF (профиль S, G), API					
Интерфейс						
Сетевой разъем	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet					
Локальная память	MicroSD, до 128 ГБ					
Общие характеристики						
Блок питания	12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE802.3 af)					
	Потребляемая мощность: Макс. 8,7 Вт					
Размеры (Ф × В)	Ф148 x 111,3 мм					
Масса	0,92 кг (2,0 фунта)					
Условия эксплуатации	от -40 до 60 °C; влажность: 10–95%, отн. (без конденсации)					
Степень защиты от проникновения пыли и воды	IP67					
Вандалозащищенность	IK10					
Кнопка сброса	Поддерживается					

Размеры

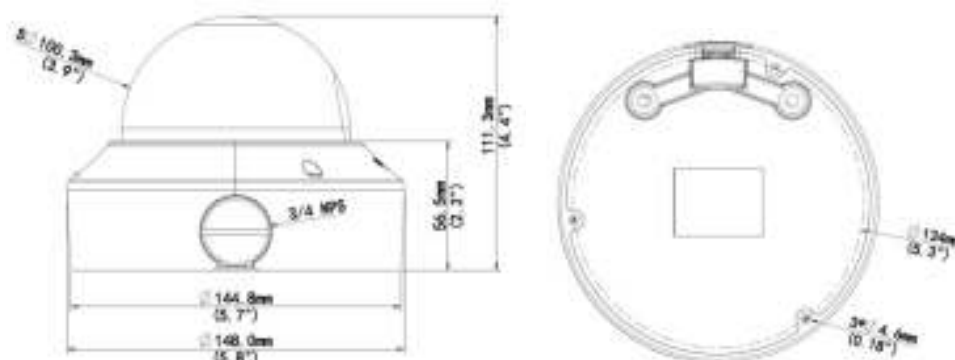

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China, 310051 (Ханчжоу, Чжэцзян, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2018, Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.