

## ПАСПОРТ

### 5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 24 месяца с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Видео системы «Оникс»

Россия, г. Москва.

[www.cctvonyx.ru](http://www.cctvonyx.ru)

## Уличная сетевая видеокамера день/ночь POE

с ИК подсветкой

**CO-PRO-i30SS2IRP-0301**

**3Мп**



### 1. Назначение.

Уличная купольная сетевая видеокамера CO-PRO-i30SS2IRP-0301 используется в IP системах и предназначена для круглосуточного видеонаблюдения.


### 2. Технические характеристики.

| Камера                         | CO-PRO-i30SS2IRP-0301                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Тип матрицы                    | 1/3" CMOS                                                            |
| Процессор                      | Aptina AR0331 + Mozart 395s                                          |
| Разрешающая способность, Мп    | 3Мп                                                                  |
| Размеры кадра (Pixel)          | 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 720x480, 640x480, 320x240 |
| Минимальная освещенность, Люкс | 0,01 Люкс (B/W) , 0,1 Люкс (Color)                                   |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИК подсветка, м                              | 30 м                                                                                                                                                                                                           |
| Видеокодк                                    | H.264/ M-JPEG/ MPEG4                                                                                                                                                                                           |
| Аудиокодк                                    | 16KHz, ADPCM, G.711                                                                                                                                                                                            |
| Электронный затвор                           | AES. Manual 1/1~1/100,000.                                                                                                                                                                                     |
| Аудиовход                                    | 1 (разъем Jack 3.5мм)                                                                                                                                                                                          |
| Аудиовыход                                   | 1 (разъем Jack 3.5мм)                                                                                                                                                                                          |
| Тревожный вход                               | 1                                                                                                                                                                                                              |
| Тревожный выход                              | 1                                                                                                                                                                                                              |
| Слот для карты памяти                        | microSDHC до 32Гб (Class 4/Class 6)                                                                                                                                                                            |
| Динамический диапазон, дБ                    | 100 (в режиме HDR)                                                                                                                                                                                             |
| <b>Функции</b>                               |                                                                                                                                                                                                                |
| День/Ночь                                    | Убираемый ИК фильтр.<br>Авто/Вкл/Выкл/Таймер                                                                                                                                                                   |
| Автоматическая регулировка усиления          | AGC (1-100)                                                                                                                                                                                                    |
| Баланс белого                                | AWB, MWB ( от 0 до 255 по R и G каналам)                                                                                                                                                                       |
| Режим накопления                             | Sens-Up x30,x6,x3,x2                                                                                                                                                                                           |
| Расширение динамического диапазона           | HDR Регулируемый (мин,средн,макс) и D-WDR Регулируемый (1-10)                                                                                                                                                  |
| Подавление шумов                             | 3DNR+2DNR                                                                                                                                                                                                      |
| Подавление движущихся объектов               | Motion Adaptive                                                                                                                                                                                                |
| Подавление мерцания                          | 50Hz,60Hz                                                                                                                                                                                                      |
| Усиление кромки                              | Edge Enhancement                                                                                                                                                                                               |
| Коррекция искажения от объектива (дисторсия) | Lens correction                                                                                                                                                                                                |
| Изменение качества областей кадра            | ROI (максимум 8 зон)                                                                                                                                                                                           |
| Равномерность освещения по кадру             | Да (Luminance control от 0 до 255)                                                                                                                                                                             |
| Детектор движения                            | Есть, 3 зоны.                                                                                                                                                                                                  |
| Интеллектуальные детекторы                   | Кражи, Закрытия                                                                                                                                                                                                |
| Реакции на событие                           | По расписанию или детектору движения, по интеллектуальному детектору, по заполнению microSD, по переходу День/Ночь, по датчику. Отправляется сообщение на FTP, E-MAIL, SD карту памяти, NAS, на сработку Реле. |
| Предзапись / послезапись , сек               | 5 / 30                                                                                                                                                                                                         |
| Регулировки изображения                      | Яркость, контрастность, насыщенность, резкость, Цветность, Гамма коррекция.                                                                                                                                    |
| <b>Сеть</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                |
| Скорость передачи, к/с                       | 30fps 2048x1536, 60fps 1920x1080                                                                                                                                                                               |
| Сетевые потоки (Количество/Разрешение)       | 2п / 2048x1536,2048x1536                                                                                                                                                                                       |
| Безопасность соединения                      | Защита паролем                                                                                                                                                                                                 |
| Канал передачи данных                        | Ethernet, RJ45 (10/ 100 Base-T), BNC (1B, 75 Ом)                                                                                                                                                               |
| Протоколы                                    | IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, ONVIF                                                                                                         |
| Управление битрейтом                         | VBR, CBR (до 20Mbit)                                                                                                                                                                                           |
| <b>Объектив, PTZ</b>                         |                                                                                                                                                                                                                |

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Фокусное расстояние, мм                              | 2.8 - 12                              |
| Крепление объектива                                  | Встроенное                            |
| Управление диафрагмой                                | DirectDrive                           |
| F число                                              | F1.4                                  |
| <b>Общие параметры</b>                               |                                       |
| Напряжение питания, В                                | 12V(DC)                               |
| Потребляемый ток, макс/мин, А                        | 1.8 / 0.7                             |
| Напряжение питания, В ,<br>Потребляемая мощность, Вт | DC12V, 9Вт (28Вт с нагревателем и ИК) |
| Класс защиты, IPxx                                   | IP66                                  |
| Диапазон рабочих температур, °C                      | -40°C ~ +50°C                         |
| Вес, г                                               | 1400г                                 |
| Размеры, мм                                          | 105мм x 218.8мм x 191.41мм            |

### 3. Размеры,мм

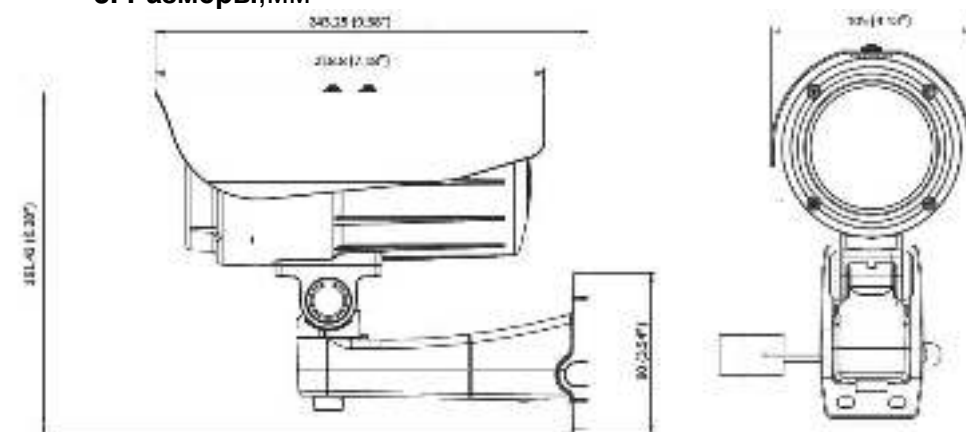

### 4. Назначение элементов

