

HIK*VISION*



Вызывная панель

DS-KV8102-IP

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Вызывная панель

DS-KV8102-IP




Общая информация

- *Разрешение камеры 1280x720*
- *Поддержка WDR*
- *Угол обзора 120°*
- *Встроенный всенаправленный микрофон, шумо- и эхоподавление*
- *1 x RS-485*
- *ИК/LED подсветка*
- *Тревожные входы/выходы 4/1*
- *IP65*

Спецификации

	DS-KD8102-IP	
Модель	DS-KD8102-IP	
Операционная система	Linux	
Матрица в камере	CMOS 1.3Мп	
Стандарт видеосжатия	H.264	
Макс. разрешение камеры	1280 x 720	
Частота к/с	25к/с	
Аудио		
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон	
Аудиовыход	Встроенный динамик	
Аудиосжатие	G.711 U, 64Кбит/с	
Качество аудио	Подавление шума и эхо	
Контроль доступа		
Считыватель	Встроенный считыватель IC-карт	
Нормально-замкнутый/ разомкнутый контакт	Поддержка статуса настроек	
Магнитный датчик двери	Определение положения двери (открыта, закрыта)	
Дополнительное освещение	ИК подсветка	LED подсветка
Параметры сети		
Ethernet	10М/ 100М интерфейс	
Протоколы сети	TCP/IP, SNMP, RTSP	
Тревожный вход	Магнитный датчик двери, тампер	
Параметры устройства		
Ethernet	1RJ45 10М/ 100М интерфейс	
RS-485	1 x RS-485, полудуплекс	
Тревожные входы/выходы	4/1	
Основное		
Питание	12В DC, PoE (с коммутаторами Hikvision DS-KAD606, DS-KAD612)	
Материал	Пластик	
Потребляемая мощность	До 10Вт макс.	
Рабочие условия	-40°C — 70°C, влажность 10% -90%	
Уровень защита	IP65	
Размеры	164×97×40.6мм	
Сертификация	FCC, CE	

Схема подключения

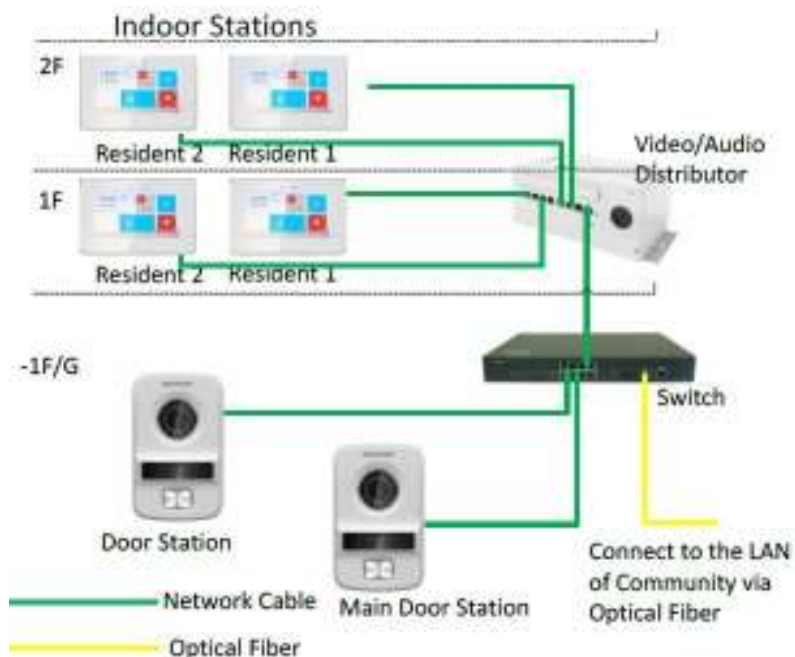

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +70 (°C)
2. Питание 220В должно подаваться от розетки, имеющей заземление.
3. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
4. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
5. Запрещено использование для устройства посторонних блоков питания.
6. Запрещено подключение других приборов к блоку питания дополнительно к устройству, так как это может вызвать превышение максимальной допустимой мощности.
7. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +70 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
8. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
9. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
10. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.