

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блок питания


EUV-150S036ST-KW02,36V4.17A



www.hikvision.ru

Спецификации

	EUV-150S036ST-KW02,36V4.17A
Входное питание	AC 100 – 240 В, 50 Гц, 1.5А
Выходное питание	DC 36 В
Выходное напряжение	Макс. 4,17 А
Выходная мощность	Макс. 150Вт
Кабель	Входящий: 650±20мм Выходящий: 230±20мм
Защита	IP67; Поддержка перегрузки тока, защита от перегрева
Рабочие условия	-40°C - 65°C, влажность 10%-100%, без конденсата
Размеры	199 x 67,5 x 39,5мм
масса	1000гр

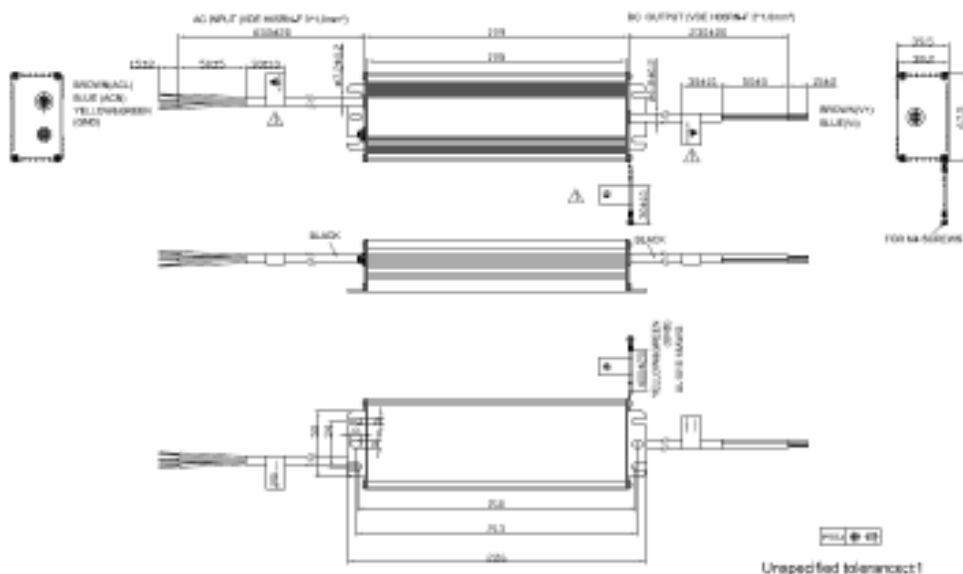

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до $+65$ (о С).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше $+65^{\circ}\text{C}$, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.