

## Терминал доступа DS-K1T321EFWX

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Терминал доступа DS-K1T321EFWX является терминалом доступа с функцией распознавания лица. Терминал использует алгоритм глубокого обучения, который помогает быстрее и точнее распознавать лица. Он также поддерживает несколько режимов аутентификации: аутентификация по лицу / карте / отпечаткам пальцев / пин-коду и т. д. Терминал устанавливают в офисах, предприятиях, финансовых учреждениях и на любых других объектах, требующих обеспечения безопасности.

- 2.4" LCD-экран, 2 Мп объектив
- Несколько режимов аутентификации: аутентификация по лицу, отпечаткам пальцев, карте (ЕМ-карта), пин-коду и т. д.
- Макс. 500 изображений лиц, 3000 карт, 3000 отпечатков пальцев и 150000 событий
- Скорость распознавания лиц < 0.2 с/пользователя
- Поддержка протоколов ISAPI и ISUP 5.0
- Настройка с помощью веб-клиента на ПК и мобильного веб-клиента
- Поддержка проводной сети и Wi-Fi (режим AP)
- Доступно подключение модуля безопасности двери или считывателя карт через RS-485



## ▪ Спецификации




|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Система</b>                                                |                                        |
| Операционная система                                          | Linux                                  |
| <b>Экран</b>                                                  |                                        |
| Размер экрана                                                 | 2.4"                                   |
| Тип                                                           | Экран                                  |
| Разрешение                                                    | 320 × 240                              |
| <b>Видео</b>                                                  |                                        |
| Объектив                                                      | 1                                      |
| Разрешение                                                    | 2 Мп (видеопоток: 720p)                |
| Угол обзора                                                   | По горизонтали: 25°; по вертикали: 43° |
| Стандарт видео                                                | PAL (по умолчанию) и NTSC              |
| <b>Аудио</b>                                                  |                                        |
| Аудиовыход                                                    | Встроенный бипер                       |
| <b>Сеть</b>                                                   |                                        |
| Проводная сеть                                                | Auto 100M / 1000M                      |
| Wi-Fi                                                         | Поддерживается                         |
| <b>Интерфейсы</b>                                             |                                        |
| Сетевой интерфейс                                             | 1                                      |
| Индикатор дверного замка                                      | 1                                      |
| Кнопка выхода                                                 | 1                                      |
| Вход дверного контакта                                        | 1                                      |
| Тампер                                                        | 1                                      |
| RS-485                                                        | Поддерживается                         |
| USB                                                           | 1                                      |
| <b>Емкость</b>                                                |                                        |
| Количество изображений лиц                                    | 500                                    |
| Количество отпечатков пальцев                                 | 3000                                   |
| Количество карт                                               | 3000                                   |
| Количество событий                                            | 150000                                 |
| <b>Аутентификация</b>                                         |                                        |
| Дальность распознавания лиц                                   | От 0.3 до 1.5 м                        |
| Точность распознавания лиц                                    | > 99 %                                 |
| Скорость распознавания лиц                                    | < 0.2 с                                |
| Тип карты                                                     | ЕМ-карта                               |
| Дальность считывания карты                                    | От 0 до 5 см                           |
| <b>Функции</b>                                                |                                        |
| Детекция подлинности биометрических данных лица (антиспуфинг) | Поддерживается                         |
| Распознавание лиц                                             | Поддерживается                         |
| <b>Основное</b>                                               |                                        |
| Дополнительная подсветка                                      | Подсветка белым светом                 |
| Питание                                                       | DC 12 В                                |

| Основное              |                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребляемая мощность | ≤ 6 Вт                                                                                                                                       |
| Рабочая температура   | От -10 до +55 °C                                                                                                                             |
| Рабочая влажность     | От 0 до 90 % (без конденсата)                                                                                                                |
| Язык                  | Английский, испанский (Южная Америка), арабский, тайский, индонезийский, русский, вьетнамский, португальский (Бразилия), корейский, японский |
| Клавиатура            | Поддерживается                                                                                                                               |

## ▪ Доступные модели

DS-K1T321EFWX

## ▪ Размеры (ед. изм.: мм)

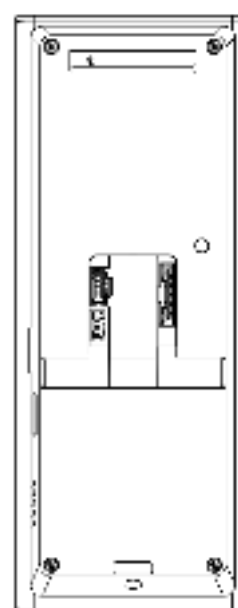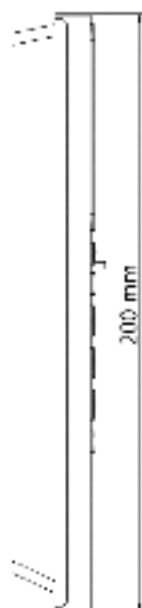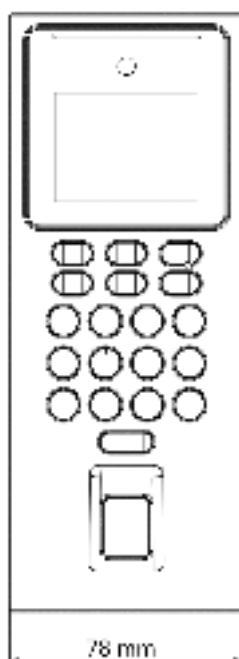

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**